


MPorte invest sk s.r.o.		Počet strán
Plán BOZP Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto	Základný dokument Koordinácia bezpečnosti na stavenisku	1 z 66

# PLÁN BOZP NA STAVENISKU

Prvé vydanie – 05/2025

**Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu  
ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a  
parkovisko, Kysucké Nové Mesto**

*vypracovaný v zmysle §5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.*

Spracoval	Ing. Miroslav Špilák - ABT	 BEMITECH s.r.o. Povina 304, 023 35 Povina IČO: 55203517, IC DPH: SK2121899472
Pripomienkoval a schválil	Ing. Marcel Zsóka, PhD. - koordinátor dokumentácie	
Schválil	Matej Baričiak - stavbyvedúci	

## OBSAH

<b>1. Všeobecné informácie.....</b>	<b>4</b>
1.1. Základné informácie a kontaktné údaje .....	5
1.2. Dôležité telefónne čísla v prípade mimoriadnej udalosti .....	6
1.3. Základné údaje charakterizujúce stavbu.....	6
1.4. Situovanie stavby .....	6
1.5. Účel rekonštrukcie .....	6
1.6. Technický popis objektu .....	7
1.7. Súpis rekonštrukčných prác.....	7
<b>2. Organizácia, pravidlá a legislatíva BOZP a OPP .....</b>	<b>9</b>
2.1 Ciele projektu v oblasti BOZP - stanovenie štandardov .....	9
2.2 Predpisy BOZP a OPP na stavenisku.....	9
2.3 Základné predpoklady pre vysokú úroveň BOZP na pracovisku .....	9
2.4 Hodnotenie rizík .....	10
2.5 Povinnosti zodpovedných osôb .....	10
2.6 Oboznamovanie s plánom BOZP .....	11
2.7 Pracovná doba .....	11
2.8 Legislatíva BOZP a OPP .....	12
2.9 Vstup a pohyb na pracovisku.....	13
2.10 Odovzdanie pracoviska .....	14
Zásady pre zabezpečenie spoločných pracovísk .....	15
2.11 Prvá pomoc a hlásenie, evidencia a registrácia pracovných úrazov .....	15
2.12 Poskytovanie a používanie OOPP .....	15
2.13 Kontrola stavu BOZP a OPP .....	17
<b>PORUŠENIE POVINNOSTÍ – SANKCIE.....</b>	<b>17</b>
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach.....	29
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich .....	32
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri murárskych prácach.....	35
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri montážnych prácach .....	36
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom .....	40
Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami .....	46
<b>Príloha č. 1 .....</b>	<b>50</b>
<b>Príloha č. 2 .....</b>	<b>51</b>
<b>Záznam o vykonaní oboznámenia zamestnancov s plánom BOZP .....</b>	<b>51</b>
<b>Príloha č. 3 .....</b>	<b>52</b>
<b>KNIHA ÚRAZOV A PORANENÍ.....</b>	<b>52</b>
<b>Príloha č. 4 POPLACHOVÉ SMERNICE .....</b>	<b>64</b>
<b>Príloha č. 5 .....</b>	<b>66</b>
<b>SADZOBNÍK POKÚT.....</b>	<b>66</b>

**Prílohy:**

1. Súvisiace predpisy a normy, ktoré riešia požiadavky bezpečnosti práce.
2. Záznam o vykonaní oboznámenia zamestnancov s plánom BOZP.
3. Kniha úrazov a poranení a traumatologický plán, záznam o registrovanom pracovnom úraze.
4. Poplachové smernice.
5. Sadzobník pokút.

**Použité skratky:**

<b>KBU</b> – karta bezpečnostných údajov
<b>SD</b> – stavebný dozor
<b>OOPP</b> – osobné ochranné prostriedky
<b>BOZP</b> – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
<b>OPP</b> – ochrana pred požiarmi
<b>KB</b> – koordinátor bezpečnosti

## 1. Všeobecné informácie

Tento plán BOZP je základným interným predpisom na zabezpečenie BOZP a OPP pre projekt „**Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto**“.

Daný dokument sa vzťahuje:

- na celé pracovisko,
- na všetkých dodávateľov resp. subdodávateľov, ktorí vykonávajú činnosti na projekte „**Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto**“.
- na všetky osoby, ktoré sa s vedomím organizácie, alebo dodávateľov zdržiavajú v priestoroch objektu.

Stavebník pri realizácii projektu „**Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto**“, kladie dôraz na dodržiavanie všetkých platných právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP a OPP - (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochranu pred požiarimi) za tým účelom je nevyhnutné, aby každý dodávateľ resp. subdodávateľ rešpektoval všetky platné organizačné systémy BOZP a OPP v zmysle tohto plánu BOZP.

Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie BOZP sú okrem plánu BOZP aj technologické postupy vykonávaných prác na zaistenie BOZP a určením všetkých rizík a ohrození, ktoré sú jednotliví zhotovovatelia povinní v zmysle §4 ods. č. 1 vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, predkladať pred nástupom na stavenisko. Dokumentácia BOZP sa nachádza na stavenisku a musí byť dostupná u stavbyvedúceho (zodp. pracovníka).

Plán BOZP je potrebné podľa konkrétnych podmienok na pracovisku revidovať a dopĺňať o nové skutočnosti a zistenia.

## 1.1. Základné informácie a kontaktné údaje

### Identifikačné údaje stavby a investora

<b>NÁZOV PROJEKTU</b>	Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto
<b>STAVEBNÍK</b>	MPorte invest sk s.r.o., IČO: 55019196, Hviezdoslavova 3192, 024 01 Kysucké Nové Mesto
<b>ZHOTOVITEĽ</b>	MPorte s.r.o., Hviezdoslavova 3192, 024 01 Kysucké Nové Mesto
<b>ADRESA STAVENISKA</b>	Lipová 840, 024 01 Kysucké Nové Mesto Parcelné číslo: 226/8, 226/51, 226/4, Charakteristika stavby: bytový dom
<b>STAVBYVEDÚCI</b>	Matej Baričiak, Ev. č.: 14022*10*
<b>TELEFÓN</b>	Email: info@mporte.sk
<b>E-MAIL</b>	T.č.: 0902 508 342
<b>ZAČIATOK VÝSTAVBY</b>	06/2025
<b>PREDPOKLADANÉ UKONČENIE VÝSTAVBY</b>	06/2026

### Dôležité kontaktné údaje (klient, projektanti, koordinátor, zhотовiteľ a ďalší konzultanti)

<b>STAVEBNÝ DOZOR</b>	
<b>Meno</b>	
<b>Telefón</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>KOORDINÁTOR DOKUMENTÁCIE</b>	Ing. Marcel Zsóka, PhD. Rosinská cesta 3338/8, Žilina
<b>Meno</b>	
<b>Telefón</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI</b>	Ing. Miroslav Šmilák – Ev. č.: ABT-0085/22, +421 911 815 085 spilak@bemitech.sk
<b>Meno</b>	
<b>Telefón</b>	
<b>E-mail</b>	

## **1.2. Dôležité telefónne čísla v prípade mimoriadnej udalosti**

Hasičský a záchranný zbor:	<b>150 (112)</b>
Rýchla zdravotná pomoc:	<b>155 (112)</b>
Polícia:	<b>158 (112)</b>
Mestská polícia:	<b>159</b>
Inšpektorát práce Žilina:	<b>041/ 568 9494</b>
Tiesňové volanie: (hasiči, polícia, lekár)	<b>112</b>
Poruchová linka SSE: (stredoslovenská energetika)	<b>0800 159 000</b>
Poruchová linka SPP: (Slovenský plynárenský priemysel)	<b>0850 111 727</b>
Poruchová linka VSR: (SEVAK Žilina)	<b>041/ 707 1729</b>

## **1.3. Základné údaje charakterizujúce stavbu**

Predmetom projektu stavby je nadstavba jedného podlažia s novou strechou na existujúcom bytovom dome a stavebné úpravy existujúceho bytového domu.

## **1.4. Situovanie stavby**

Navrhovaná nadstavba bude riešená na existujúcom bytovom dome, ktorý sa nachádza v intraviláne obce Kysucké Nové Mesto. Existujúci bytový dom má popisné číslo 840. Nadstavba sa týka výstavby tretieho nadzemného poschodia, na ktorom budú vytvorené 4 bytové jednotky.

## **1.5. Účel rekonštrukcie**

Pôvodný bytový dom bol postavený cca. v 50.-tych rokoch minulého storočia. Je to murovaná stavba so ŽB panelovým stropom. Obvodové a vnútorné nosné steny sú murované hr. 400 mm resp. 300 mm a nenosné priečky sú taktiež murované hr. 150 mm vrátane omietok. Objekt má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné polozapustené podlažie. Bytový dom má 2 vchody, každý z nich obsahuje schodisko spájajúce jednotlivé podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádza technické zázemie a pivničné priestory. Na prvom a druhom podlaží sú po štyri byty, ide o dvojizbové byty. Pôvodné zastrešenie je šikmou strechou s montovaným krovom so sklonom 32° s prefabrikovanými rímsami po obvode. Krytina je plechová.

V novom návrhu sa uvažuje s nadstavbou jedného podlažia (3.NP), v ktorom budú štyri byty. Jednotlivé byty budú prístupné s komunikačných jadier, kde sú umiestnené schodiská, každý byt bude mať lodžiu. Zastrešenie je valbovou strechou z dreveného väzníkového krovu. Strešná krytina bude škridloplech.

### **1.6. Technický popis objektu**

Existujúci bytový dom je osadený na rovinatom pozemku, s parcellným číslom 226/8 a 226/151. Objekt má 2 existujúce nadzemné podlažia a jedno existujúce podzemné podlažie. Po dokončení nadstavby bude mať bytový dom celkovo tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Do objektu sa vstupuje 2 vstupmi osadenými zo severozápadnej strany, popisné čísla Lipová 840/6 a 840/8. 2.


V bytovom dome sa nachádza existujúce dvojramenné schodisko, v rámci nadstavby je plánované zhodenie nadvážujúceho dvojramenného schodiska z 2.NP na 3.NP tak aby bol umožnený vstup na 3.NP z existujúcich vchodov. Na existujúcich podlažiach sa nebude zasahovať do nosného systému a ani do nenosných stien, s výnimkou doplnenia lodžií pre vybrané bytové jednotky na juhovýchodnej strane objektu. Na treťom nadzemnom podlaží budú vytvorené bytové jednotky v celkovom počte 4 (4x trojizbový byt).

### **1.7. Súpis rekonštrukčných prác**

**Búracie práce:** okenné konštrukcie - odstránenie vybraných okenných konštrukcií, Odstránenie pôvodných dažďových zvodov, Odstránenie časti pôvodnej steny pre zarovnanie s navrhovanou nadstavbou, Odstránenie pôvodnej strešnej konštrukcie - kompletná demontáž, Odstránenie parapetného muriva po úroveň podlahy, Vyburanie otvoru v stropnej doske, Odstránenie prímurovky (nosný pilier ŽB krovu), Odstránenie pôvodných výlezov,

**Dostavovacie práce:** Navrhované okenné konštrukcie (plastové okná), Navrhovaný systém odvodnenia dažďovej vody, Navrhované zábradlie na okenné konštrukcie, Navrhovaná strešná krytina škridľoplech, Fasádna silikónová omietka, Navrhovaný prefabrikovaný systém lodžií (samonošná konštrukcia), Navrhovaná tepelná izolácia obvodového muriva, Zateplenie podhl'adu lamenami, Navrhovaný odkvapový chodník, Navrhované zábradlie schodiska, Navrhované železobetónové monolitické schodisko, Navrhovaný vylez do podkrovia, Navrhovaný prefabrikovaný preklad, Navrhovaný monolitický železobetónový veniec zhodený po celom obvode budovy, Pôvodné komíny, ktoré budú nadmurované nad novovybudovanú strešnú konštrukciu, Nový systém bleskozvodu.

**Situácia staveniska:**

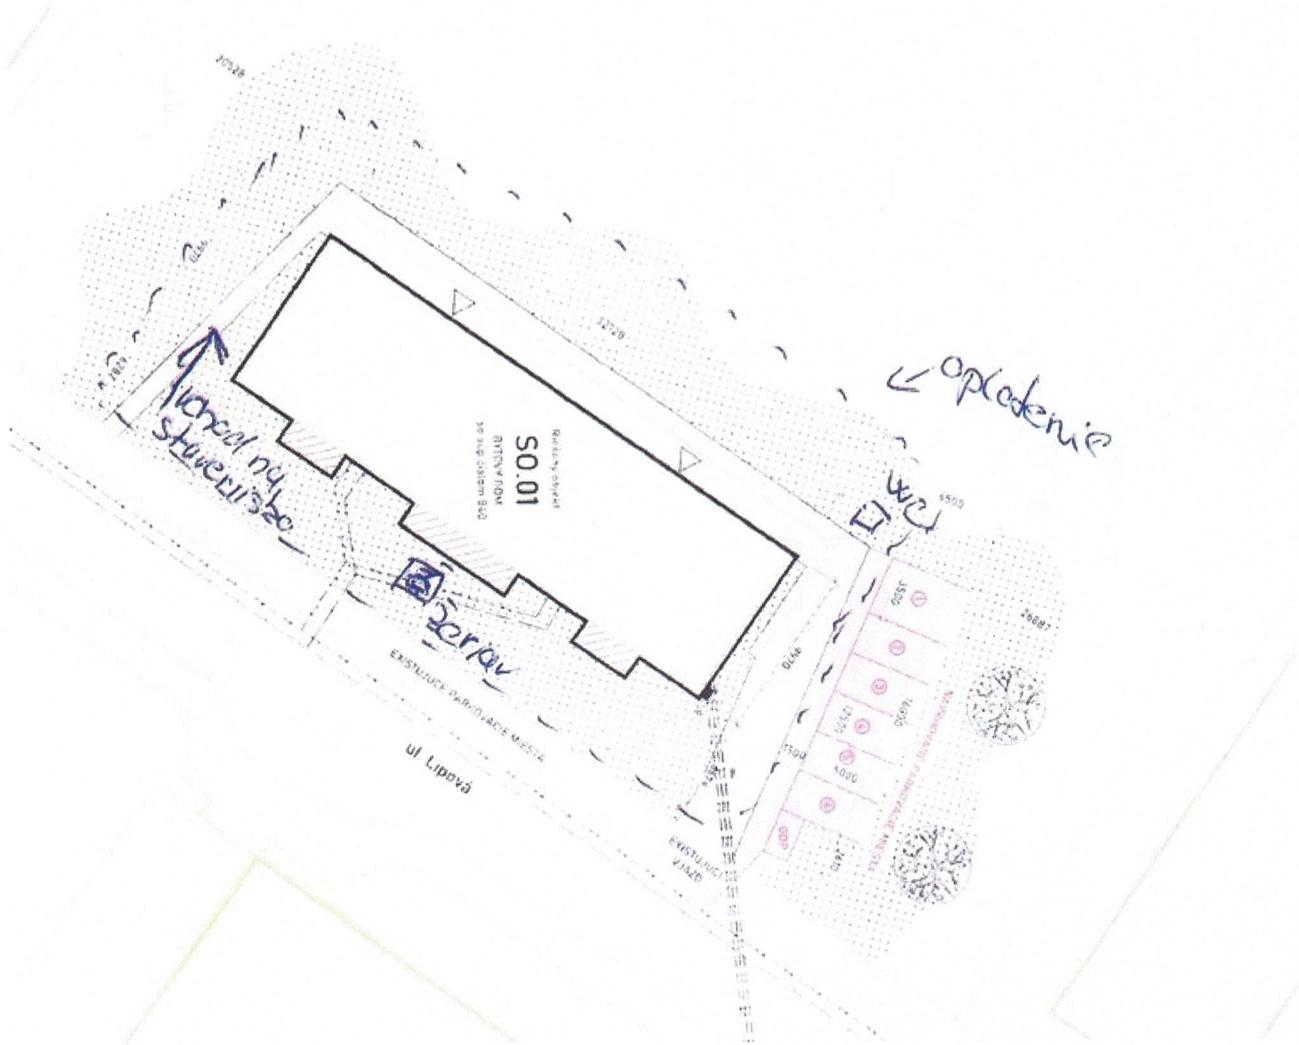

## **2. Organizácia, pravidlá a legislatíva BOZP a OPP**

### **2.1 Ciele projektu v oblasti BOZP - stanovenie štandardov**

Cieľom tohto projektu je, aby bol realizovaný a dokončený bez závažných pracovných úrazov.

Závažnými pracovnými úrazmi sú nasledovné:

- a) smrtelný
- b) ťažká ujma na zdraví a to je:
  - zmrzačenie,
  - strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
  - ochromenie údu,
  - strata lebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
  - poškodenie dôležitého orgánu,
  - zohyzdenie,
  - vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
  - mučivé útrapy.

### **2.2 Predpisy BOZP a OPP na stavenisku**

Stavba musí splňať požiadavky ochrany pred požiarmi podľa platných predpisov a nariem. Kontrolu plnenia požiadaviek predpisov OPP a BOZP vykonáva stavbyvedúci, príslušní vedúci zamestnanci a koordinátor bezpečnosti (**ďalej len KB**).

- Počas stavebných prác budú jednotliví dodávateľia dodržiavať zásady požiarnej prevencie v zmysle vyhlášky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.
- Požiarne zariadenia sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať a udržiavať (prenosné hasiacie prístroje a hydranty raz za 12 mesiacov).
- Požiarne zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné.
- Ohlasovňa požiarov je zriadená v kancelárii stavbyvedúceho.

### **2.3 Základné predpoklady pre vysokú úroveň BOZP na pracovisku**

- Rešpektovanie príslušných predpisov na zaistenie BOZP,
- Jasné vztahy, kompetencie, rozsah zodpovednosti účastníkov výstavby, dodávateľov a subdodávateľov, ktoré sú dané, uzavreté zmluvami,
- Rešpektovanie koordinátora bezpečnosti,
- Kvalifikovanosť dodávateľov (odborne spôsobilé osoby, oprávnenia, osvedčenia, certifikáty apod.),
- Zdravotne a odborne spôsobilí zamestnanci majúci potrebné informácie,
- Vybavenosť OOPP, vyhovujúcim náradím, nástrojmi, pomôckami,
- Uplatňovanie bezpečných postupov práce,
- Účinné opatrenia na zaistenie zamestnancov proti pádu z výšky, zavalením vo výkopoch, ohrozením padajúcim materiálom, dopravnými prostriedkami,
- Používanie schválených, preskúsaných a spôsobilých strojov, mechanizmov a zariadení,
- Zabezpečenie vysokej úrovne pracovnej, technologickej disciplíny na pracovisku,
- Nulová tolerancia k používaniu alkoholu na pracovisku,
- Permanentná kontrolná činnosť,
- Motivácia zamestnancov k bezpečnej práci,

Zhotovitelia pri uplatňovaní svojej právomoci a zodpovednosti rešpektujú ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006, to znamená, že sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky interné a externé predpisy. Za dodržiavanie sú zodpovední zástupcovia dodávateľských firiem a za kontrolu sú zodpovední stavbyvedúci a KB.

Stavebník alebo KB má právo zastaviť práce, pričom o tom musí ihneď informovať stavbyvedúceho, prípadne zástupcu dodávateľskej firmy. V prácach sa môže pokračovať až po odstránení závad.

## 2.4 Hodnotenie rizík

Posúdenie rizík bude vykonané u každej jednotlivej pracovnej činnosti alebo súboru pracovných činností s ohľadom na ich zložitosť, riziká či plán výstavby. Dodávateľia a subdodávateľia sú povinní predložiť na schválenie technologické postupy vykonávaných prác na zaistenie BOZP a určením všetkých rizík a ohrození v zmysle § 4 ods. č. 1 Vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, pred nástupom na stavenisko a to stavbyvedúcemu a KB, ktorí ich pripomienkujú alebo ich schvália.

Dodávateľia a subdodávateľia musia poskytnúť stavebníkovi a KB dôkaz o tom, že ich pracovníci, ktorí budú vykonávať nižšie uvedené profesie, absolvovali školenie BOZP a príslušnú lekársku prehliadku na nasledovné činnosti:

- žeriavniči,
- viazači bremien,
- obsluha zdvíhacích zariadení (vrátane nožnicovej zdvíhacej plošiny, vysokozdvížných vozíkov...)
- lešenári a pracovníci používajúci lešenie,
- zvárači
- práca v noci
- práce vo výškach
- a iné profesie, kde to vyžadujú platné právne predpisy

## 2.5 Povinnosti zodpovedných osôb

### Povinnosti Stavebného dozoru (ďalej len SD)

- A/ Zodpovedá za kontrolu plnenia úloh v starostlivosti o BOZP počas celého projektu,  
B/ Určuje dodávateľom rozsah zodpovednosti a konkrétnie povinnosti na úseku BOZP ako rovnocennú a neoddeliteľnú súčasť ich pracovných alebo funkčných povinností a kontroluje ich činnosť,  
C/ Zodpovedá za dodržiavanie rozhodnutí o pozastavení prác vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska BOZP – s KB,  
D/ Zúčastňuje sa pri šetrení pracovných úrazov,  
E/ Vykonáva kontrolu pracovísk,  
F/ Zodpovedá za stanovenie podmienok BOZP do kontraktu ako aj ich dodržiavanie.

### Povinnosti Koordinátora bezpečnosti (KB)

- A/ Vykonáva kontrolu na všetkých pracoviskách dodržiavania BOZP predpisov,  
B/ V spolupráci s SD zabezpečuje opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa vykonávaných činností počas projektu,  
C/ Dozerá aby účastníci stavebných prác dodržiavali všetky platné predpisy z BOZP (zákonov, vyhlášok, príslušných organizačných smerníc BOZP),  
D/ Koordinuje zabezpečovanie BOZP medzi firmami na pracovisku,  
E/ Zistuje a analyzuje ohrozenia s SD,  
F/ Spolupracuje s externými špecialistami BOZP a OPP,  
G/ Spolupracuje so štátnymi úradmi BOZP, OPP,  
H/ Kontroluje že dodávateľia a ich zamestnanci sú zaškolení a majú právoplatné oprávnenia na vykonávanie uskutočňovaných činností,  
I/ Uskutočňuje dychové skúšky na prítomnosť alkoholu v krvi podľa pokynov SD, prípadne na základe vlastného uváženia.

### Povinnosti zodpovedného zamestnanca dodávateľskej firmy

- A/ Zabezpečuje dodržiavanie všetkých platných predpisov z BOZP na jemu zverenom pracovisku,

- B/ Vykonáva, alebo zabezpečuje oboznámenie pracovníkov s plánom BOZP na stavenisku,  
C/ Vykonáva audit BOZP a OPP,  
D/ Spolupracuje so KB pri kontrolnej činnosti, vyšetrovaní pracovných úrazov, atď.,  
E/ Zabezpečuje odstraňovanie závad BOZP; závady, ktorých odstránenie presahuje jeho vymedzenú právomoc (podľa závažnosti) ihned oznamuje KB,  
F/ Spolupracuje pri odovzdávaní a preberaní pracoviska pre činnosť dodávateľskej firmy,  
G/ Zabezpečuje výkon nebezpečných činností v zmysle predpisov a vystavuje písomné povolenie ,  
H/ Spolupracuje s odborníkmi investora, ktorí poznajú podmienky spoločnosti.

## **Pravidlá organizácie BOZP**

SD a Stavebník môže podľa potreby prizývať KB na poradu (kontrolný deň), kde KB podá správu o stave BOZP počas realizácie akcie.

### **2.6 Oboznamovanie s plánom BOZP**

Všetky osoby, ktoré pracujú na stavbe, budú v rámci oboznamovanie s plnom BOZP poučené pravidlach BOZP a OPP na stavenisku a o hlavných rizikách a nebezpečenstvách spojených s touto stavbou. Stavbyvedúci alebo KB skontroluje OOPP všetkých osôb pracujúcich na stavbe. **Toto oboznamovanie je povinné pre všetky osoby vykonávajúce stavebné práce na stavenisku!!!**

Návštevy absolvujú krátke vstupné školenie od KB, ak sa v tom čase nachádza na stavenisku. Ak nie, tak stavbyvedúci, alebo ním určený zástupca (zástupcu menuje stavbyvedúci zápisom v st. denníku) ktorý návštevu organizuje, vykoná takéto školenie. Návštevy sa môžu po stavbe pohybovať iba v sprievode uvedených zodpovedných osôb. Všetky návštevy musia byť evidované v kancelárii stavby. Pokial' si návšteva nedonesie vlastné OOPP, budú jej vhodné ochranné pomôcky poskytnuté po celú dobu jej prítomnosti na stavbe. Je zakázané umožniť vstup na stavenisko osobám bez použitia potrebných OOPP.

#### **Odborné spôsobilosti pracovníkov**

Stavbyvedúci, poverená osoba, alebo KB skontroluje doklady o odbornej spôsobilosti nových prichádzajúcich pracovníkov na stavbu vrátane prípadných záznamov o predchádzajúcom školení. V prípade potreby pre danú pracovnú činnosť prebehne príslušné školenie pod dohľadom spôsobnej osoby. Podrobnosti o školení budú zaznamenané a uložené do zložky BOZP umiestnenej v kancelárii stavbyvedúceho. **Nikto nemôže vykonávať činnosť, na ktorú nemá odbornú spôsobilosť.**

Zodpovedný zástupca dodávateľskej (subdodávateľskej) firmy pred nástupom pracovníkov na stav. práce, dodá zodpovednému stavbyvedúcemu fotokópie:

1. **zoznam pracovníkov** (pokiaľ bude SZČO a pod ním bude pracovať viac SZČO, tak ich zoznam aj predloženie ich spôsobilostí)
2. **Doklad o ich absolvovanom základnom školení** z predpisov BOZP v zmysle §7 Zákona č. 124/2006 o BOZP
3. **Doklad o ich odbornej spôsobilosti** (pokiaľ budú také práce vykonávať)
4. **Doklad o ich zdravotnej spôsobilosti**

Uvedené doklady budú uložené u stavbyvedúceho v zložke BOZP.

#### **Inštruktáž o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach**

Bezpečný pracovný postup, nebezpečenstvo a ohrozenie musí byť pracovníkom najprv vysvetlený stavbyvedúcim alebo zodpovedným zástupcom dodávateľa (podľa potrieb pracovníkov); záznam o účasti na tejto inštruktáži bude v zmysle §3 ods. č.4 Vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. z. zapísaný v stavebnom denníku alebo na samostatnom dokumente. Všetci pracovníci vykonávajúci stavebné práce budú takto oboznamovaní na začiatku každej pracovnej zmeny.

### **2.7 Pracovná doba**

Pre stavebné činnosti, ktoré vyžadujú určitú flexibilitu, platí nasledujúce rozvrhnutie pracovnej doby:

od pondelka do piatku	
Začiatok pracovnej doby	Medzi 6:00 a 7:00
Koniec pracovnej doby	Medzi 18:00 a 19:00

Práca v sobotu a nedelu môže byť povolená po dohode so stavbyvedúcim, pri dodržaní rovnakej pracovnej doby.

Čas prestávok/pauzy na obed sa môže lísiť v závislosti od charakteru vykonávaných stavebných prác/pracovných činností.

Pripadné úpravy pracovnej doby môžu byť povolené po dohode so stavbyvedúcim v súlade s podmienkami plánu výstavby.

## 2.8 Legislatíva BOZP a OPP

Základná legislatíva sa nachádza v prílohe č. 1

### Príprava

Dodávateľ alebo subdodávateľ vypracuje pred začatím prác technologické postupy ako aj analýzu rizík pre jednotlivé práce, ktoré predloží investorovi/stavebníkovi.

Všetky problémy BOZP je potrebné riešiť s KB, ktorý bude spolupracovať s internými a externými špecialistami.

### Príprava staveniska

Za zariadenie staveniska zodpovedá stavbyvedúci. V prípade ak stavebník odovzdal stavenisko tak zodpovedá za prípravu a zabezpečenie staveniska zodpovedná osoba v rozsahu podľa zmluvy (stanovených podmienok). Dodávateľ prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup inštalačných prác, ktorý musí byť k dispozícii na pracovisku.

Technologický a pracovný postup musí obsahovať požiadavky na vykonanie stavebných prác pri dodržaní zásad bezpečnosti práce.

Dodávateľ je zodpovedný za BOZP a OPP počas realizácie celého projektu a to aj za ostatné subdodávateľské firmy.

### Realizácia diela

Stavbyvedúci koordinuje práce dodávateľských firm, prípadne ďalších vedúcich zamestnancov podľa časového harmonogramu prác.

KB koordinuje činnosť dodávateľských firm po stránke BOZP.

KB, stavbyvedúci, SD, alebo vedúci pracovník dodávateľa, keď zistí alebo spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu (haváriu) je povinný zastaviť práce.

#### Medzi hlavné nebezpečenstvá patria:

- Vstupovať na pracovisko bez príslušného školenia BOZP
- Používať necertifikované a neúplné OOPP.
- Pracovať na zariadeniach, pre ktoré nemajú pracovníci príslušné oprávnenie, osvedčenie a nie sú na tieto zariadenia v danom odbore vyškolení.
- Pri práci používať také pracovné postupy, ktoré by mohli ohrozit nielen ich bezpečnosť, ale aj bezpečnosť iných pracovníkov.
- Vykonávať práce vo výškach bez príslušnej lekárskej prehliadky, preškolenia, preskúšania a oprávnenia na tieto práce.
- Používať pri práci necertifikované, poškodené a neúplné pracovné náradie a stroje.
- Pracovať v potrubiah, nádržiach, pod úrovňou terénu, ak nie sú tieto riadne vyvetrané, odmistené a zabezpečené dostatočným prísunom vzduchu a OOPP.
- Pracovať nezabezpečený vo výškach a vo výkopoch.

- Zasahovať do strojného zariadenia za chodu alebo pod elektrickým napäťom.
- Napájať sa na elektrické a iné zdroje bez príslušného povolenia organizácie.
- Pracovníkom pohybovať sa po iných pracoviskách, ak na to nemajú súhlas.
- Donášať, používať pred začatím práce a počas práce alkoholické nápoje, omamné látky, drogy a pod.
- Dvíhať ručne i strojne nadlimitné bremena.
- Vstupovať do priestorov, ktoré sú označené bezpečnostnými tabuľkami ako rizikové.
- Vstupovať do nebezpečného priestoru zaveseného bremena

Na pracovisko je zakázané nosiť nesúvisiace predmety s prácou – prívesky, obrúčky, zbrane atď. Práce sa tiež musia prerušiť za určitých podmienok, napr.: nepriaznivých poveternostných podmienkach (podľa vyhl. MPSVaR č. 147/2013).

Pri prerušení práce treba vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku a musí sa o tom vyhotoviť zápis (KB s vedúcim pracovníkom dodávateľskej firmy). KB neodkladne podá informáciu o zastavení prác stavbyvedúcemu. V práci možno opäťovne pokračovať až po odstránení závad a odsúhlasení s KB alebo stavbyvedúcim.

#### **Oplotenie hlavného staveniska.**

Za účelom oddelenia verejnosti od stavebných prác musí byť v zastavanej časti stavenisko oddelené plotom/dočasným staveniskovým oplotením. Výška oplotenia min. 1,80 m.

#### **Zabezpečenie sociálnych podmienok pre pracovníkov stavby.**

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov bude zabezpečené mimo staveniska, individuálne
- stravovanie stavebných robotníkov bude zabezpečené dovodom stravy, resp. v reštauračných zariadeniach alebo individuálne
- prvá pomoc bude zabezpečená priamo na zriadenom stavenisku resp. v nemocničných zariadeniach mesta

#### **Medzi základné povinnosti BOZP dodávateľskej firmy patrí:**

- zabezpečenie proti pádu, kolektívne zabezpečenie, osobné zabezpečenie,
- zabezpečenie práce na streche, práce na vysokých objektoch a vo výškach,
- zabezpečenie prác vo výkopoch,
- zabezpečenie pri horúcich prácach (zváranie, brúsenie a pod.),
- požadovaný technický stav strojov a strojného zariadenia,
- zabezpečenie nebezpečných činností, práce v stiesnených priestoroch,
- používanie OOPP,
- zabezpečiť všetky školenia BOZP, OPP, inštalačných strojov, VTZ,
- práce vykonávať podľa technologických postupov v zmysle platnej legislatívy,
- pri prerušení práce z dôvodu nebezpečenstva, alebo ohrozenia zdravia pracovníkov, vykonať nevyhnutné opatrenia na záchrannu života
- zabezpečenie ohrozeného priestoru pod zdvíhaným bremenom alebo prácami vo výške

Dodávateľ je povinný pred začatím prác mať vypracovaný technologický alebo pracovný postup. Súčasťou technologického alebo pracovného postupu musí byť analýza rizík pracovných činností.

## **2.9 Vstup a pohyb na pracovisko**

#### **Povinnosti pri vstupe na stavenisko**

Na stavenisko majú prístup len pracovníci zdravotne a odborne spôsobilí, ktorí boli oboznámení s plánom BOZP a rizikami. Iné osoby môžu vstupovať na stavenisko len so súhlasom stavbyvedúceho a potom ako absolvujú oboznámenie s plánom BOZP. Pri pohybe po stavenisku sú povinné všetky osoby používať predpísané OOPP.

#### **Ostatné povinnosti zamestnancov dodávateľských firiem:**

- Zamestnanci firiem sú povinní nastupovať fyzicky a duševne pripravení. Každý zamestnanec musí byť na svojom pracovisku (kde plní svoje pracovné povinnosti).
- Je zakázané nosiť na stavenisko alkoholické nápoje ako aj iné omamné a psychotropné látky a tieto počas pracovnej zmeny požívať.
- Vstupovať na stavenisko po požití alkoholických nápojov, alebo omamných, alebo psychotropných látok je zakázané. Je povinnosťou každého zamestnanca na výzvu KB, stavbyvedúceho alebo vedúceho pracovníka dodávateľa podrobiť sa skúške požitia alkoholu (poprípade požitia omamných látok).
- Je zakázané na stavenisko nosiť veci presahujúce hodnoty najnutnejších potrieb pre zabezpečenie.
- Každý nepriaznivý zdravotný stav pri príhode alebo počas zmeny je povinný zamestnanec ohlásiť svojmu nadriadenému a v prípade potreby žiadať o lekársku prehliadku.
- V celom objekte staveniska a zariadenia staveniska okrem vyhradených priestorov /fajčiarskych kútikov/ je zakázané fajčiť.
- Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať všetky zákazy, príkazy, a rešpektovať všetky signály a výstražné tabule.
- Vstup a odchod zo staveniska je povolený len určenými miestami. Vstup a odchod inými miestami je zakázaný.
- Príchod v priebehu pracovnej zmeny musí byť ohlásený svojmu nadriadenému. Odchod zamestnancov zo staveniska v priebehu pracovnej doby (okrem ošetrenia s titulu úrazu) musí byť len v zmysle platnej organizačnej smernice dodávateľa.
- Chodiť po priestoroch objektu je dovolené len určenými cestnými komunikáciami pri zachovaní pravidiel cestnej premávky. Chodiť mimo vyhradené komunikácie a priestory je dovolené len v prípade nutnosti k plneniu pracovnej úlohy.
- Zostupovať do kanálov, nádrží prieplavní a iných priestorov pod úrovňou terénu bez pracovného príkazu je zakázané.
- Všetky dopravné prostriedky cestnej dopravy na stavenisku sa musia riadiť vyhláškou o pravidlach cestnej premávky. Najvyššia dovolená rýchlosť je 20 km/hod., Pokiaľ nie sú križovatky označené dopravnými značkami, je nutné považovať všetky cesty za cesty rovnakej úrovne.
- Pri chôdzi venovať pozornosť najmä miestam mokrým, klzkom, ohraničeným, vyvýšených a v zimnom období cestám, ktoré nie sú ešte posypané.
- Nevstupovať do pracovných priestorov, ktoré sú označené ako priestory kde je možnosť pádu materiálu, náradia, nástrojov apod.
- Nevstupovať do pracovných priestorov, ktoré sú označené ako rizikové prípadne sú označené nutnosťou použiť pred a pri vstupe osobné ochranné pracovné prostriedky.
- Jazda bicyklami na stavenisku nie je povolená.
- Je zakázané chodiť po cestách a priestoroch, kde je vstup zakázaný alebo je tento priestor ohraničený zábranou.
- V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu každý zamestnanec je povinný uvoľniť všetky priechody a prístupové cesty.
- Je zakázané bezdôvodne a bez pracovného príkazu odkrývať poklopy.
- Na prepravu používať len tie dopravné prostriedky, ktoré sú na to určené výrobcom. Zakázané je sa prepravovať napr. : na inštalačných strojoch, vysokozdvívnych vozíkoch, na multikáre mimo kabíny, žeriavoch, nakladačoch, atď.

## 2.10 Odovzdanie pracoviska

- Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomne dohodnuté podľa zákona č. 124/2006 Z. z. § 18 ods. 1 obsahuje aj spôsob odovzdania a prevzatia staveniska alebo pracoviska na stavenisku formou záznamu o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z. §5. Rovnako sa postupuje pri súbehu stavebných prác s prácami počas prevádzky.
- Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
- Pred začiatím stavebných prác na stavenisku treba, aby stavebník záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdal stavenisko dodávateľovi.

- Dodávateľ, ktorý prevzal stavenisko od stavebníka, môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí pracoviska stavenisko alebo konkrétnie pracovisko
  - a) jednému ďalšiemu zhotoviteľovi (dodávateľovi), ktorý na konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť, alebo
  - b) späť stavebníkovi.
- Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku obsahuje
  - a) identifikáciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia medzi zhotoviteľmi (dodávateľmi),
  - b) identifikačné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho pracoviska na stavenisku,
  - c) identifikačné údaje preberajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku,
  - d) dohodnuté podmienky alebo požiadavky zhotoviteľov,
  - e) dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku za zhotoviteľov (dodávateľov).
- Ak pracovisko nie je odovzdané ďalšiemu zhotoviteľovi, tento zhotoviteľ je zhotoviteľom vykonávajúcim pracovnú činnosť na pracovisku iného zhotoviteľa.
- Ak zhotoviteľ odovzdáva pracovisko SZČO, musí tak urobiť pre každú SZČO osobitne, alebo v prípade viacerých SZČO (ucelená partia pracovníkov vykonávajúcich rovnaké práce na tom istom pracovisku), len jednému z nich, ktorý bude zodpovedať za bezpečnosť ostatných a táto zodpovednosť bude uvedená v odovzdávacom protokole.

## **Zásady pre zabezpečenie spoločných pracovísk**

Ak na základe uzavretej zmluvy alebo vystavenej objednávky majú na pracovisku vykonávať určitú činnosť zamestnanci externých firiem, tak pred začatím vykonávania prác musí byť dohodnuté zabezpečovanie BOZP a OPP a spísaný zápis o odovzdaní pracoviska (staveniska).

Za vyhotovenie zápisu o odovzdaní pracoviska (staveniska) je zodpovedný vedúci pracovník dodávateľa (zhotoviteľa), ktorý odovzdanie pracoviska realizuje.

Zápis o odovzdaní pracoviska (staveniska) musí z hľadiska BOZP obsahovať najmä:

- vymedzenie priestoru pracoviska (staveniska) popisom, prípadne náčrtom, projektom
- stanovenie prístupových a únikových ciest
- stanovenie zakázaných pracovných úkonov a manipulácia z hľadiska charakteru existujúcej prevádzky (nebezpečenstvo vzniku úrazu, požiaru alebo havárie chemickými škodlivinami, elektrickým prúdom, atď.)
- zdroje energií (para, voda, vzduch, el. prúd) a podmienky na ich napojenie (odber)
- zamestnanca dodávateľa (zhotoviteľa) zodpovedného za vykonávanie prác aj z hľadiska BOZP
- ustanovenie, že dodávateľ (zhotoviteľ) pracovisko (stavenisko) preberá.

Zápis z odovzdania pracoviska (staveniska) nesmie byť v rozpore s internými predpismi spoločnosti a v prípade externých firiem môže byť vyhotovený až po oboznámení zamestnancov dodávateľa (zhotoviteľa) s plánom BOZP.

Zápis musí byť podpísaný zástupcom odovzdávajúceho a zástupcom dodávateľa (zhotoviteľa).

## **2.11 Prvá pomoc a hlásenie, evidencia a registrácia pracovných úrazov**

Pri pracovnom úrade postupovať v zmysle Traumatologického plánu.

Každý pracovný úraz je dodávateľ povinný ihned nahlásiť priamemu nadriadenému poškodeného, stavbyvedúcemu a KB.

## **2.12 Poskytovanie a používanie OOPP**

**Dodávateľ je povinný zabezpečiť OOPP všetkým svojím zamestnancom.**

**OOPP musia vyhovovať týmto podmienkam:**

- poskytovať ochranu proti príslušnému riziku, pričom ich používanie nesmie spôsobovať ďalšie riziko
- zodpovedať podmienkam na pracovisko
- vyhovovať ergonomickým a zdravotným požiadavkám
- vyhovovať telesným rozmerom zamestnanca

Tam, kde prítomnosť viac ako jedného rizika vyžaduje, aby zamestnanec používal súčasne viac druhov OOPP musia byť tieto OOPP navzájom zlučiteľné a proti týmto rizikám účinné.

	Kedy?	Kto?		
		pracovníci na stavbe/ subdodávateľia	zamestnanci stavby / vedenie stavby	návštavy / klient
<b>Ochranné prilby</b>	Povinné za každých okolností. Prístup na stavbu nie je povolený bez ochranej prilby. Ochrannú prilbu poskytne zamestnávateľ. Na ochranných prilbách musí byť uvedené firemné logo, nálepka o preškolení pre vstup na stavenisko.	x	x	x
<b>Reflexné vesty / bundy</b>	Povinné za každých okolností. Všetci musia mať reflexné vesty/bundy (nie reflexné pásiaky).	x	x	x
<b>Ochranná pracovná obuv (so spevnenou špičkou a s podrážkou proti prepichnutiu)</b>	Povinná za každých okolností. Prístup na stavbu nie je povolený bez ochranej pracovnej obuvi. Ochrannú pracovnú obuv dodá zamestnávateľ.	x	x	x
<b>Ochrana očí</b>	Potrebné pri výkone činností kde je riziko úrazu očí. Okuliare alebo prilba s integrovanou ochranou očí.	x	x	x
<b>Ochranné pracovné rukavice</b>	Potrebné pri výkone činností kde je riziko úrazu rúk. Vhodné rukavice vzhľadom k potenciálnemu riziku	x	x	x
<b>Ochrannu sluchu</b>	Sú povinné pre niektorých pracovníkov kde je riziko hluku.	(x)	(x)	(x)
<b>Bezpečnostné posteje</b>	V prípade, že nie je možné zaistiť prostriedky kolektívnej ochrany proti pádu, poskytne zamestnávateľ pracovníkom bezpečnostné posteje vrátane preškolenia na ich použitie. Použitie bezpečnostného postroja bude povolené len za nasledujúcich podmienok: - Osoba vybavená bezpečnostným postrojom nesmie nikdy vykonávať práce samostatne bez zabezpečenia dohľadu inou osobou, - Dohľad inej osoby musí byť kontinuálny, - Zodpovedný vedúci určí a skontroluje kotviace body a posúdi nutnosť použitia zaistovacieho lana s tlmičom pádu.	(x)		
<b>Iné druhy OOPP</b>	Ak ich potreba vyplýnie z hodnotenia rizík pre danú činnosť.			

## 2.13 Kontrola stavu BOZP a OPP

### Rozdelenie kontrol:

- denné kontroly pracoviska vykonávajú vedúci dodávateľských firiem na svojich pracoviskách
- priebežne vykonáva kontrolu stavbyvedúci
- po dohode so stavebníkom vykonáva kontrolu KB

Zameranie kontrol z oblasti BOZP

- technická úroveň pracoviska, strojov, zariadení, náradia, nástrojov a pracovných pomôcok,
- dodržiavanie ustanovených pracovných postupov, organizácie práce na pracoviskách,
- dodržiavanie ustanovených pracovných podmienok, hygienických predpisov, zdravotných opatrení, príkazov a pokynov zamestnávateľa,
- odborná spôsobilosť zamestnancov,
- dodržiavanie zásad BOZP na rizikových pracoviskách a pri prácach so zvýšeným rizikom - nebezpečenstvom úrazu,
- zadeľovanie zamestnancov na prácu podľa zdravotnej a odbornej spôsobilosti,
- technický stav stavebných strojov dopravnej techniky, VTZ a zariadení.
- používanie OOPP

### PORUŠENIE POVINNOSTÍ – SANKCIE

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tohto „Plánu BOZP“ a nasledovného neodstránenia nedostatkov budú koordinátor bezpečnosti resp. stavbyvedúci oprávnení nariadiť prerušenie prác. **Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša príslušný zhotoviteľ, na ktorého strane došlo k zanedbaniu povinností.**

Za každé porušenie povinnosti vyplývajúce z „Plánu BOZP“ má stavbyvedúci právo udeliť pokutu a zhotoviteľ je povinný nahradíť všetky škody, ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.

**V celom areáli staveniska je zakázané požívať alkoholické nápoje a omamné látky a vstupovať pod ich vplyvom do tohto areálu.**

V prípade porušenia zákazu zo strany zamestnanca stavbyvedúci vylúči tohto zamestnanca z pracoviska. Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu na základe rozhodnutia stavbyvedúceho sa daný pracovník môže natrvalo vylúčiť z pracoviska.

Dychové skúsky na pozitív alkoholu môže vykonať koordinátor bezpečnosti, stavbyvedúci, príslušný nadriadený ako i ktorýkoľvek pracovník poverený štatutárny zástupcom zhotoviteľa alebo podzhotoviteľa za účasti aspoň jedného svedka alebo zástupcu zamestnancov, ak je prítomný na pracovisku.

V prípade odmietnutia zamestnanca zhotoviteľa alebo podzhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške sa má za to, že pracovník je pod vplyvom alkoholu.

V prípade podozrenia z užitia omamných látok a odmietnutia podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a odberu krvi sa má za to, že pracovník je pod vplyvom omamných látok.

V prípade porušenia zákazu alebo pravidiel uvedených v **Prílohe č. 5** zo strany zamestnanca alebo podzhotoviteľa, stavbyvedúci alebo zhotoviteľ udelí pracovníkovi alebo dodávateľovi pokutu v zmysle sadzobníka pokút.

### Postihy týkajúce sa motorových vozidiel a strojov

Nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel na stavenisku bude postihované.

Pri opakovanom priestupku tým istým vodičom má právo stavbyvedúci, alebo koordinátorom bezpečnosti rozhodnúť o vylúčení vodiča natrvalo zo staveniska.

V prípade porušenia zákazu alebo pravidiel uvedených v **Prílohe č. 5** zo strany zamestnanca alebo podzhотовiteľa, stavbyvedúci alebo zhотовiteľ udelí pracovníkovi alebo dodávateľovi pokutu v zmysle sadzobníka pokút.

## Podrobnejšie spracované činnosti z dôvodu zvýšeného rizika

### Oboznamovanie a informovanie

Oboznamovanie podľa zákona § 7 Zákona NRSR č 124/2006 Z.z. osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané

- a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,
- b) z pohyblivej pracovnej plošiny,
- c) z rebríka vo výške nad 5 m,
- d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

Obsahom oboznamovania je aj výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu a praktická príprava zamestnanca na jeho správne používanie a obsahom oboznamovania je aj spôsob zabezpečenia stability stien výkopov.

Pri zmene geologických, hydrogeologických, poveternostných a iných podmienok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia pri stavebných prácach, zodpovedná osoba po vykonaní potrebných zmien technologických postupov oboznámi s nimi osoby vykonávajúce tieto stavebné práce.

Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach.

### Príprava stavebných prác

Na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočnenie stavby aj zhотовiteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. Súčasťou zhотовiteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „technologický postup“).

Technologický postup musí obsahovať:

- a) nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných činností,
- b) bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú činnosť,
- c) použitie strojov, zariadení, pomôcok a ďalších pracovných prostriedkov,
- d) druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, najmä lešení, podperných konštrukcií, plošín,
- e) spôsob zvislej dopravy a vodorovnej dopravy osôb a materiálu vrátane vymedzenia komunikácií a skladovacích plôch,
- f) technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto pracoviska
  - 1. v čase, keď sa na ňom nepracuje,
  - 2. pri stavebných prácach v mimoriadnych podmienkach, najmä počas prevádzky a pri súbehu stavebných prác vykonávaných viacerými zhотовiteľmi,
  - 3. pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy,
  - 4. pri postupnom odovzdávaní stavby alebo jej objektov do prevádzky a do užívania.

### Práca na elektrickom zariadení

#### Oprávnenia odborne spôsobilých zamestnancov

Zamestnanci oboznámení (v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z. - poučení zamestnanci) môžu:

- Samostatne obsluhovať elektrické zariadenie **malého napätia (mn: do 50V vodič-zem)** a **nízkeho napätia (nn: nad 50V-600V vodič-zem)**, ktoré je inštalované tak, že pri jeho obsluhe nemôžu prísť do styku s nekrytými živými časťami elektrického zariadenia pod napäťom, s výnimkou prúdu a napäťa bezpečného.

- Zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia. Za vypnutého stavu elektrického zariadenia môžu premiestňovať a predlžovať prívody spojovacími šnúrami opatrenými príslušnými spojovacími časťami /pohyblivé zásuvky a vidlice/, vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových poistiek iba za nové vložky rovnakej hodnoty /nesmú pretavené vložky opravovať/.
- Vymieňať žiarovky, udržiavať elektrické spotrebiče podľa návodu výrobcu a pod.
- Vykonávať upratovacie práce (čistenie, mazanie, bežné prehliadky bez rozoberania pomocou nástrojov a pod.), ale vždy iba pri vypnutom stave elektrického zariadenia.
- Premiestňovať alebo posunovať pracovné stroje alebo spotrebiče pripojené na elektrickú sieť pohyblivým prívodom s vidlicou, ak prevedú bezpečné odpojenie od siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky (aby nemohlo dôjsť k prerušeniu, alebo vytrhnutiu pripojených vodičov). Táto požiadavka sa nevzťahuje na také zariadenie, ktoré je k tomuto účelu zvlášť konštruované a uspôsobené, ako napr. svietidlá, niektoré spotrebiče pre domácnosť, ručné elektromechanické náradie a pod.
- Obsluhovať elektrické zariadenia, pričom musia dodržiavať príslušné návody a inštrukcie a miestne prevádzkové predpisy k jeho používaniu, ako aj to, aby zariadenie nebolo nadmerne preťažované alebo inak poškodzované. Ak sa zistí pri obsluhe porucha na zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach po spálenine, dym neobvykle hlučný alebo nárazový chod elektrického zariadenia, iskrenie, brnenie od elektrického prúdu), musí sa elektrické zariadenie ihned vypnúť a porucha ohlásiť odbornému zamestnancovi údržby alebo nadriadenému zamestnancovi.

#### **Zamestnanci poučení môžu:**

- Samostatne obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia všetkých napäťí.
- Pracovať na častiach elektrického zariadenia NN bez napäťia, v blízkosti nekrytých častí pod napäťím vo vzdialosti väčšej ako 20 cm s dohl'adom , na častiach pod napäťim pracovať nesmú.
- Pracovať na vypnutom zariadení *vysokého napäťia* (*vn: nad 600V-30kV vodič-zem*) a *vel'mi vysokého napäťia* (*VVN: nad 30kV-171kV vodič-zem*) s dohl'adom, v blízkosti časti pod napäťim smú pracovať pod dozorom, na častiach pod napäťim pracovať nesmú.
- Merať skúšobným zariadením, napr. pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a pod.

#### **Zamestnanci znalí môžu:**

- Samostatne obsluhovať elektrické zariadenie.
- Pracovať na častiach elektrického zariadenia NN sami a to na častiach bez napäťia, v blízkosti častí pod napäťim a na častiach pod napäťim okrem prác zakázaných.
- Pracovať na zariadeniach VN a VVN bez napäťia sami, v blízkosti týchto zariadení pod napäťim s dohl'adom alebo pod dozorom, na častiach pod napäťim v povolených prípadoch len pod dozorom zamestnanca s vyššou kvalifikáciou.

#### **Zamestnanci znalí s vyššou kvalifikáciou (samostatní elektrotechnici, elektrotechnici pre riadenie činnosti alebo prevádzky, elektrotechnici špecialisti) môžu:**

- Vykonávať všetku obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach okrem prác zakázaných.

#### **Činnosť a pohyb osôb v blízkosti elektrického zariadenia**

Osoby, ktoré sa pohybujú alebo zdržiavajú v blízkosti elektrického zariadenia **nesmú** sa žiadou časťou tela (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani odevom alebo predmetom, ktorý pri práci používajú (stroje, mechanizmy, náradie a pod.) priblížiť k nekrytým živým časťam elektrického zariadenia pod napäťim bližšie ako je dovolené.

Pri práci alebo pohybe v blízkosti elektrického zariadenia do 1 kV musia dbať, aby sa nepriblížili k nekrytým živým časťam elektrického zariadenia pod napäťom bližšie ako 1 meter.

Ak sa predpokladá, že nekryté živé časti elektrického zariadenia pod napäťom budú tak blízko zamestnanca, že nie je možné tejto požiadavke vyhovieť, musí sa príslušná časť elektrického zariadenia vypnúť a zaistíť.

Pri práci alebo pohybe v blízkosti elektrického zariadenia vysokého napäťia VN nad 1 kV a veľmi vysokého napäťia VVN, sa nesmú osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie priblížiť telom (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani predmetom k nekrytým živým časťam elektrického zariadenia pod napäťom bližšie ako je uvedené v tabuľke.

Menovité napätie v kV nad	Vzdialenosť v cm
1	200
35	300
110	400
220	500

Ak sa predpokladá, že nekryté živé časti elektrického zariadenia pod napäťom VN alebo VVN budú tak blízko zamestnanca, že nie je možné vzdialenosť dodržať, musí sa zariadenie vypnúť a zaistíť, alebo tieto časti zariadenia **zaistiť zábranami**. Vypnutie a zaistenie pracoviska (montáž zábran) urobí oprávnený zamestnanec prevádzkovateľa elektrického zariadenia.

V prípade, ak by osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie mala pracovať v blízkosti nekrytých živých časťí elektrického zariadenia pod napäťom vo vzdialosti menšej ako aj dovolená, ten kto dá príkaz k vykonaniu týchto prác alebo ten, kto bude tieto práce vykonávať, musí včas požiadať prevádzkovateľa elektrického zariadenia o vypnutie príslušnej časti zariadenia a o zaistenie pre prácu tak, ako to ukladá norma.

Zamestnanci **nesmú zahájiť prácu** skôr, ako bude odborným zamestnancom prevádzkovateľa elektrické zariadenie NN odovzdané vypnuté a zaistené, ako aj jeho beznapäťový stav preukázaný tým, že ich tento zamestnanec presvedčí dotknutím sa vypnutých častí holou rukou.

Ukončenie prác a prípadné uvedenie pracoviska do pôvodného stavu oznámi osoba, ktorá práce vykonala príslušnému prevádzkovateľovi elektrického zariadenia (pokiaľ ide o pracovnú skupinu, musí vedúci tejto skupiny oznámiť všetkým jej členom, že elektrické zariadenie bude znova zapnuté). Od tejto chvíle sa považuje príslušné elektrické zariadenie za zariadenie pod napäťom. Zapnutie tohto elektrického zariadenia smie vykonať iba odborný zamestnanec prevádzkovateľa.

### Energetické rozvody

(1) Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku musia byť pred začatím prác identifikované, prekontrolované a zreteľne označené.

(2) **Hlavné vypínače a uzávery musia byť trvalo prístupné a viditeľne označené**

Príklady označenia :



### Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

#### Vymedzenie a príprava staveniska

- Pri vymedzovaní staveniska sa musí prihliadať na bezpečnosť priestorov a komunikácií v okolí staveniska a na bezpečnosť ďalších priestorov dotknutých stavebnými prácami.
- Stavenisko v zastavanom území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Líniová stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, v zastavanom území obce sa ohradia dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpečia iným vhodným bezpečnostným opatrením.

- Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa zabezpečí iným spôsobom, najmä riadením premávky na týchto komunikáciách alebo strážením počas trvania ohrozenia.
- Pracovisko, na ktorom sa vykonávajú práce iba z lešenia, debnenia, pracovných plošín alebo ak sa používa osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu.
- Oplotenie alebo ohradenie zasahujúce do verejnej komunikácie musí byť v noci a pri zníženej viditeľnosti označené výstražným červeným svetlom umiestneným v čele prekážky a vo vzdialosti najviac každých 50 m.
- Stavenisko mimo zastavaného územia obce nemusí byť opolené alebo ohradené, ak je vzdialé od verejnej komunikácie viac ako 30 m.
- Stavenisko mimo zastavaného územia obce, kde sa nepredpokladá verejný prístup, sa nemusí opolenie alebo ohradiť, ak je upozornenie na nebezpečenstvo označené po obvode staveniska. Možné zdroje ohrozenia, najmä otvory, jamy, nestabilné konštrukcie, stavebné dielce a stroje, sa musia vhodným spôsobom zabezpečiť.
- Všetky vstupy na stavenisko sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením podľa osobitného predpisu so zákazom vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy. Oplotenie staveniska musí mať uzamykatelné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy opolenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.



**POZOR STAVENISKO**





**NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ**



**PRACUJ V OCHRANNEJ PRILBE**

## Komunikácie

- Pred začatím staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovať prejazdné profily a prevádzkové podmienky komunikácií. Nevyhovujúce komunikácie sa musia upraviť do bezpečného prevádzkového stavu.
- Jazdiť pod podjazdom alebo inou pevnou prekážkou možno, ak vzdialosť medzi strojom alebo vozidlom vrátane jeho nákladu a podjazdom alebo inou pevnou prekážkou je najmenej 0,3 m. Podjazdy, ktoré majú svetlú výšku nižšiu ako 4,3 m, musia byť označené rovnako, ako na verejných komunikáciách.
- Šírka komunikácie určenej pre chodcov na stavenisku musí byť najmenej 0,75 m a pri obojsmernej premávke najmenej 1,5 m. Komunikácie určené pre chodcov s väčším sklonom ako 1 : 3 musia mať aspoň na jednej strane dvojtyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m.
- Podchody musia byť vysoké najmenej 2,1 m, výnimcoľ možno túto výšku znížiť na 1,8 m, ak sa vykonajú potrebné bezpečnostné opatrenia a podchod je označený bezpečnostným a zdravotným označením podľa osobitného predpisu.
- Prekážky na dopravných komunikáciách ovplyvňujúce bezpečný prejazd, ako aj zákaz vjazdu a koniec cesty, sa musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením podľa osobitného predpisu.
- Prekážky na dopravných komunikáciách a komunikáciach určených pre chodcov vyššie ako 0,1 m, najmä kol'ajnice, rúrky alebo hadice, musia byť vybavené priechodmi a prejazdmi zodpovedajúcimi únosnosti.
- Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osoby, zjazd alebo zbehnutie vozidla alebo stroja, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia, najmä sa použije ohradenie alebo zvodidlá; to platí aj pre konce komunikácií a zakázaných vjazdov.

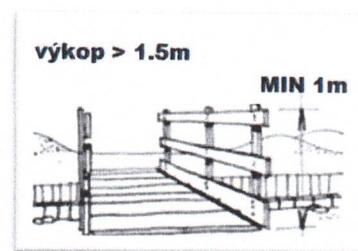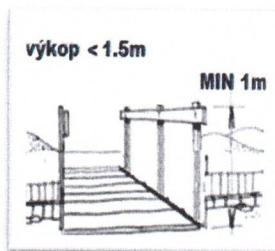

## Zabezpečenie otvorov a jám

- Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikácií, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť vždy zakryté alebo ohradené pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
- Zakrytie otvoru a jamy súvislým poklopom sa musí vykonať tak, aby ho nebolo možné pri prevádzke odstrániť alebo poškodiť. Únosnosť súvislého poklopu musí zodpovedať predpokladanej prevádzke.
- Otvory a jamy, v ktorých sa bezprostredne vykonávajú práce, sa nezakrývajú. Ak sa v blízkosti týchto otvorov a jám zdržujú ďalšie osoby vykonávajúce práce, musia byť otvory a jamy ohradené alebo strážené počas trvania ohrozenia.

## Zvislé komunikácie

- Plochy všetkých schodísk a šikmých rámp na stavenisku musia mať nešmykl'avý povrch. Volné okraje, kde hrozí pád osôb z výšky alebo do hĺbky, musia byť zabezpečené pevným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.
- Rebrík možno používať len na krátkodobé a fyzicky nenáročné práce pri použití jednoduchého náradia, pri ktorých sa osoba vykonávajúca stavebné práce môže pridržiavať aspoň jednou rukou alebo je zabezpečená proti pádu.
- Na rebríku sa nesmú vykonávať práce, pri ktorých sa používa pneumatické náradie, vstreľovací prístroj, reťazová píla a iné nebezpečné náradie.
- Po rebríku sa nesmie vynášať alebo znášať bremeno ľažšie ako 20 kg. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nad sebou. Vystupovať a zostupovať po rebríku nesmie súčasne viac osôb. Pri vystupovaní alebo zostupovaní je osoba vykonávajúca stavebné práce otočená tvárou k rebríku a pridŕža sa ho oboma rukami.
- Rebrík sa nesmie používať ako prechodový mostík a nesmie sa nadstavovať.
- Prenosný drevený rebrík používaný pri stavebnej práci môže byť dlhý najviac 8 m.
- Rebríky používané na výstup musia presahovať výstupnú plošinu najmenej o 1,1 m; to neplatí, ak sa možno spoločne zachytia o pevné držadlo alebo inú pevnú časť konštrukcie. Na zabezpečenie stability musí byť rebrík zabezpečený proti posunutiu, bočnému vychýleniu, prevráteniu alebo rozovretiu. Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomerom výšky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialnosti pätky rebríka od miesta opretia musí byť od 2,5 : 1 do 4:1.
- Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.
- Na výstup a zostup medzi podlahami lešenia možno výnimočne použiť drevený zbíjaný rebrík s najväčšou dĺžkou 3,5 m s priečkami vsadenými do zdvojených postranníc, ktorý bol vyrobený podľa dokumentácie obsahujúcej výkres a výpočet.
- Lanový rebrík možno použiť len na výstup a zostup osoby.
- Na rebríku možno pracovať len na bezpečnom mieste rebríka; pri jednoduchom rebríku vo vzdialosti chodidel najmenej 0,8 m pod miestom horného opretia rebríka a pri dvojitém rebríku vo vzdialosti chodidel najmenej 0,5 m od horného konca rebríka. Pri práci na rebríku a pohybe po rebríku, ak sú chodidlá vo výške väčšej ako 5 m, sa musí použiť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu, ktorý nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík, to sa nevzťahuje na prenosný rebrík, ktorý podľa určenia výrobcu možno použiť na ukotvenie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.
- Vizuálna prehliadka rebríka sa vykoná pri výdaji zo skladu alebo pri príjme do skladu a pred každým použitím. Skúška rebríka sa vykonáva najmenej raz ročne; o vykonanej skúške sa vyhotoví záznam. Poškodené a neúplné rebríky sa nesmú používať.
- Pojazdné rebríky sa pred použitím musia stabilizovať oporami na dostatočne únosnom podklade.

## Skladovanie materiálov

- Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác. Skladka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať v priestoroch trvale ohrozovaných dopravou bremien, prácou vo výške a nad voľnou hĺbkou a na komunikáciách, ak by prekážali ich prevádzke, ak nie je v dokumentácii stavieb určené inak. Na skladovanie materiálov v ochranných pásmach sa vzťahuje osobitný predpis.
- Skladka a skladisko sa musia označiť značkou „Nepovolaným vstup zakázaný“ podľa osobitného predpisu.

- Skladovací priestor musí mať výšku zodpovedajúcu spôsobu skladovania a používanej mechanizácií. Skladovací priestor, v ktorom sa môžu pohybovať osoby, musí mať svetlú výšku najmenej 2,1 m.
- Skladovacia plocha musí byť spevnená, rovná, odvodnená a dostatočne únosná.
- Zariadenia skladu a oporné konštrukcie používané na opieranie skladovaného materiálu a predmetov, najmä opora alebo stena, musia umožňovať skladovanie, odoberanie a dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu.
- Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných materiálov, šírka a únosnosť komunikácií musia zodpovedať spôsobu skladovania, najmä používanej mechanizácií.
- Po celý čas skladovania musí byť zabezpečená stabilita skladovaného materiálu, najmä podložkami, zarážkami, oporami, stojanmi, klinmi alebo previazaním.
- Konštrukčné prvky, ktoré na seba pri skladovaní tesne priliehajú a nemajú časti, ktoré by umožnili bezpečné uchopenie, najmä oká alebo držadlá, musia byť uložené na podložkách. Ako podklad sa nesmie používať guľatina alebo vrstvené podložky.
- Dielce možno skladovať podľa podmienok určených výrobcom alebo v polohe, v ktorej budú zabudované. Dielce, ktorých statické vlastnosti môžu byť znížené pôsobením poveternostných vplyvov, musia sa vhodne chrániť.
- Miesta určené na odber dielcov z dopravných prostriedkov musia mať rovný a únosný povrch a ich spojenie s príjazdovými komunikáciami musí zaistovať bezpečný nájazd a zjazd.

### **Spôsob skladovania**

- Sypký materiál sa môže voľne ukladať mechanizovaným spôsobom do akejkol'vek výšky, ak sa bude odoberať mechanizovaným spôsobom. Pri odoberaní materiálu sa musí zamedziť vytváraniu previsov. Ak sa vytvorí stena, sypký materiál sa musí odoberať tak, aby výška steny nebola vyššia ako 9/10 dovoleného dosahu nakladacieho stroja.
- Sypký materiál sa pri ručnom spôsobe môže ukladať len do výšky 2 m. Pri ručnom odbere alebo odbere zhŕňacou mechanickou lopatou z hromád vyšších ako 2 m sa musí miesto odberu upraviť tak, aby nevznikali previsy a výška steny nebola vyššia ako 1,5 m.
- Na skladke sypkých materiálov so spodným odoberaním sa osoby nesmú zdržiavať v nebezpečnej blízkosti odberného miesta.
- Vrecia so sypkým materiáлом sa môžu ručne ukladať do výšky 1,5 m a pri mechanizovanom ukladaní do výšky 3 m. Okraje hromady sa musia zabezpečiť opornou konštrukciou alebo sa vrstvy vriec musia prekladať tak, aby hromada mala bezpečný sklon a vrecia sa nezosunuli.
- Otvorená nádrž sa musí zabezpečiť proti pádu osôb do nej.
- Nádoba s tekutinou sa musí uložiť tak, aby plniaci otvor bol hore. Sudy a podobné nádoby sa ukladajú stojato len v jednej vrstve. Ležato a stojato sa môžu skladovať vo viacerých vrstvách, ak jednotlivé vrstvy sú vzájomne stabilizované prekladmi alebo sú uložené v konštrukcii zabezpečujúcej ich stabilitu.
- Kusový materiál pravidelných tvarov sa môže ručne ukladať do výšky 2 m tak, aby vrstvy materiálu boli prekladané na zabezpečenie stability. Kusový materiál nepravidelných tvarov, najmä lomový kameň a nepravidelné tvarovky, sa môže ručne ukladať do výšky 1,5 m.
- Tabuľové sklo sa musí skladovať stojato v ránoch s mäkkými podložkami.
- Predmety z krehkého materiálu, najmä umývadlá a záchodové misy, možno ručne ukladať len v jednej vrstve alebo v nosných ránoch do výšky 1,5 m.
- Spôsob skladovania nebezpečných látok sa určí podľa karty bezpečnostných údajov.
- Oblé predmety sa môžu ručne ukladať do výšky 2 m, ak je zabezpečená ich stabilita. Rúry a guľatina sa musia zabezpečiť proti rozvaleniu.
- Prvky a dielce pravidelných tvarov vrátane paletizovaných stavebných výrobkov pri ukladaní alebo odoberaní mechanizovaným spôsobom sa môžu skladovať do výšky 4 m, ak výrobca alebo slovenská technická norma neurčuje inak.
- Sklad horľavých materiálov nesmie byť umiestnený bližšie ako 60 m od miesta nasávania vzduchu do podzemnej stavby.
- Dielce, materiály a predmety sa musia upínať a odopínať zo zeme alebo z bezpečných plošín alebo podlág tak, aby sa neupínali alebo neodopínali vo väčšej pracovnej výške ako 1,5 m. Upínanie a odopínanie dielcov pri použití rebríkov sa podrobne upraví v technologickom postupe.
- S dielcami, materiálmi a predmetmi nemožno počas prenášania zdvíhacím zariadením manipulovať a usmerňovať ich pohyb priamo rukami.

- Poškodený materiál sa musí označiť a osobitne uložiť spôsobom určeným v technickej dokumentácii alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
- Materiál pozdĺž kolajníc sa musí uložiť a zabezpečiť tak, aby bol zachovaný prejazdný profil a voľný priechodný priestor pozdĺž kolajníc.

## **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad vol'nou hĺbkou**


### **Zabezpečenie proti pádu**

Pri práci vo výške a nad vol'nou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciach osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu

- a) od výšky 1,5 m,
- b) do vol'nej hĺbky, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia.

Na plochách so sklonom viac ako  $10^{\circ}$  musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu umiestnené aj pozdĺž hrany pádu v smere sklonu.


Zabezpečenie proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak pracovisko alebo komunikácia je vymedzená zábranou umiestnenou vo vzdialosti najmenej 1,5 m od hrany pádu.

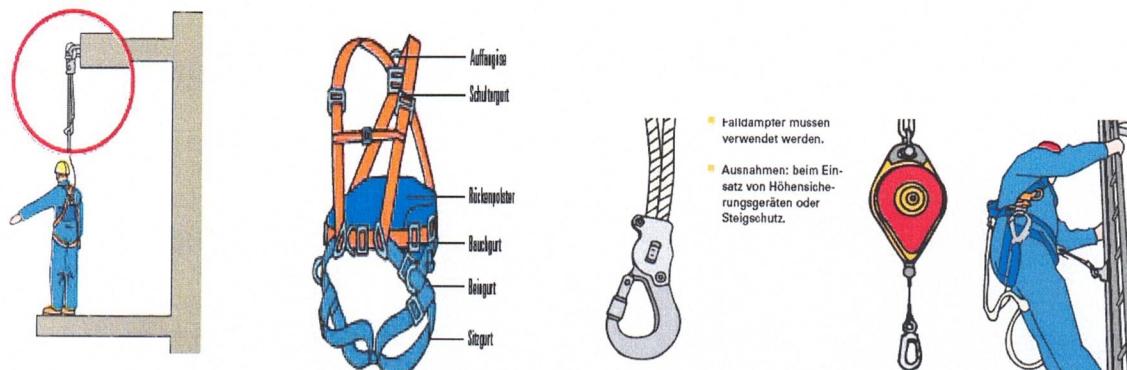

### **Kolektívne zabezpečenie**

Kolektívne zabezpečenie, ktorým sú ochranné a záhytné konštrukcie, napríklad zábradlie, ochranné ohradenie, lešenie, poklop, záhytné ohradenie, záhytné lešenie alebo záhytná sieť, musí byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým vplyvom a upevnené tak, aby bezpečne unieslo predpokladané namáhanie. Jeho únosnosť sa musí preukázať statickým výpočtom alebo iným spôsobom.

Navrhovanie, konštrukčné vyhotovenie, montáž, demontáž, používanie a údržba ochranných a záhytných konštrukcií sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.

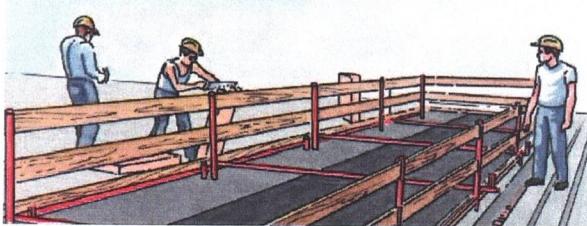

### **Konštrukcie na zvyšovanie pracoviska**

Pri postupe prác do výšky sa miesto práce a úroveň pracovnej podlahy musia zvyšovať tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce mohli pracovať bezpečne v obvyklej pracovnej výške a vzájomne sa neohrozenovali. Obvyklá pracovná výška pri ťažkej práci, ktorou je najmä murovanie z tehál a tvárníc, manipulácia s bremenom alebo ťažkým náradím, je práca do výšky 1,5 m nad úrovňou pracovnej podlahy a

pri ostatných prácach, ktorými sú najmä natieranie, omietanie, obkladanie, pripevňovanie a spájanie ľahkých predmetov, je práca do výšky 2 m nad úrovňou pracovnej podlahy.

Rebrík sa nesmie používať ako podperný alebo nosný prvok pracovnej podlahy s výnimkou lešenárskeho rebríka, ktorý je konštrukčnou súčasťou lešenia.

Na zvyšovanie pracoviska a na zvislú komunikáciu sa nesmú používať labilné predmety a predmety určené na iné použitie, napríklad vedrá, sudy, debny, radiátory a bezpečnostné siete.

Výška zábradlia, ktorou je vzdialenosť hornej plochy držadla pre ruky (madla) od podlahy, musí byť najmenej 1 m, výška zarážky na podlahe musí byť najmenej 0,15 m a voľná medzera medzi tyčami zábradlia alebo medzi tyčou a zarážkou na podlahe musí byť najviac 0,47 m.

Podchodná svetlá výška podlažia lešenia musí byť najmenej 1,8 m. Pre prízemnú časť lešenia s podchodom pre chodcov musí byť podchodná svetlá výška najmenej 2,1 m. Pre prízemnú časť lešenia s podjazdom musí byť podjazdná svetlá výška najmenej 4,2 m.

Voľná medzera medzi vnútorným nechráneným okrajom pracovnej podlahy a prilahlým lícom objektu nesmie byť väčšia ako 0,25 m; ak je z akýchkoľvek dôvodov nutná väčšia medzera, musí byť vnútorný okraj pracovnej

podlahy zabezpečený proti pádu osôb ochranným zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo iným zabezpečením proti pádu.

Konštrukčné súčasti lešenia musia byť zaistené proti posunutiu alebo pootočeniu. Ukladajú sa tak, aby pracovná podlaha lešenia bola čo najtesnejšia.

Voľné okraje pracovných podláž lešení, pri ktorých je osoba vykonávajúca stavebné práce ohrozená pádom z výšky viac ako 1,5 m, sa musia zabezpečiť zábradlím so zarážkou na podlahe, prípadne inou ochrannou alebo záhytnou konštrukciou na ochranu osôb proti pádu.

Ak je pracovná podlaha lešenia nad prilahlým okolím vyššie ako 2 m, musí byť dvojtyčové.

Výstupy na jednotlivé podlažia lešenia nesmú byť umiestnené nad sebou, a to ani priebežné cez dve podlažia alebo cez viac podlaží. Otvor v podlahe lešenia umožňujúci výstup alebo zostup po rebríku musí mať dĺžku najmenej 0,6 m a šírku najmenej 0,5 m.


Lešenie musí mať zabezpečenú priestorovú tuhost' a stabilitu, najmä jeho vystužením, kotvením a vzopretím.

## **Odobzdanie a prevzatie lešenia**

Lešenie alebo jeho časť sa môže odovzdať na používanie len po jeho úplnom dokončení a vybavení. Ak lešenie alebo jeho časť nie je úplne dokončená, musí sa zabrániť vstupu na nedokončené lešenie alebo na nedokončenú časť lešenia.

O odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa vyhotoví osobou na montáž a demontáž lešenia (lešenár) záznam o odovzdaní a prevzatí podľa druhu lešenia, ktorý obsahuje označenie odovzdávajúceho a preberajúceho, identifikáciu odovzdávaneho lešenia, podpisy odovzdávajúcej a preberajúcej zodpovednej osoby a dátum.

Záznam o odovzdaní a prevzatí lešenia alebo jeho časti na používanie sa nevyžaduje pri normalizovaných alebo typizovaných lešeniach s výškou pracovnej podlahy do 1,5 m.

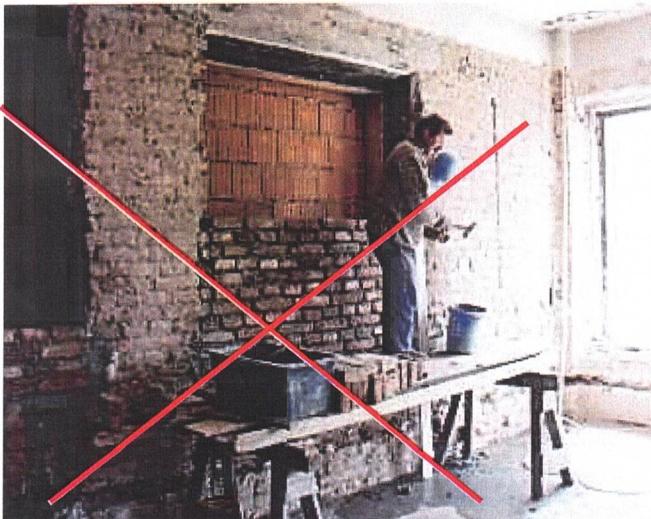

**Nebezpečné lešenie**



**Bezpečné lešenie**



**Nebezpečné lešenie-zákaz používania**

<b>ZELENÉ OZNAČENIE</b>	
<b>BEZPEČNÉ LEŠENIE</b>	
ZAZNAM O POSTAVENÍ A KONTROLE LEŠENIA	
LEŠENIE ČÍSLO:	.....
DATUM VÝSTAVBY:	.....
PRIEVAĐOKOVATEĽ LEŠENIA:	.....
MAJITEL LEŠENIA:	.....
POSTAVIL LEŠENAR PRÉDÁK/TELEFON:	.....
PREDPOKLADANÝ DATUM DEMONTÁŽE:	.....
REZIM KONTROL LEŠENIA:	1X ZA 14 DNI      1X ZA MESIAC
DATUM POSLEDNEJ KONTROLY LEŠENIA:	.....
KONTROLOVAL:	.....
LEŠENIE SA MÔže POUŽÍVAT PRE:	
ZATAŽ DO:	..... kg/m <sup>2</sup>

### **Osobné ochranné pracovné prostriedky**

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a spôsobu použitia pri stavebných prácach rozdeľujú na pracovné polohovacie systémy a systémy záchytenia pádu. Pracovné polohovacie systémy sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami a bezpečnostným pásom. Systémy záchytenia pádu sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami, zariadením na tlmenie pádu a celotelovým bezpečnostným postrojom.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po záchytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa môže použiť len po kontrole jeho kompletnosti, schopnosti prevádzky a bezchybného stavu osobou, ktorá ho použije.

Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa určujú pred jeho použitím tak, aby umožňovali jeho bezpečné upevnenie a zaistenie po celý čas činnosti osoby vykonávajúcej stavebné práce. Pri práci s prístupom po lanách s použitím rýchlorezného náradia, najmä píly alebo uhlovej brúsky, alebo otvoreného plameňa alebo vysokotlakového pieskovacieho zariadenia musí byť bezpečnostné lano upevnené na osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu tak, aby sa pri práci bezpečnostné lano nepoškodilo.

Výber alebo použitie osobného ochranného prostriedku proti pádu musí zodpovedať dĺžke možného pádu a podmienkam určeným jeho výrobcom, pričom bezpečná výška záchytenia padajúcej osoby je najmenej 1 m od úrovne možného dopadu. Bezpečnostný pás sa nesmie použiť na záchytenie volného pádu osoby.

Osoba vykonávajúca stavebné práce vo výške a nad volnou hľbkou si môže zaistíť osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu na iné miesto určeného ukotvenia, len ak je stále zaistená proti pádu, najmä druhým lanom. Pracovné lano a bezpečnostné lano musia byť farebne odlišené.

Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odolať silám pôsobiacim pri páde. Statická sila v smere pádu, ktoréj má odolať miesto ukotvenia, je najmenej 15 kN, ak na základe statického výpočtu vykonaného v rámci posúdenia rizika nebola určená nižšia hodnota tejto sily. Súčasťou technologického postupu musí byť určenie spôsobu evakuácie osoby po zachytení pádu z výšky alebo do hľbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu. V blízkosti pracoviska, kde sa vykonávajú práce vo výške a nad volnou hľbkou, musia byť k dispozícii prostriedky na evakuáciu osoby zachytenej po páde z výšky alebo do hľbky.

Na zabezpečenie osoby vykonávajúcej stavebné práce vo výške a nad volnou hľbkou proti pádu pri výstupe alebo zostupe sa nesmú používať lanové slučky, uzly alebo úvázky na lanach; to neplatí, ak sa použije špeciálna horolezecká alebo speleologická technika alebo technika priemyselného lezenia a pomôcky, prípravky a prostriedky vyrobené a používané na tento účel.

### Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu

Materiál, náradie a pomôcky sa musia uložiť alebo skladovať vo výškach tak, aby po celý čas uloženia alebo skladovania boli zabezpečené proti pádu, skĺznutiu alebo zhodeniu počas práce a po jej ukončení, a to aj vetrov.

Pracovné náradie sa nesmie zavesiť na časti odevu, ak nie je na to upravený alebo ak osoba vykonávajúca stavebné práce nepoužíva vhodný výstroj, najmä pás s úpinkami.

Konštrukcia na práce vo výške a nad volnou hľbkou sa nesmie preťažovať. Hmotnosť materiálu, zariadenia, pomôcok, náradia a osôb nesmie presahovať náhodné zaťaženie konštrukcie určené technickou normou.

### Zabezpečenie miesta pod prácami vo výške a nad volnou hľbkou a jeho okolia

Priestory, nad ktorými sa pracuje, musia sa zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb.

Ohrozený priestor sa zabezpečí

- a) vylúčením prevádzky,
- b) použitím ochranej konštrukcie, záchytnej konštrukcie alebo lešenia vybaveného záchytnými sietami, ktoré vymedzujú ohrozený priestor a zachytávajú prípadný pád alebo,
- c) ohradením dvojtyčovým zábradlím s výškou najmenej 1 m s tyčami upevnenými na nosných stlpoch s dostatočnou stabilitou; na krátkodobé práce s jednoduchým náradím a pracovními pomôckami, ak nepresiahnu pracovný rozsah jednej pracovnej zmeny, stačí vymedziť ohrozený priestor jednotyčovým zábradlím, prípadne lanom upevneným vo výške 1 m
- d) strážením priestoru počas ohrozenia osobou určenou zhotoviteľom.

Ochranné pásmo, ktorým je ohrozený priestor vymedzený ohradením, musí mať šírku od okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej

- a) 1,5 m pri práci vo výške od 3 m do 10 m vrátane,
- b) 2 m pri práci vo výške nad 10 m do 20 m vrátane,
- c) 2,5 m pri práci vo výške nad 20 m do 30 m vrátane,
- d) 1/10 výšky objektu pri práci vo výške nad 30 m.

Pri práci na plochách so sklonom viac ako  $25^\circ$  sa zväčšuje každé ochranné pásmo o 0,5 m. Šírka ochranného pásmá sa určuje od päty kolmice, ktorá prechádza vonkajšou hranou volného okraja miesta práce vo výške a nad volnou hľbkou.

V mieste dopravy materiálu do výšky pomocou ručnej kladky alebo kladkostroja sa ochranné pásmo rozširuje o 1 m na všetky strany od pôdorysného profilu dopravovaného bremena.

Pri objektoch, ktorých pomer výšky k najväčšiemu pôdorysnému rozmeru je viac ako 10 : 1, najmä pri vežiach, továrenských komíncoch, televíznych a rozhlasových vysielačoch, vodojemoch, meteorologických stožiaroch, sa ochranné pásmo vymedzuje po celom obvode objektu.

Ak sa komunikácia pre chodcov z dôvodu prác vo výške zužuje alebo je preložená ku komunikácii pre vozidlá, prípadne do nej, musí sa oddeliť od prejazdného profilu komunikácie pre vozidlá dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zabezpečiť proti odstreku vody alebo blata od dopravných prostriedkov zástenou alebo debnením. Výškové nerovnosti medzi komunikáciou pre vozidlá a komunikáciou pre chodcov sa musia vyrovnať.

## **Práca na streche**

Pri práci na streche sa osoba vykonávajúca stavebné práce chráni

- a) proti pádu zo strešného plášťa na volných okrajoch,
- b) proti sklznutiu z plochy strechy pri jej skлоне nad  $25^\circ$ ,
- c) proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu.

Zabezpečenie proti pádu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlíkov, technologických a iných otvorov je splnené použitím ochranej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.

Zabezpečenie proti sklznutiu je splnené použitím rebríkov upevnených v miestach práce a v potrebných komunikáciách, prípadne použitím ochranej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce.

Pri použití rebríkov sa ako zabezpečenie proti sklznutiu na streche so sklonom viac ako  $45^\circ$  musí použiť aj osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu jednotlivými osobami vykonávajúcimi stavebné práce.

Zabezpečenie proti prepadnutiu, najmä pracovou podlahou, komunikačnou podlahou alebo pokrývačským rebríkom, sa musí vykonať na všetkých strešných plášťoch, kde pôdorysná vzdialenosť medzi latami alebo inými nosnými prvkami strešnej konštrukcie je viac ako 0,25 m alebo nie je zaručené, že jednotlivé strešné prvky sú preukázateľne bezpečné proti prelomeniu zaťažením osobou vykonávajúcou stavebné práce alebo nie je toto zaťaženie vhodne rozložené pomocnou konštrukciou.

Stavba komína a jeho oprava zo strechy so sklonom viac ako  $10^\circ$  sa musí vykonávať len z vodorovnej pracovnej podlahy, ktorá musí mať šírku najmenej 0,6 m.

## **Práce nad sebou**

Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimocne, ak ich nemožno vykonať inak. Technologický postup musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce na nižších pracovných úrovniach.

Pod miestom vytahovania, zdvíhania a spúšťania materiálu sa musí zabezpečiť dostatočný volný priestor na manipuláciu s materiálom. Počas týchto prác sa do ohrozeného priestoru musí zamedziť prístup osobám.

## **Práce na vysokých objektoch**

Na prácu na vysokom objekte, najmä na veži, továrenskom komíne, televíznom a rozhlasovom vysielači, meteorologickom stožiari, vodojeme alebo stožiari elektrického vedenia, sa vzťahuje postup podľa § 8 ods. 2. Vyhl.

## **Zhadzovanie predmetov, materiálu a odpadu**

Zhadzovať predmety, materiál a odpad z výšky možno, len ak

- a) je na miesto dopadu zamedzený prístup osobám, najmä ohradením, vylúčením prevádzky alebo strážením, a jeho okolie je chránené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo materiálu,
- b) sa materiál zhadzuje na miesto dopadu uzavretým zariadením.

Nesmú sa zhadzovať predmety, materiál a odpad, pri ktorých nemožno bezpečne predpokladať miesto dopadu alebo ktoré by mohli strhnúť osobu vykonávajúcu stavebné práce z výšky a do volnej hĺbky.

Ak pri zhadzovaní predmetov, materiálu a odpadu vzniká prašnosť, hluk alebo iný nežiaduci účinok, vykonajú sa ochranné opatrenia.

## **Prerušenie prác vo výške a nad vol'nou hĺbkou**

Práca vo výške a nad vol'nou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť pri

- a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,
- b) vetre s rýchlosťou od  $8 \text{ m.s}^{-1}$  (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciach, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,
- c) vetre s rýchlosťou od  $10,8 \text{ m.s}^{-1}$  (6. a vyšší Bf stupeň),
- d) viditeľnosti menej ako 30 m,
- e) teplote prostredia menej ako  $-10^\circ\text{C}$  alebo viac ako  $+43^\circ\text{C}$ .

Prerušenie práce vo výške a nad vol'nou hĺbkou podľa bodu 12.1. sa nevzťahuje na naliehavú prácu na predchádzanie vzniku bezprostrednej škody a odstránenie vzniknutej škody v záujme zabezpečenia

bezporuchovej prevádzky stavieb, inžinierskych sietí a technických zariadení; táto naliehavá práca sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu, počas nevyhnutne potrebného času a po vykonaní dodatočných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

## **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach**

### **Prieskum staveniska**

V projektovej dokumentácii musí byť uvedená trieda hornín určená na základe výsledkov geologického a hydrogeologického prieskumu na stavenisku a existujúce prekážky, najmä inžinierske siete a podzemné priestory, zistené na základe prieskumu prekážok na stavenisku.

Ak sú známe geologické a hydrogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín, prieskum sa nevyžaduje pre zemné práce do objemu 100 m<sup>3</sup> výkopu s hĺbkou výkopu najviac 2 m a pri opravách podzemných vedení.

### **Vyznačenie inžinierskych sietí**

V projektovej dokumentácii musia byť vyznačené inžinierske siete a iné prekážky pod zemou, na povrchu a nad zemou z hľadiska ich smerového, hĺbkového a výškového uloženia potvrdené ich prevádzkovateľom. Ak sa nezistia žiadne inžinierske siete alebo iné prekážky, táto skutočnosť sa uvedie v projektovej dokumentácii. Pred začatím zemných prác zodpovedná osoba zabezpečuje vyznačenie trasy podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok v teréne.

Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, hĺbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych sietí v okolí staveniska, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté.

Pri odstraňovaní porúch a havárií zodpovedná osoba určuje spôsob zabezpečenia inžinierskych sietí a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

**Na označenie podzemných vedení sa používajú farby výstražných fólií podľa tabuľky:**

Farba	Podzemné vedenie	Číslo farebného odtieňa podľa RAL 840 HR	Názov farebného odtieňa
ORANŽOVÁ	oznamovacie káble, káblovsky (potrub. pošta)	2009	dopravná oranžová
ČERVENÁ	silnoprúdové káble	3020	dopravná červená
MODRÁ	železničné zabezpečovacie a oznamovacie káble	5017	dopravná modrá
BIELA	vodovody	9016	dopravná biela
ŽLTÁ	plynové potrubia	1023	dopravná žltá
ZELENÁ	tepelné siete (bezkanálové)	6024	dopravná zelená
HNEDÁ	dialkovody horľavých kvapalín	8024	béžovohnedá
ČIERNA	dialkovody horľavých skvapalnených uhlov. plynov	9017	dopravná čierna

## Zabezpečenie výkopu

Pred začatím zemných prác sa musia zabezpečiť okolité objekty ohrozené týmito prácami. Spôsob zabezpečenia objektov sa musí určiť v projektovej dokumentácii.

Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v uzavretých objektoch, kde sa súčasne vykonávajú aj iné práce, musí byť zakrytý alebo na hrane inak zabezpečený proti pádu. Ak je zabezpečenie vo vzdialosti väčšej ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie vysoké najmenej 1 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m.

Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí byť označený výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeľnosti musí byť označený červeným výstražným svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialosti od začiatku a od konca výkopu, prípadne v iných nebezpečných miestach podľa miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od seba vzdialé najviac 50 m.

Cez výkop hlboký viac ako 0,5 m sa musí zriadiť bezpečný priechod široký najmenej 0,75 m. Na verejných priestranstvách, bez ohľadu na hĺbku výkopu, musí byť priechod široký najmenej 1,5 m. Priechod nad výkopom hlbokým do 1,5 m musí byť vybavený obojstranným jednotyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a na verejných priestranstvách obojstranným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m. Priechod nad výkopom hlbokým viac ako 1,5 m musí byť vybavený obojstranným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m so zarážkou vysokou najmenej 0,15 m.

Vo výkope hlbokom viac ako 1,5 m, ak sa v ňom pracuje, sa musia zriadiť zostupy a výstupy vzdialé od seba najviac 30 m.

Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia určiť v projektovej dokumentácii. V priestore šmykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, umiestňovať objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál okrem prípadov, keď je to vzhľadom na spôsob zabezpečenia stability steny výkopu a výpočtu uvedené v projektovej dokumentácii.

Pri prerušení zemných prác sa zabezpečí pravidelná kontrola a údržba zábran, paženia, priechodov, výstražných a osvetľovacích telies.

## Výkopové práce

Pred prvým vstupom osôb vykonávajúcich stavebné práce do výkopu alebo pri prerušení práce dlhšom ako 24 hodín sa musí vykonať prehliadka stavu stien výkopu, paženia a prístupov.

Na výkopové práce vykonávané do hĺbky viac ako 1,3 m na odlúčených pracoviskách sa použije postup podľa stavebných prác s osobitným nebezpečenstvom.

Pri súbežnom strojovom a ručnom vykonávaní zemných prác sa nikto nesmie zdržiavať v nebezpečnom dosahu stroja.

Ak osoba obsluhujúca stroj nemá dostatočný výhľad na všetky miesta ohrozeného priestoru, nesmie pokračovať v práci.

Pri ručnom vykonávaní výkopových prác musia byť osoby vykonávajúce stavebné práce rozmiestnené tak, aby sa navzájom nemohli ohrozíť.

Pri doprave materiálu do výkopu alebo z výkopu sa nesmie nikto zdržiavať v ohrozenom priestore.

Pri zistení nebezpečných predmetov, munície alebo výbušní sa musia práce zastaviť až do odstránenia týchto predmetov.

## Zabezpečenie stability stien výkopov

Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov musí byť uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá obsahuje najmä druh paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie.

Pri vrúbení sa používa paženie stien výkopov

- a) príložné – pri suchých, málo tlačivých horninách súdržných do hĺbky 5 m až 7 m,
- b) záťažné – tam, kde sa očakávajú vyššie zemné tlaky a s vzhľadom na stabilitu steny výkopu sa musia pažiny spúšťať zároveň s hĺbením (čiastočne súdržné horniny),
- c) ocel'ovou štetovnicovou stenou – v silne tlačivých horninách a v nesúdržných horninách pod hladinou podzemnej vody,
- d) podzemnými stenami alebo pilotovými stenami – pri prácach pod hladinou podzemnej vody, ak priesak cez štetovnicové steny obmedzuje pracovný priestor.

Pri strojovo hĺbenom výkope sa používajú prenosné systémy vrúbenia, najmä tabuľové vrúbenie, priestorové vrúbenie alebo hĺbenie vrúbiacim strojom.

Pre vrúbenie rozmerných výkopov sa použijú konštrukcie odolné proti trvalému zaťaženiu s vysokou životnosťou, najmä záporové vrúbenie, vrúbenie ocelovými štetovnicami, podzemnými stenami a pilotovými stenami.

Zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce. Ak do týchto výkopov vstupujú osoby, výkopy musia mať svetlú šírku najmenej 0,8 m, ak slovenská technická norma neurčuje väčšiu svetlú šírku výkopu. V zeminách nesúdržných, podmáčaných alebo inak náhylných na zosunutie a v miestach, kde treba rátať s opakoványmi otrasmami, sa steny výkopov musia zabezpečiť aj pri menších hĺbkach výkopu.

Pri stavebných prácach sa nesmie

- a) zostupovať do výkopu alebo vystupovať z výkopu po konštrukcii paženia,
- b) vstupovať do strojom vykopaných výkopov, ktoré nie sú zabezpečené podľa bodu 5.5., bez vhodnej ochrany, najmä ochranného rámu, bezpečnostnej klietky, rozpernej konštrukcie.

Ak sa v stenách výkopov zistia väčšie balvany, zvyšky stavebných konštrukcií a iných nesúdržných materiálov, ktoré by svojím tlakom mohli uvoľniť zeminu, musia sa zabezpečiť proti uvoľneniu alebo sa musia odstrániť. Odkryté vedenia a potrubia v stene výkopu sa musia bezodkladne zabezpečiť proti poškodeniu, priehybu, vybočeniu a rozpojeniu.

Pri ručnom odstraňovaní výstuže vrúbenia sa musí postupovať odspodu pri súčasnom zasypávaní odpaženého výkopu tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Ak hrozí nebezpečenstvo zosunutia stien výkopu alebo poškodenia blízko stojacich konštrukcií pri prepažovaní a odstraňovaní výstuže vrúbenia, paženie sa ponechá v potrebnej výške vo výkope.

### Svahovanie výkopov

Sklony svahov výkopov alebo ich zmeny v dôsledku geologických a hydrogeologických podmienok sa určia v projektovej dokumentácii stavby.

Svahy sa nesmú podkopávať. Ak vzniknú pochybnosti o stabilite svahu, vykonajú sa také opatrenia, ktoré zabránia zosnutiu svahu.

Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu stability svahu, sa nikto nesmie zdržiavať na svahu ani pod ním.

Pri práci na svahoch so sklonom väčším ako 1 : 1 a výške väčšej ako 3 m sa musia vykonať opatrenia proti skúzaniu osôb alebo zosnutiu materiálov.

Pracovať súčasne na viacerých stupňoch na svahu nad sebou je prípustné, len ak sú vytvorené bezpečné podmienky na zabezpečenie osôb vykonávajúcich stavebné práce na nižších stupňoch.

### Vrtné práce

Na vrt alebo skupinu podobných vrtov sa musí vypracovať technologický postup, ktorý musí obsahovať aj vlastnú technológiu, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a ďalšie potrebné opatrenia.

Miesto vrtu sa vyberá tak, aby sa vrtom nenarušili nadzemné a podzemné zariadenia a stavby, ako aj podzemné priestory a inžinierske siete.

Vrtná súprava a jej príslušenstvo sa musí umiestniť tak, aby bola zaistená jej stabilita a bezpečná prevádzka. Pri vŕtaní vrtnou súpravou sa určuje bezpečnostný okruh z hľadiska pádu veže alebo materiálu a zabezpečuje sa vylúčenie kontaktu osôb s pohybujúcimi sa nebezpečnými časťami vrtnej súpravy.

Po ukončení vrtu s priemerom 0,2 m a väčším musí byť jeho ústie až do začiatku betonáže, prípadne inej nadväzujúcej činnosti, zakryté poklopom alebo iným vhodným spôsobom.

Pri nevyhnutnom vstupe osoby vykonávajúcej stavebné práce do vrtu sa vrt zapaží po celej dĺžke a vykonajú sa opatrenia podľa osobitného predpisu. V okolí ústia vrtu sa musia vykonať opatrenia proti pádu materiálu a predmetov. Osoba vstupujúca do vrtu sa vybaví osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a počas tejto činnosti ju zabezpečujú najmenej dve osoby.

### Zemné práce v zime

Spôsob ťažby, dopravy zmrznutej zeminy a prípadného rozmrazovania sa musí určiť v zhodoviteľskej dokumentácii.

Viditeľným spôsobom sa musí vymedziť priestor, v ktorom sa vykonáva rozmrazovanie a kde by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo, najmä prepadnutia, popálenia.

Pri rozmrazovaní chemickými látkami sa nesmú použiť látky, ktorých pôsobením by sa zemina stala nebezpečnou pre zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce alebo by došlo ku kontaminácii povrchových a

podzemných vôd a ďalších zložiek životného prostredia týmito látkami v neprípustných a zdraviu škodlivých koncentráciách.

## Ručná doprava zemín

Hádzačky na dočasné uskladnenie vykopanej zeminy musia byť pripevnené tak, aby neohrozovali bezpečnosť osôb vykonávajúcich stavebné práce a stabilitu paženia alebo výkopu. Ak sa hádzačky pripevňujú na časti paženia, musí sa paženie na to prispôsobiť.

Na dopravu zeminy fúrikom alebo japonkou sa musí urobiť dostatočne široká a pevná dopravná komunikácia so sklonom najviac 1 : 5 bez prudkých prechodov a s nešmykľavým povrchom.

Pri dopravovaní zásypov fúrikom do výkopu hlbokého viac ako 1,5 m sa musí na okraji výkopu zriadíť pevná zarázka s výškou najmenej 0,15 m.

## Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacich

### Príprava betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich

Na výkon betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich musí byť vypracovaný technologický postup.

### Debnenie, podperné konštrukcie a podperné lešenia

Debnenie musí byť tesné, únosné a priestorovo tuhé.

Podperné konštrukcie, napríklad stojky a rámové podpery, musia mať v konkrétnom prípade použitia dostatočnú únosnosť a musia byť uhlopriečne vystužené vo všetkých rovinách.

Montáž, používanie a demontáž podperného lešenia na debnenie upravuje slovenská technická norma. Podperné lešenie na debnenie sa môže zaťažovať len tak, aby nedochádzalo k excentrickému alebo inému zaťaženiu, s ktorým sa pri statickom riešení neuvažovalo.

Podperné konštrukcie musia byť postavené a zmontované tak, aby sa pri demontáži debnenia mohli postupne bezpečne odstraňovať a uvoľňovať bez nežiaducích otriasov budovanej konštrukcie.

Najmenší priemer alebo najmenšia veľkosť strany drevenej podpery je 0,07 m.

Podpery niekol'kých poschodí nad sebou musia byť pôdorysne rozložené tak, aby stáli v osi nad sebou.

Požiadavky na materiál debnenia, podperných konštrukcií a lešenia na debnenie upravuje slovenská technická norma.

Debnenie z dielcov a debnenie zostáv do vel'koplošných panelov musí byť v každom štádiu montáže a demontáže zabezpečené proti pádu jeho prvkov a častí.

Zariadenie na vykonávanie betonáže, ktoré je súčasťou dielcového debnenia, musí sa montovať pred betonážou súbežne s montážou dielcového debnenia.

Ak únosnosť podperných konštrukcií a debnenia nie je preukázaná výrobcom, ich únosnosť sa preukazuje statickým výpočtom v zhotoviteľskej dokumentácii.

Podpery musia mať pätky, hlavice alebo inú úpravu na rozloženie zaťaženia, aby spoločne prenesli zaťaženie na podložie a zamedzili posunutie podpier.

Bezpečný stav podperného lešenia pre debnenie sa kontroluje každých 30 dní, ako aj pred betonážou a počas nej.

Pred začatím betonáže sa musí celé debnenie a jeho časti, najmä podpery, riadne skontrolovať a nedostatky sa musia odstrániť. Prevzatie a kontrola debnenia sa zapisuje do stavebného denníka.

Pri použití nafukovacieho debnenia sa počas betonáže musí kontrolovať určený vnútorný tlak.

Posuvné debnenie a špeciálne debnenie

Posuvné debnenie na betonáž sa musí montovať, prevádzkovať, kontrolovať a demontovať podľa technickej dokumentácie, pokynov výrobcu a technologického postupu.

Manipulovať s hydraulickými prvkami môže len osoba určená zhotoviteľom a zaškolená na túto prácu.

Nastavovanie vodiacich a podperných tyčí vykonávajú najmenej dve osoby vykonávajúce stavebné práce. Pri nastavovaní musia byť tyče zabezpečené proti pádu.

Zariadenie posuvného debnenia sa môže čistiť len po odpojení od prívodu zdroja energie.

Debnenie alebo jeho časti sa môžu rozoberať a posúvať až po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónovej konštrukcie.

Pri stavebných prácach vykonávaných na pracovných podlahách posuvných debnení a na pracovných podlahách špeciálnych debnení sa vyžaduje, aby osoba vykonávajúca stavebné práce mala možnosť dorozumievať sa s osobou obsluhujúcou dopravné zariadenie.

Prehliadka celého zariadenia posuvného debnenia sa vykonáva denne a o výsledku prehliadky sa viedie záznam.

Zatáčenie konštrukcií posuvného debnenia počas betonáže náhodným zatáčením nesmie prekročiť hodnoty určené v technickej dokumentácii.

Pri demontáži posuvného debnenia a jeho rozoberaní musí byť demontovaná časť bezpečne zaistená proti zosunutiu a pádu.

### **Zdvíhané stropy**

Na montáž zdvíhaných stropov sa musí vypracovať technologický postup.

Montáž zdvíhaných stropov sa musí začať a vykonávať podľa spracovaného technologického postupu a pod stálym dozorom zodpovednej osoby pri vykonávaní betonárskych prác.

Pri používaní technológie zdvíhaných stropov zdvíhacie zariadenie obsluhujú výlučne osoby vykonávajúce stavebné práce určené zhotoviteľom.

Do priestoru pod zdvíhanými stropmi počas ich montáže nesmú vstupovať osoby.

Pred montážou zdvíhacieho zariadenia a počas zdvíhania sa musí stropná doska vypratať a zbaviť všetkých predmetov, ktoré nesúvisia so zdvíhaním.

Po zdvihnutí stropnej dosky do požadovanej výšky sa musia ihned zabezpečiť všetky stropné otvory a prestupy. Na voľných okrajoch po celom obvode musí byť stropná doska vybavená ochranným dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m, ak ho nenahradza iná konštrukcia.

Pri zdvíhaní stropnej dosky sa priebežne sleduje zvislosť konštrukcie zdvíhacieho zariadenia v dvoch vzájomne kolmých smeroch a odchýlky presahujúce predpísané hodnoty sa musia ihned upraviť.

Pri prerušení práce podľa sa zdvíhaná stropná doska musí osadiť do najbližšej medzipolohy a zabezpečiť zaklinovaním alebo iným bezpečným spôsobom.

### **Predpínanie výstuže**

Pracovný priestor predpínacieho zariadenia musí byť vymedzený a označený. Vstupovať do tohto priestoru môže len osoba vykonávajúca predpínacie práce alebo zodpovedná osoba, ktorá vykonáva stály dozor.

Predpínacie zariadenie sa skúša pred jeho prvým použitím, raz za dva mesiace počas používania, po oprave a po jeho premiestnení pred ďalším použitím. O skúškach sa vyhotoví písomný záznam do prevádzkového denníka predpínacieho zariadenia alebo iného dokladu.

Pracovné miesto pre osobu obsluhujúcu predpínacie zariadenie musí byť umiestnené vedľa predpínacieho zariadenia mimo smeru ťahu napínaného drôtu a musí umožňovať bezpečný ústup v prípade jeho vychýlenia. Osoba obsluhujúca vrátko na vytahovanie rúrok alebo zatáhovanie káblorúrok musí byť chránená zástenou pre prípad porušenia ťažného lana závesu kábla alebo rúrky.

Vysokotlakové hadice napínacieho zariadenia nesmú byť ohnuté tak, aby polomer zakrivenia bol menší ako 0,15 m.

Stav a funkčnosť čerpadiel, hadíc, dýz, spojov a manometrov sa denne kontroluje.

Poškodené alebo vytrhnuté drôty alebo prúty sa nesmú napínať. Prúty s jamkovou koróziou a prvky mechanicky poškodené sa nesmú napínať. Pri odvijaní predpínanej ocele dopravovanej vo zväzkoch alebo v kotúčoch sa musí používať vhodný odvijiací alebo stáhovací prípravok s ochranným krytom, aby sa vylúčilo náhodné uvoľnenie konca odvijaného drôtu.

Po skončení napínania a po odstránení napínacej pištole sa musia odstrániť prečnievajúce konce predpínanej výstuže.

Pri odvijaní výstuže sa nesmie súčasne vykonávať ochrana výstuže.

### **Doprava a ukladanie betónovej zmesi**

Pri prečerpávaní betónovej zmesi do prepravníkov, zásobníkov alebo pri priamom ukladaní do konštrukcie sa musí pracovať z bezpečných miest, kde sú osoby vykonávajúce stavebné práce chránené proti pádu z výšky a do hĺbky, proti zavaleniu či zaliatiu betónovou zmesou. Ak takéto miesta nemožno zabezpečiť, musí sa ochrana osoby vykonávajúcej stavebné práce vykonávať iným spôsobom, najmä ochranným košom alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu.

Na pohyb osoby vykonávajúcej stavebné práce a na ručnú prepravu betónovej zmesi na miesto určenia sa musí vybudovať podlaha, lešenie alebo iná bezpečná komunikácia. Osoby ani dopravné prostriedky sa nesmú pohybovať priamo po armatúre.

Ukladanie betónovej zmesi upravuje slovenská technická norma. Betonáž v mimoriadnych podmienkach je po celý čas riadená zodpovednou osobou za betonárske práce.

Počas betonáže sa musí sledovať stav konštrukcie debnenia a nedostatky sa musia ihned odstrániť.

Čerpacie potrubie na prepravu a ukladanie betónovej zmesi musí byť bezpečne zmontované, zakotvené a napojené na nadstavec čerpadla. Toto zariadenie sa musí podľa potreby odvzdušňovať. Pri ukladaní betónovej zmesi musí byť zabezpečené dorozumievanie sa osoby, ktorá ukladá betónovú zmes, s osobou na obsluhu čerpadla.

Betón nosných konštrukcií, ktorý ešte nemá nosnosť určenú projektovou dokumentáciou, sa nesmie vystaviť nárazom, otrasmom, zaťaženiu a iným škodlivým účinkom.

Ak sa tuhnutie a tvrdnutie betónu urýchľuje osobitnými metódami, najmä preteplovaním, elektroohrevom alebo chemickými prísadami, zhodnotiť pre túto technológiu vypracuje technologický postup, ktorý zabezpečí požadované vlastnosti betónu a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Pri betonáži a pohybe autodomiešavačov vzniká z dôvodu ich pohybu veľké riziko dopravnej nehody či už vzájomná kolízia vozidiel alebo zrážka vozidla z chodcom ale taktiež aj zrážka vozidla s konštrukčnými prvkami, pád vozidla do výkopu a pod. S tohto dôvodu je potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- 1. Všetky osoby, ktoré vykonávajú betonárske práce musia mať na sebe reflexné vesty, prilby a pracovnú obuv**
- 2. Vozidlá ktoré dovážajú betón, rôzne betón pumpy, hladiče betónu a pod musia mať po celú dobu činnosti zapnuté svetlá ( predovšetkým v halách pri prácach v noci a za zhoršeného osvetlenia )**
- 3. Vodiči týchto vozidiel sa môžu otáčať a cívať len vtedy ak majú dostatočný výhľad a riadne si skontrolovali, že za vozidlom ani v nebezpečnom dosahu vozidla sa nikto nenachádza. V prípade že nemá vodič dostatočný prehľad je povinný zabezpečiť si asistenciu pomocou náležite poučenej osoby, ktorá vodiča bude navigovať. V prípade, že vodič stratí túto osobu z dosahu je povinný zastaviť vozidlo.**
- 4. Vodič musia rešpektovať pokyny tzv. navigátorov ktorý riadia vykládku betónu.**
- 5. Vodiči sú povinný dodržiavať aj rýchlosné limity a tiež aj dodržiavať zákaz používania mobilných telefónov počas pohybu vozidla.**
- 6. Ak sa pri betonážnych prácach budú používať na prepravu osôb závesné klietky, sú pracovníci povinní pri tejto činnosti sa riadiť schváleným technologickým postupom prác. Závesné klietky sa môžu používať iba certifikované, nepoškodené a s platnou revíznou prehliadkou. Je prísný zákaz vstupovať pod zavesenú klietku. Ak je pracovník prepravovaný v závesnej klietke, táto musí byť vybavená všetkými ochrannými prvkami od výrobcu, ktoré nesmú byť poškodené. Zdvíhacie zariadenie na zdvihanie závesných klietok na prepravu osôb musí byť na túto činnosť určené výrobcom. Pracovník prepravovaný v závesnej klietke musí byť nezávisle istený osobným bezpečnostným postrojom o závesné oká klietky určené výrobcom. Pokial' to technológia prác dovoľuje, je vhodnejšie prácu zo závesnej klietky nahradíť použitím betón- pumpy. To isté platí aj pre dopravu pracovníkov na pracovisko vo výške, kedy je vhodnejšie prístup na pracovisko vo výške riešiť cez výstupové konštrukcie ( výstupové veže, lešenia, plošiny a pod. )**
- 7. Pri práci vo výškach je potrebné zabezpečiť kolektívne alebo osobné OOPP.**

## Prefabrikáty

Pri výrobe prefabrikátov alebo pri vykonávaní betonárskych prác s použitím foriem sa formy a ich časti musia bezpečne uložiť a používať tak, aby osoby vykonávajúce stavebné práce neboli ohrozené, najmä ich pádom,

preklopením alebo uvoľnením. Na ich premiestňovanie sa musí určiť spôsob prepravy a miesta prichytenia či zavesenia.

Poškodené formy a poškodené spájacie prvky sa nesmú používať.

### **Demontáž debnenia a uvoľňovanie konštrukcií**

Začatie demontáže debnenia nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí určuje zodpovedná osoba betonárskych prác.

Rebrík možno použiť iba pri demontáži debnenia do výšky 3 m konštrukcie nad pracovnou podlahou, ak sa neuvoľňujú alebo neodstraňujú nosné časti debnenia. Stabilita rebríka nesmie byť závislá od demontovaných častí debnenia a podpier.

Priestor, kde sa vykonáva demontáž debnenia, musí byť zabezpečený proti vstupu osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy.

Pri demontáži debnenia konštrukcie viacerými osobami vykonávajúcimi stavebné práce sa použije taký pracovný postup, aby sa tieto osoby navzájom neohrozovali.

Bezprostredne po demontáži debnenia sa musia demontované prvky a dielce debnenia odstrániť a bezpečne uložiť na určenom mieste, aby neprekážali a nepreťažovali konštrukciu.

### **Železiarske práce**

Zariadenie na výrobu armatúry, súvisiace objekty a súvisiace zariadenia sa musia rozmiestniť tak, aby neohrozovali osoby pohybom materiálu a jeho ukladaním.

Na zariadení na výrobu armatúry sa nesmú strihať a ohýbať prúty s priemerom, ktorý nezodpovedá konštrukcii stroja, a prúty kratšie ako 0,3 m, ak nie je inštalované zariadenie, ktoré bezpečne chráni osobu vykonávajúcu železiarske práce. Ruky tejto osoby sa nesmú priblížiť k miestu strihu, ohybu a iným nebezpečným miestam bližšie ako 0,15 m. Pri strihaní a počas chodu stroja osoba vykonávajúca železiarske práce odstraňuje odpad z odstrihovaných prútov iba pomocou vhodnej pomôcky.

Počas súčasného strihania niekoľkých prútov sa prúty musia zabezpečiť v pevnej polohe, najmä konštrukciou stroja, svorkami alebo vhodnými prípravkami; pritom sa prúty nesmú pridržiavať vol'ne, priamo rukami.

Strihanie a ohýbanie niekoľkých prútov súčasne je možné, ak sa tým nepreťažuje stroj. Prúty sa musia upevníť alebo zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená osoba obsluhujúca stroj alebo okolie zariadenia na výrobu armatúry.

Armatúra po konečnom uložení nesmie byť deformovaná.

Vyhorenú armatúru pred začiatkom betonáže prevezme zodpovedná osoba betonárskych prác zápisom do stavebného denníka alebo montážného denníka; to neplatí, ak nehrozí poškodenie konštrukcie z dôvodov nesprávneho uloženia výstuže.

Zavesenie a doprava hotových železiarskych výrobkov, najmä priestorových konštrukcií, sa vykonáva spôsobom určeným výrobcom.

### **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri murárskych prácach**

#### **Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty**

Zariadenie na výrobu, spracovanie a dopravu malty sa musí umiestniť tak, aby pri prevádzke neohrozovalo osobu na obsluhu tohto zariadenia ani osoby, ktoré tam plnia svoje pracovné úlohy.

Ak sa používajú chemické prísady do malty, pri práci sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia určené ich výrobcom.

Pri strojovom čerpaní malty musí byť zabezpečené účinné dorozumievanie medzi osobami vykonávajúcimi stavebné práce v mieste nanášania malty a osobou na obsluhu čerpadla.

Pri činnostiach, kde hrozí nebezpečenstvo v dôsledku vystreknutia malty alebo vápenného mlieka, sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä na ochranu zraku a tváre. Vápno sa nesmie hasiť v sudoch a v úzkych a hlbokých nádobách.

#### **Murovanie**

Materiál na murovanie musí byť uložený tak, aby na prácu zostal voľný pracovný priestor široký najmenej 0,6 m. Murárske práce sa vykonávajú do obvyknej pracovnej výšky 1,5 m; nad úroveň 1,5 m treba použiť konštrukciu na zvyšovanie pracoviska.

Pri murovaní pod úrovňou terénu sa steny výkopov musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zabezpečovacie konštrukcie možno odstraňovať súbežne s postupom výmurovky, ak nie je ohrozená pevnosť a stabilita muriva.

Pri izolačných stenách, oporných stenách a podobných konštrukciách možno zasypávať alebo prihŕňať materiál z vonkajšej strany steny až vtedy, keď má murivo dostatočnú pevnosť.

Ak sa na dopravu materiálu použijú pomocné sklzové žľaby, musia sa umiestniť a zabezpečiť tak, aby doprava materiálu neohrozovala osobu vykonávajúcu stavebné práce ani okolie.

Murovať sa musí tak, aby nemohlo dôjsť ku stratě stability muriva alebo k jeho porušeniu.

Komíny, piliere, stĺpy a iné konštrukcie sa musia murovať podľa technologického postupu po častiach tak, aby nebola ohrozená nosnosť a stabilita spodnej časti muriva.

Pri zakončení, styku, krížení stien a pri murovaní rohov a pilierov musia byť vrstvy murovacích materiálov previazané. Priečky musia byť vždy zakotvené.

Kontrola zvislosti muriva a viazania rohov sa nesmie vykonávať priamo z murovanej steny.

Drážky alebo otvory v pilieroch a v tenkostenných priečkach možno robiť len v súlade so zhotoviteľskou dokumentáciou tak, aby bola zabezpečená stabilita konštrukcie alebo muriva.

Osadzovanie konštrukcií, predmetov a technologických zariadení sa musí z hľadiska stability muriva riešiť v projektovej dokumentácii s výnimkou predmetov s malou hmotnosťou, ktoré nemôžu narušiť stabilitu muriva. Osadené predmety musia byť pripojené alebo zakotvené tak, aby sa nemohli uvoľniť alebo posunúť. Pohybovať sa alebo dopravovať materiál po stropoch z tenkostenných materiálov možno až po vykonaní opatrení, ktoré zabránia pádu osôb z výšky alebo do hlbky.

Po osadených prefabrikovaných vodorovných nosných konštrukciách sa možno pohybovať až vtedy, keď sú zabezpečené proti uvoľneniu a zosunutiu.

Kamene uložené v murive sa môžu opracúvať až po dosiahnutí požadovanej pevnosti muriva.

Zhotovovanie murovaných konštrukcií upravuje slovenská technická norma.

## **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri montážnych prácach**

### **Príprava montážnych prác**

Na výkon montážnych prác musí byť vypracovaný technologický postup, ktorého súčasťou je postup montáže montovaných stavebných a technologických konštrukcií obsahujúci

- a) časovú nadväznosť montážnych záberov,
- b) podmienky použitia strojov a zariadení vrátane ich pohybu,
- c) určený prístup osôb vykonávajúcich stavebné práce k stykovým uzlom vrátane spôsobu zabezpečenia ich ochrany,
- d) spôsob kolektívneho zabezpečenia proti pádu a podľa potreby osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu,
- e) spôsob zabezpečenia dotknutých pracovísk,
- f) spôsob osadzovania dielcov.

Na opakované montážne práce možno spracovať typové technologické postupy.

Pri spracúvaní technologického postupu montáže sa musí určiť nadväznosť jednotlivých montážnych prác tak, aby sa v rôznych výškových úrovniach a poschodiach využilo trvalé zastropenie ako východisková úroveň pre nadväzujúce montážne práce.

Pred začatím montážnych prác sa vyžaduje, aby zodpovedná osoba montážnych prác bola oboznámená s technologickým postupom týchto prác.

### **Montážne pracovisko**

Montáž možno vykonať z trvalých alebo dočasných konštrukcií, dielcov a prvkov dostatočne únosných, stabilných a zabezpečených proti posunutiu.

### **Dielce na montáž**

Pri preberaní dielcov sa vykonáva vizuálna kontrola dielcov; poškodený alebo opravený dielec sa použije podľa rozhodnutia zodpovednej osoby.

### **Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky**

Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa musia pred použitím a počas neho kontrolovať, po použití podľa potreby očistiť, konzervovať a riadne uložiť. Poškodené montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia a viazacie prostriedky sa nesmú používať.

Montážne a bezpečnostné prípravky a zariadenia slúžiace na zaistenie bezpečnosti montáže, najmä bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce pri montáži vo výške, treba upevňovať k dielcom ešte na východiskovej úrovni pred ich zdvihom, ak to nevylučuje technologický postup montáže.

Každá montážna skupina sa na montáž musí vybaviť príslušným počtom montážnych a bezpečnostných prípravkov a zariadení, ktoré sú špecifické pre rôzne konštrukčné systémy, najmä ochrannými zábradlami a poklopmi. Ich skladba a rozsah použitia sa určujú v technologickom postupe montážnych prác podľa bodu 1.1. Pri montáži, demontáži, opravách a iných prácach na konštrukcii sa musí na najvyššie položenom pracovnom mieste zabezpečiť meranie rýchlosťi vetra, a to od výšky 20 m nad úrovňou okolitého terénu.

Na zdvihanie dielcov sa musia použiť viazacie prostriedky s únosnosťou, ktorá zodpovedá prenášanému dielu.

Na viazanie sa použijú také viazacie prostriedky, ktoré zabezpečia zavesenie dielcov podľa výrobnej dokumentácie.

Spôsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacích prostriedkov sa musia určiť tak, aby umožňovali bezpečné upevnenie a uvoľnenie viazacích prostriedkov.

## **Komunikácie pri montáži**

Súčasne s postupom montáže sa do objektu musia zabudovať projektované trvalé schodiská, rampy a rebríky, aby sa mohli používať počas stavebných prác. Z technologických dôvodov možno na výstup alebo zostup osôb vykonávajúcich stavebné práce použiť aj dočasné komunikačné konštrukcie, ktoré sa musia určiť v technologickom postupe montáže.

Zvislá doprava osôb na konštrukcie vyššie ako 30 m sa musí zabezpečiť výťahom alebo montážnym košom, ak to nevylučuje charakter konštrukcie alebo postup prác.

Zvislá doprava osôb pomocou montážneho koša určená v technologickom postupe montáže sa začne používať po pokyne zodpovednej osoby.

## **Manipulácia s bremenami**

Pri odoberaní dielcov zo skladky alebo dopravného prostriedku sa zostávajúce dielce musia zabezpečiť proti preklopeniu alebo zosunutiu.

Bremeno sa uviaže po kontrole použitého dielca, oka, háku a iného prostriedku na zavesenie viazačom bremien. Viazacie prostriedky a prostriedky na zavesenie sa musia v zime očistiť od snehu a námraz. Zasypané, upevnené, primrznuté alebo prilepené bremena sa nesmú zdvíhať vytrhávaním alebo odtrhávaním zdvíhacím zariadením.

Pred zdvihom a ďalšou manipuláciou sa bremeno musí upevniť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k jeho pádu alebo pádu jeho časti. Bremeno sa nesmie uväzovať alebo zavesovať na miestach, z ktorých by sa mohlo vyšmyknúť alebo kde by sa mohli vzájomne poškodiť viazací alebo závesný prostriedok a bremeno. Ostré hrany bremena, ktoré by mohli poškodiť viazací prostriedok, sa musia vhodným spôsobom chrániť.

Bezprostredne pred zdvihom bremena sa musí preveriť bezpečnosť zavesenia bremena jeho nadvihnutím a skontrolovať spôsob zavesenia bremena a závesných prostriedkov. Až po tejto kontrole môže byť daný pokyn na zdvihanie.

Nemožno sa zdržiavať pod dopravovanými bremenami ani v ich blízkosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ak bezpečnosť osôb nie je zabezpečená, k bremenu sa možno priblížiť až po jeho ustálení v mieste, kde bude osadené alebo zložené.

Pohyb bremena až do úrovne miesta, kde bude uložené, môže usmerňovať len viazač bremien, ktorý bremeno uviazal. Ďalší pokyn na pohyb bremena nad úroveň osadenia a pokyn na osadenie bremena môže dať len viazač bremien. Doprava bremena počas jeho premiestňovania z miesta uviazania na miesto osadenia alebo uloženia, ktorú nemôže sledovať viazač bremien, ktorý bremeno uviazal, sa riadi spôsobom dorozumievania dohodnutým medzi viazačom bremien, žeriavnikom a určenou osobou montážnej skupiny, ktorá bude bremeno osadzovať alebo ukladať.

Nemožno manipulovať s bremenom a usmerňovať bremeno priamo rukami počas prenášania na zdvíhacom zariadení.

Správnosť osadenia alebo uloženia bremena sa musí ihned skontrolovať.

Ak pri doprave bremena k miestu montáže nemožno dosiahnuť jeho plynulý pohyb, bremeno sa musí viesť pomocnými lanami.



Pomocnými lanami sa môžu bremená viesť len z bezpečného a pevného miesta. Laná sa musia upevniť spôsobom vylučujúcim ohrozenie osoby, ktorá ich bude odopínať. Pomocné lano sa nesmie omotať alebo inak upevniť na častiach tela osoby vykonávajúcej stavebné práce.


Pri zdvíhaní dielcov pomocou čapov sa závesné laná musia rozoprieť rozperkou, aby pri zdvihu každá časť dielca voľne prešla medzi lanami závesu. Čap musí byť stále vo vodorovnej polohe a zabezpečený proti vypadnutiu.

Na zavesené dielce sa nesmie vstupovať, ani sa nesmie na ne ukladať pracovné náradie a materiál.

Viazanie bremien sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.

#### Tabuľka ručných signálov

Význam	Opis	Ilustrácia
<b>Všeobecné signály</b>		
<b>START</b> Výstraha Začiatok príkazu	obe ramená sú vystreté vodorovne, dlane sú obrátené dopredu	
<b>STOP</b> Prerušenie Koniec pohybu	pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu	
<b>KONIEC</b> Koniec činnosti	obe ruky sú tesne nad sebou vo výške hrudníka	
<b>Vertikálne pohyby</b>		
<b>ZDVIHNUTIE</b>	pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu a pomaly opisuje kruh	
<b>SPUSTENIE</b>	pravé rameno smeruje dole, dlaň je obrátená dovnútra a pomaly opisuje kruh	
<b>VERTIKÁLNA VZDIALENOSŤ</b>	ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť	
<b>Horizontálne pohyby</b>		
<b>POHYB VPRED</b>	obe ramená sú ohnuté, dlane sú obrátené hore a predlaktie sa pomaly pohybuje smerom k telu	
<b>POHYB VZAD</b>	obe ramená sú ohnuté, dlane sú obrátené dolu a predlaktia sa pomaly pohybujú smerom od tela	
<b>VPRAVO</b> od signalistu	pravé rameno je vystreté vodorovne, dlaň je obrátená dolu a pomaly robí malé pohyby vpravo	

<b>VĽAVO</b> od signalistu	ľavé rameno je vystreté vodorovne, dlaň je obrátená dolu a pomaly robí malé pohyby vľavo	
<b>HORIZONTALNA VZDIALENOSŤ</b>	ruk'y naznačujú príslušnú vzdialenosť	
<b>Nebezpečenstvo</b>		
<b>NEBEZPEČENSTVO</b> Núdzové zastavenie	obe ramená smerujú hore, dlane sú obrátené dopredu	
<b>RÝCHLO</b>	všetky pohyby rýchlejšie	
<b>POMALY</b>	všetky pohyby pomalšie	

### Osadzovanie dielcov

Počas montážnych prác sa na konštrukciu musí priebežne vykonávať vystuženie, vzopretie, kotvenie a iné zabezpečenie stability osadzovaného dielca a konštrukcie. Súčasne sa musia priebežne montovať trvalé časti konštrukcie, najmä plošiny a zábradlia.

Pri osadzovaní a po uložení stropných alebo strešných plošných dielcov sa musí zabezpečiť dostatočná únosnosť miesta práce vzhľadom na predpokladaný spôsob montáže. Na tieto dielce možno vstupovať bez osobitného zabezpečenia len vtedy, keď sú jednotlivé dielce zabezpečené proti prelomeniu. Na ploche vytvorennej plošnými dielcami nesmie dôjsť k takému sústredeniu osôb vykonávajúcich stavebné práce a materiálu na jednom dielci, pri ktorom by sa prekročilo jeho dovolené zaťaženie. Zabezpečenie osôb vykonávajúcich stavebné práce s ohľadom na navrhovaný druh plošných dielcov sa určuje na základe statických výpočtov v projektovej dokumentácii.

Otvory v stropoch vrátane montážnych otvorov sa musia zabezpečiť súčasne s montážou, najmä poklopom požadovanej únosnosti alebo zábradlím vysokým najmenej 1 m tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb pádom.

Manipulácia s dielcom sa vykonáva z bezpečnej vzdialenosť. Až po ustálení dielca nad miestom montáže sa možno k nemu priblížiť a osadiť ho z bezpečnej plošiny alebo podlahy a zabezpečiť proti vychýleniu. Dielec možno odopnúť alebo odviazať zo závesu zdvíhacieho prostriedku až po tomto zabezpečení.

Zvislé dielce sa musia po osadení bezpečne zaistiť, najmä skrutkami, montážnymi stolicami, vzperami alebo zaklinovaním v základnej pätkе. Viazacie prostriedky sa zo zvislých dielcov musia uvoľniť z pracovnej plošiny, montážneho koša, dialkovým odopínaním zo zeme alebo z iného bezpečného miesta. Tieto podrobnosti platia aj pri osadzovaní prvých vodorovných dielcov montovaného podlažia.

Po zabezpečení a uvoľnení dielcov z viazacích prostriedkov sa pokračuje v ich konečnom upevnení, najmä zváraním, zabetónovaním alebo skrutkovým spojom. Nasledujúci dielec sa môže osadiť až vtedy, keď je predchádzajúci dielec bezpečne uložený a upevnený podľa

Montážne prípravky na dočasné zabezpečenie dielcov sa nesmú odstraňovať pred konečným upevnením a zabezpečením priestorovej tuhosti montovanej konštrukcie.

Pri dielcoch zavesených na zdvíhacích zariadeniach možno vykonať montážny zvar elektrickým oblúkom, ak je vylúčená možnosť poškodenia zdravia osôb vykonávajúcich stavebné práce a osôb obsluhujúcich zdvíhacie zariadenia.

Zmonolitňovanie uzlov a styčných škár je možné až po zistení správnosti osadenia dielcov, po prebratí zváraných spojov a splnení ďalších požiadaviek uvedených v zhотовiteľskej dokumentácii. Zalievanie stykov a škár sa vykonáva spôsobom, ktorý je uvedený v technologickom postupe montáže.

Dielce, ktoré môžu byť po osadení do konštrukcie rozkmitané vetrom, sa musia okamžite vystužiť nadväzujúcimi dielcami tak, aby konštrukcia tvorila tuhý celok.

Pri zdvívani, stavaní a ukladaní jednotlivých vysokých konštrukcií alebo ich častí, najmä priečradových konštrukcií alebo stožiarov, sa musí priestor ohrozený pádom zdvíhacieho prostriedku alebo konštrukcie zabezpečiť.

Ak hrozí nebezpečenstvo, že pri montáži konštrukcie nebude možné dodržať predpísané bezpečné vzdialenosť od elektrických vedení, podmienky montáže sa vopred dohodnú s príslušným prevádzkovateľom elektrického vedenia.

Ocel'ové konštrukcie sa musia na začiatku montáže uzemniť.

Ak je na ocel'ovú konštrukciu pripojené kálové vedenie nízkeho napäťia, konštrukcia sa musí vodivo spojiť s ochrannou sústavou príslušnej rozvodnej siete.

Pri blokovej montáži sa bloky ocel'ovej konštrukcie musia zostavovať z jednotlivých prvkov na tuhých a nepoddajných podperách tak, aby bol dodržaný tvar, statické pôsobenie, prípadne nadvýšenie predpísané v zhotoviteľskej dokumentácii, pričom sa nesmú prekročiť povolené medzné odchýlky.

Pri montážnych prácach vo výške a nad vol'nou hľbkou sa montáž a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce po konštrukcii nesmie vykonávať bez zabezpečenia proti pádu.

## **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom**

### **Prevádzka stroja**

Prevádzkovať sa môže len stroj, ktorý svoju konštrukciou, zhotovením, technickým stavom a spôsobom použitia zodpovedá právnym predpisom a ostatným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podrobnosti na prevádzku, údržbu a opravy stroja upravuje písomný prevádzkový poriadok zhotoviteľa. Prevádzkový poriadok upravuje bezpečný pracovný postup a podľa druhu stroja obsahuje najmä

- a) činnosť osoby obsluhujúcej stroj pred prevádzkou stroja v pracovnej zmene, počas nej a po jej ukončení,
- b) rozsah, lehoty a spôsob vykonávanej údržby stroja vrátane jeho kontrol a skúšok,
- c) spôsob zabezpečenia stroja počas prevádzky, pri premiestňovaní, odstavovaní z prevádzky, opravách, proti nežiaducemu uvedeniu do chodu a umiestnenie a zabezpečenie stroja po ukončení prevádzky,
- d) spôsob dorozumievania pri prevádzke stroja,
- e) zakázané činnosti pri prevádzke, údržbe a opravách stroja,
- f) spôsob vedenia a rozsah prevádzkovej dokumentácie a dokumentácie o údržbe stroja.

Prevádzkový poriadok sa nemusí spracovať, ak požiadavky uvedené v bode 1.2. sú určené v slovenských technických normách alebo v návode výrobcu na použitie (ďalej len „návod“) podľa osobitného predpisu.

Prevádzkový poriadok, návod a prevádzková dokumentácia, ktorá je uvedená v bode 1.7., musia byť umiestnené v stroji tak, aby kedykol'vek boli k dispozícii osobe obsluhujúcej stroj.

Počas prevádzky je stroj vybavený prevádzkou dokumentáciou, evidenčným číslom a názvom prevádzkovateľa stroja.

Pracovisko nachádzajúce sa mimo stroja, z ktorého sa obsluhuje stroj, musí byť zabezpečené proti pádu z výšky, ak je vo výške najmenej 0,5 m nad okolitou podlahou.

Prevádzkovou dokumentáciou stroja je

- a) prevádzkový denník určený na vedenie záznamov o odovzdaní a prevzatí stroja osobe obsluhujúcej stroj, o nedostatkoch a opravách počas prevádzky a o závažných udalostiach, ktoré sa vyskytli počas pracovnej zmeny,
- b) revízna kniha alebo iný dokument obsahujúci technické údaje o stroji, o kontrolách, skúškach a opravách.



Pri prevádzke stroja sa

- a) zabezpečí obsluhovanie vybraného stroja osobou, ktorá má doklad o absolvovaní odbornej prípravy,
- b) určí zodpovedná osoba, ak stroj obsluhuje viacero osôb,
- c) zabezpečí stabilita stroja počas všetkých pracovných činností; opory, tiahla, závesy alebo iné nastaviteľné prvky, ktorými sa zabezpečuje stabilita stroja počas prevádzky, sa nastavia v pracovnej polohe v súlade s návodom a zabezpečia sa proti zaboreniu, posunutiu alebo uvolneniu,
- d) zabezpečia výsuvné, sklopné a podobné časti stroja vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedení tak, aby nemohlo dôjsť k ich styku s pohyblivými časťami stroja,
- e) zabezpečí, aby sa neprekračovali prevádzkové parametre, ak stroj je vybavený prístrojmi na ich meranie,
- f) oznámi uvedenie stroja do chodu zvukovým alebo svetelným výstražným znamením, ak je ním stroj vybavený,
- g) uvedie stroj do chodu až po odchode všetkých osôb z ohrozeného priestoru,
- h) zabezpečí na verejných komunikáciách stály dozor osobou na to určenou, ktorá svetelnými signálmi, zvukovými signálmi, usmerňovaním premávky alebo inými pokynmi zaistuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

- i) ovláda ručne vedený valec pri práci na svahu tak, aby osoba na obsluhu nebola na nižšej strane svahu, ako je valec,
- j) používa vibračný a ubíjací stroj len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí nebezpečenstvo prenosu vibrácií a otriasov na objekty alebo výkopy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti týchto strojov,
- k) zabezpečí stroj proti neoprávnenému použitiu pri prerusení prevádzky alebo ukončení prevádzky,
- l) udržuje trvale v čistote stanovište osoby obsluhujúcej stroj, plošiny, stúpačky, priečky a nášlapné pätky.

#### **Pri prevádzke stroja sa nesmie**

- a) používať stroj, ak je okrem osoby obsluhujúcej stroj v jeho nebezpečnej blízkosti ďalšia osoba,
- b) používať stroj, ak je odmontované, nefunkčné alebo poškodené niektoré ochranné zariadenie,
- c) odstraňovať za pohybu stroja odpad z nebezpečných miest, ak v návode nie je určené inak,
- d) dotýkať sa pohybujúcich časťí stroja telom, predmetmi alebo náradím držaným v rukách, ak v návode nie je určené inak,
- e) pracovať so strojom za zníženej viditeľnosti a v noci, ak pracovný priestor stroja a pracovisko nie sú dostatočne osvetlené,
- f) pracovať so strojom v nebezpečnej blízkosti iného stroja alebo dopravného prostriedku s výnimkou tých, ktoré pracujú vo vzájomnej súčinnosti so strojom,
- g) premiestňovať a prepravovať osobu na stroji alebo pracovnom zariadení stroja, ak v návode nie je určené inak,
- h) pohybovať strojom alebo jeho časťou nad osobami a nad obsadenou kabínou vodiča dopravného prostriedku,
- i) pracovať so strojom v mieste, na ktoré nie je vidieť zo stanovišta osoby obsluhujúcej stroj a kde by mohli byť ohrozené osoby vykonávajúce stavebné práce vrátane osoby obsluhujúcej stroj,
- j) ovládať stroj nebezpečným spôsobom, ktorý vyvolá jeho nežiaduce rozkolísanie,
- k) pohybovať sa so strojom alebo pracovným zariadením stroja v ochrannom pásmi elektrického vedenia pod napäťím,
- l) prechádzať strojom cez elektrické káble, ak nie sú chránené proti mechanickému poškodeniu,
- m) opustiť stanovište pre obsluhu stroja, ak je stroj alebo pracovné zariadenie stroja v pohybe, ak v návode nie je určené inak,
- n) vykonávať údržbu, čistenie a opravy, ak nie je stroj alebo pracovné zariadenie stroja zabezpečené proti samovoľnému pohybu a náhodnému spusteniu a ak nie je vylúčený styk osoby s pohybujúcimi sa časťami stroja,
- o) pohybovať sa po stroji mimo určených priestorov,
- p) fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom pri kontrole nádrže pohonných hmôt, čerpaní pohonných hmôt a pri používaní ľahko zápalných čistiaciach prostriedkov,
- q) používať otvorený oheň na uľahčenie spúšťania motora,
- r) umiestňovať v kabíne okrem osobných potrieb osoby obsluhujúcej stroj akékoľvek ďalšie veci, najmä náradie, laná, schránky na mazivo alebo čistiace prostriedky, ak na tento účel nie je v kabíne výrobcom stroja vyhradený priestor,
- s) zavesovať bremeno na špičku háku zdvíhacieho zariadenia,
- t) zavesovať bremeno na stroj alebo pracovné zariadenie stroja, ak v návode nie je určené inak.

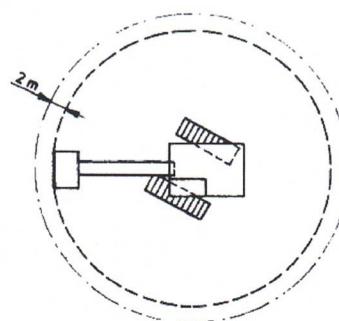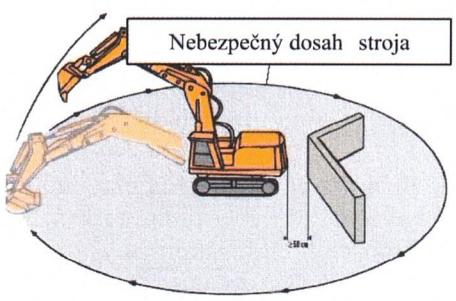

## **Činnosti pri niektorých druhoch strojov**

### **Stroj na zemné práce**

Pred začiatkom zemných prác sa vykonajú potrebné opatrenia, aby stroj nenašazil na výčnievajúce pevné prekážky, ktoré sa musia vopred odstrániť, narušiť alebo viditeľne označiť. Požiarne hydranty, vodné a plynové uzávery a kanalizačné poklopy sa musia viditeľne označiť, aby sa nepoškodili.

Stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosťi od okraja svahu a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Ak táto vzdialosť nie je určená v technologickom postupe, určí ju zodpovedná osoba.

Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdržiavať v jeho nebezpečnom dosahu, pred ním v smere jazdy ani medzi ťahačom a vlečeným strojom.

Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať pod stenou alebo svahom v takej vzdialenosťi, aby nevzniklo nebezpečenstvo jeho zasypania.

Pri jazde stroja a práci stroja na svahu sa musí používať taká technika jazdy, aby nedošlo k nebezpečnému posunutiu tāžiska stroja a strate jeho stability.

Pri práci stroja, ktorý je vybavený viacerými pracovnými zariadeniami, musia byť nepoužívané pracovné zariadenia umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené.

Pri práci viacerých strojov na jednom pracovisku musí byť medzi nimi zachovaná taká vzdialosť, aby nedošlo k ohrozeniu ich prevádzky.

Pri nakladaní materiálu na dopravné prostriedky sa môže manipulovať so strojom alebo s pracovným zariadením stroja len tak, aby nenarážali do dopravného prostriedku. Materiál sa musí na ložnú plochu uložiť rovnomerne.

Pri jazde s naloženým materiálom sa pracovné zariadenie stroja musí zabezpečiť v prepravnej polohe, aby nedošlo k strate stability stroja a obmedzeniu viditeľnosti z kabíny.

Stroj na kolesovom podvozku a cestný valec sa vybavia najmenej dvoma podkladacími klinmi, ak v návode nie je určený väčší počet.

Ak osoba obsluhujúca stroj opustí stroj, pracovné zariadenie stroja musí byť spustené na zem, na podložku na zemi alebo umiestnené v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené.

Pri hrnutí horniny dozérom nesmie brit jeho radlice presahovať cez okraj svahu alebo výkopu.

### **Rýpadlá, nakladače a univerzálné dokončovacie stroje**

Výložník lanových rýpadiel možno prestavovať len s nezaženým pracovným zariadením, ak v návode nie je určené inak.

Pri spúšťaní a zdvívaniu výložníka pri práciach na svahu musí byť výložník nasmerovaný v osi stroja proti svahu vždy tak, aby nedochádzalo k nebezpečnému posunutiu tāžiska stroja a k strate jeho stability.

Ak pri rýpaní vzniknú previsy, musia sa neodkladne odstrániť.

Ak nie je v návode alebo v technických podmienkach výrobcu určené inak, pri prevádzke stroja sa nesmie

- a) roztlíkať hornina dnom lopaty,
- b) vyrovňávať terén otáčaním lopaty,
- c) vytrhávať bremeno pracovným zariadením stroja.

Lopata rýpadla sa môže čistiť len pri vypnutom motore stroja a na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo zosuvu hmôt. Lopata sa pritom musí položiť a musí mať uzavorenú klapku. Po vyčistení lopaty a pred uvedením stroja do prevádzky sa osoba obsluhujúca stroj presvedčí, či osoba, ktorá čistila lopatu, je v bezpečnej vzdialosti od stroja.

Používanie prídavného zdvívacieho zariadenia upravujú slovenské technické normy.

### **Skrejper**

Ak je skrejper v pohybe, nesmú sa v jeho bezprostrednom pracovnom okolí v smere jazdy odstraňovať skaly, korene a vykonávať iné práce.

Do priestoru medzi skrejpprom a ťahačom sa nesmie vstupovať a prechádzať cez akúkoľvek časť ťahaného skrejpра.

Pri premiestňovaní naloženého alebo prázdného skrejpra musí byť korba vždy zdvihnutá a uzavretá.

### **Stroj na výrobu, dopravu a spracovanie zmesi**

Pred uvedením do prevádzky sa musí zabezpečiť stabilita miešačky.

Pri údržbe, oprave a čistení miešačky s násypným košom je dovolené vstupovať pod kôš len vtedy, ak je kôš bezpečne zaistený v hornej polohe, najmä reťazou, hákom alebo vzperou.

Vstupovať na konštrukciu miešačky možno len v prípade, ak je odpojená od prívodu elektrickej energie. Pri betonárňach a obalovacích súpravách sa dráha násypného koša musí zabezpečiť ohradením alebo zakrytím.

Prepravník zmesi sa môže plniť iba zmesou predpísanej konzistencie a len do úžitkového objemu nádoby nadstavby tak, aby bola zaručená bezpečná a správna funkcia vozidla, ktorým sa prepravuje zmes, aby boli zaručené jazdné vlastnosti, neprekročilo sa jeho možné zaťaženie a nenastal samovoľný únik prepravovej zmesi.

Po naplnení prepravníka zmesi osoba obsluhujúca prepravník zabezpečuje a kontroluje zaistenie výsypného zariadenia v preprave polohe.

Pri ovládaní prepravníka zmesi zo zadného panelu nesmie byť motor vozidla v chode, ak nie je v návode určené inak.

V prípade poruchy prepravníka betónových zmesí sa prepravník vyprázdní vhodnými prostriedkami na núdzové vyprázdenie zmesi podľa návodu.

### **Zariadenie na prepravu zmesi a strojové omietačky**

Čerpadlom sa môže prepravovať iba zmes predpísaného zloženia podľa návodu.

Spôsob zostavenia potrubia a hadíc, veľkosť a počet oblúkov, bezpečné uloženie potrubia a hadíc, ich smerové a spádové pomery musia zodpovedať návodu. Ak návod neobsahuje uvedené požiadavky, určuje ich zodpovedná osoba.

Potrubie, hadice, dopravníky, vibračné žľaby a iné zariadenia na prepravu zmesi sa musia viest' a zabezpečiť tak, aby nespôsobili preťaženie alebo nadmerné namáhanie lešenia, debnenia výkopov alebo konštrukčných častí stavby.

Potrubie a hadice možno spájať iba nepoškodenými a očistenými spojkami.

Poistné ventily a riadiace ventily sa musia nastaviť na tlak, ktorý zodpovedá ich správnej funkcie. Tlak sa musí priebežne kontrolovať.

Čerpadlo na zmesi, potrubia, hadice a časti strojovej omietačky, ak sú pod tlakom, nie je možné čistiť a rozoberať.

Koncovka potrubia na čerpanie zmesi sa musí spoľahlivo zabezpečiť tak, aby jej neočakávaný pohyb vplyvom dynamických účinkov neohrozil osobu vykonávajúcu stavebné práce.

Pri použíti striekacej pištole strojovej omietačky a striekacieho zariadenia sa vyžaduje, aby osoba na obsluhu mala zabezpečenú stabilnú polohu.

Pri preprave zmesi stabilným čerpadlom alebo čerpadlom na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku sa musí zabezpečiť bezpečný príjazd vylučujúci zložité a opakovane cévanie vozidiel.

Čerpadlo na dopravu betónovej zmesi na automobilovom podvozku (autočerpadlo) sa musí umiestniť tak, aby

- a) v priestore manipulácie s výložníkom a potrubím sa nenachádzali prekážky, ktoré by stážovali túto manipuláciu, ohrozeni bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a aby boli dodržané ochranné pásma vzdušných elektrických vedení,
- b) osoba obsluhujúca čerpadlo mala výhľad na pracovisko; ak to nie je možné, musí sa zabezpečiť vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou čerpadlo a osobou ukladajúcou zmes.

Pri prevádzke sa nesmie

- a) používať spôsob práce, pri ktorom sa prehýbajú hadice,
- b) manipulovať so spojkami a ručne premiestňovať hadice a potrubie, ak nie sú na to konštruované,
- c) vstupovať na konštrukciu zariadenia na prepravu zmesi a strojovú omietačku a do priestoru ohrozeného zmesou vystrekujúcemu z koncovky hadice.

### **Prepravníky a zásobníky voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt**

Pred pripojením dopravnej hadice k pevnému potrubiu tlakových zásobníkov voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt potrubie nesmie byť pod tlakom.

Dopravné hadice a potrubie sa pred prečerpávaním voľne uloženého cementu a podobných sypkých hmôt musia skontrolovať; poškodené sa nesmú používať.

Dopravné hadice a potrubie sa musia navzájom spájať alebo spájať s pevným potrubím len nepoškodenými spojkami a koncovkami na to určenými.

Počas prečerpávania sa sleduje stavoznak zásobníka, aby sa zásobník nepreplnil.

### **Zhrňacia mechanická lopata**

Priestor, kde sa má sypký materiál prihrňovať zhŕňacou mechanickou lopatou, sa musí upraviť tak, aby sa táto lopata nemohla zachytiť o nerovnosti, pevné prekážky a väčšie predmety.

Spojenie ľažného lana zhŕňacej mechanickej lopaty s navýjacím zariadením sa musí zabezpečiť poistikou proti preťaženiu.

Prenášanie práznej zhŕňacej mechanickej lopaty do záberu sa musí vykonať len jej ľahaním.

Pri prevádzke sa nikto nesmie zdržiavať medzi navijakom a zhŕňacou mechanickou lopatou. Osoba obsluhujúca mechanickú zhŕňaciu lopatu dbá na to, aby sa na lane nevytvorila slučka, a pridržiava ju v zábere oboma rukoväťami. Pri odoberaní sypkého materiálu sa postupuje nasledovne. Sypký materiál sa pri ručnom spôsobe môže ukladať len do výšky 2 m. Pri ručnom odbere alebo odbere zhŕňacou mechanickou lopatou z hromád vyšších ako 2 m sa musí miesto odberu upraviť tak, aby nevznikali previsy a výška steny nebola vyššia ako 1,5 m.

Spojenie lana v mieste pripojenia zhŕňacej mechanickej lopaty musí byť vyhotovené najmenej dvoma lanovými spojkami

### **Stroj na zhutňovanie**

Ponorný elektrický vibrátor alebo príložný elektrický vibrátor sa môže pripojiť len na zdroj s napäťom a frekvenciou podľa údajov na výrobnom štítku alebo podľa návodu.

Pohyblivé prívody ponorného elektrického vibrátora alebo príložného elektrického vibrátora sa musia klásiť a zabezpečiť tak, aby sa nemohli mechanicky poškodiť.

### **Strojové baranidlo**

Na vykonávanie práce s vol'ne zaveseným pneumatickým, hydraulickým, výbušným, vibračným baranidlom alebo s iným vol'ne zaveseným baranidlom sa spracuje technologický postup.

Ak pri výstupe na vodiacu vežu baranidla nie je osoba vykonávajúca stavebné práce zabezpečená ochranným košom, použije sa osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu.

Pri zatíkaní štetovnice, pilóty, rúry alebo iného prvku sa vo vzdialosti najmenej 1,5-násobku výšky veže alebo dĺžky výložníka žeriava od miesta zatíkania nesmú vykonávať iné práce.

Príprava prvkov sa vykonáva vo vzdialosti väčšej ako dvojnásobok výšky veže alebo dĺžky výložníka od miesta zatíkania.

Podľa typu baranidla sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha. Baranidlo sa musí zabezpečiť proti prevrhnutiu.

Priťahovanie alebo stavanie prvku šikmým ľahom možno len zariadením, ktoré je na to prispôsobené.

Zarážaný prvak sa musí pri zarážaní spoločne stabilizovať tak, aby bola zaručená jeho správna poloha a aby sa nevychýlil.

Pri práci s baranidlom sa nesmie vstupovať pod zavesené prvky. Na navádzanie prvku sa musia používať bezpečné a spoločne stabilizujúce prípravky. Ručné navádzanie prvku je možné len pri zdvíhacom zariadení vybavenom mikrozdvihom. Pri zavesení prvku sa môže na nevyhnutne potrebný čas zdržiavať len osoba poverená navádzaním prvku a stabilizovaním polohy prvku, ak to vyplýva z technologického postupu.

Počas zatíkania sa kontroluje baranidlo a vrchná časť zarážaného prvku.

### **Vrátok s motorovým pohonom**

Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok s motorovým pohonom (ďalej len „vrátok“) sa umiestni vždy tak, aby nebolo ohrozené bremenom alebo lanom. Vrátok sa musí umiestniť 3 m až 5 m od zvislej dráhy dopravovaného bremena a musí sa chrániť pred inou prevádzkou. Priestor určený na zdvíhanie bremena vrátkom musí byť zabezpečený proti vstupu osôb, najmä ohradením alebo vytvorením ochrannej konštrukcie. Miesto pre osobu obsluhujúcu vrátok sa určí vždy tak, aby videla na všetky nakladacie a vykladacie miesta, alebo sa zabezpečí vzájomné dorozumievanie medzi osobou obsluhujúcou vrátok a osobou vykonávajúcou stavebné práce na nakladacom alebo vykladacom mieste.

Pri osadzovaní a inštalácii vrátku musí byť os kladky kolmá na smer navýjania lana.

Vrátok sa musí ukotviť alebo zaťažiť hmotnosťou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobnej nosnosti vrátku.

Najväčšia nosnosť vrátku a najväčšia hmotnosť dopravovaného bremena sa musí vyznačiť na dobre viditeľnom mieste vrátku.

Vrátok sa musí vybaviť koncovým vypínačom, ktorý samočinne zastaví chod vrátku, ak závesný hák od spodnej hrany kladky je vzdialý najmenej 0,3 m.

Miesto odoberania alebo nakladania materiálu vo výške musí byť zabezpečené proti pádu dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m a zarážkou pri podlahe vysokou najmenej 0,15 m.

Nosná konštrukcia kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet. Jej pevnosť a stabilita sa zabezpečí kotvením alebo protizávažím.

Pracovisko s vrátkom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.

Na bubne vrátku musia pri preprave bremena zostať navinuté najmenej tri závity lana.

Pri prevádzke vrátku, zdvíhaní a spúšťaní bremien sa nesmie

- a) zdvíhať bremeno s hmotnosťou presahujúcou nosnosť vrátku,
- b) zdvíhať a dopravovať bremeno, ktoré svojimi rozmermi ohrozuje okolie, ak sa neurobili vhodné bezpečnostné opatrenia,
- c) zdvíhať bremeno šikmým ľahom,
- d) opustiť stanovište osoby obsluhujúcej vrátku, ak je bremeno zavesené na háku,
- e) zavesovať bremeno na špičku háka,
- f) zdržiavať sa pod zaveseným bremenom a v jeho nebezpečnej blízkosti,
- g) rukami alebo nohami usmerňovať navijanie lana na bubon vrátku,
- h) pokračovať v práci s vrátkom, ak sa na lane urobí slučka alebo uzol alebo ak sa lano vyšmykne z drážky kladky,
- i) dopravovať bremeno, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia nosného lana alebo viazacích prostriedkov ostrými hranami alebo inak,
- j) spôsobiť ráz pri spúšťaní alebo ľahu bremena,
- k) zdvíhať zasypané, primrznuté alebo prilnuté bremeno,
- l) vykonátať zmienu na brzde, ktorá by mohla ohrozit bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Vrátok upravený na vlečenie

- a) musí mať prispôsobený kryt navijacieho bubna,
- b) musí mať zariadenie, ktoré zabezpečuje správne ukladanie lana,
- c) nesmie mať ovládanie so samodržnými tlačidlami.

### **Jednoduchá kladka na ručné zdvíhanie bremena**

Ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do výšky 15 m a dve osoby a viac osôb do výšky najviac 25 m. Hmotnosť takto zdvíhaného bremena nesmie presiahnuť 60 kg.

Bremeno s hmotnosťou viac ako 50 kg môžu zdvíhať súčasne najmenej dve osoby.

Priemer používaneho nosného textilného lana musí byť najmenej 0,01 m. Poškodené lano sa nesmie používať. Nosná konštrukcia jednoduchej kladky vrátane závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet.

Pracovisko s jednoduchou kladkou sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.

### **Kladkostroj a zdvihák**

Nosná konštrukcia kladkostroja vrátane jeho závesu sa vyhotoví podľa technickej dokumentácie obsahujúcej aj statický výpočet.

Pracovisko s kladkostrojom sa skontroluje a do prevádzky uvedie zodpovednou osobou zápisom do stavebného denníka alebo do iného dokladu.

Nosnosť viazacieho prostriedku musí zodpovedať hmotnosti bremena.

Podľa typu zdviháka sa musí zabezpečiť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná manipulačná podlaha.

### **Stavebný výťah**

Plocha na umiestnenie stavebného výťahu musí byť dostatočne široká, únosná, spevnená a rovná. Výťah sa musí ukotviť tak, aby sa zabezpečila jeho stabilita.

Výstupné plošiny objektu na jednotlivých podlažiach alebo úrovniach do stavebného výťahu musia byť zabezpečené proti pádu dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m.

Medzera medzi prahom zdvihacej plošiny a prahom výstupnej plošiny môže byť najviac 0,05 m.

Obsluhovať stavebný výťah môže len osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí.

### **Zabezpečenie stroja pri prerušení a ukončení prác**

Pri prerušení práce alebo ukončení práce musí byť stroj zabezpečený tak, aby nemohol byť zdrojom ohrozenia alebo nemohol byť neoprávnene použity.

Pri prerušení práce sa mobilný stroj, ak to umožňuje jeho konštrukcia, musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu aspoň zabrzdením parkovacou brzdou alebo pracovným zariadením spusteným na zem.

Po ukončení práce sa mobilný stroj musí zabezpečiť proti samovoľnému pohybu

- a) zakladacími klinmi,
- b) pracovným zariadením spusteným na zem alebo
- c) zaradením najnižšieho rýchlosného stupňa a zabrzdením parkovacou brzdou.

Po ukončení práce a pri každom jej prerušení sa proti samovoľnému pohybu musí zabezpečiť aj pracovné zariadenie mobilného stroja spustením na zem alebo umiestnením do predpísanej prepravnej polohy, v ktorej sa mechanicky zabezpečí.

Mobilný stroj sa musí odstaviť na vhodné stanovište, kde nezasahuje do pozemných komunikácií, nie je ohrozený padajúcimi predmetmi a nie je ohrozená stabilita mobilného stroja.

Nedostatky stroja a prevádzkové odchýlky zistené počas prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkového denníka. Pri výmene osoby obsluhujúcej stroj sa striedajúca obsluhujúca osoba oboznámi s neodstránenými nedostatkami stroja.

### **Výmena a nastavovanie pracovného zariadenia stroja**

Výmena alebo nastavovanie pracovného zariadenia stroja sa vykonáva podľa návodu.

Pracovné zariadenie stroja alebo jeho časť, ktoré môžu pri montáži, demontáži a nastavovaní spôsobiť úraz, sa musia bezpečne zaistiť proti samovoľnému pohybu a strate stability.

Na výmenu a nastavovanie pracovného zariadenia stroja alebo jeho časti musí byť vymedzený volný priestor, ktorý umožní bezpečný výkon práce.

### **Preprava stroja**

Nakladanie, zabezpečenie a upevnenie, preprava a vykladanie stroja alebo jeho pracovného zariadenia sa musí vykonať podľa návodu. Ak tieto činnosti nie sú uvedené v návode, určí ich zhотовiteľ.

Pri preprave stroja sa v kabíne prepravovaného stroja, na stroji a na ložnej ploche dopravného prostriedku nesmú zdržiavať osoby, ak v návode nie je určené inak.

Dopravný prostriedok na prepravu stroja sa musí pri nakladaní a vykladaní bezpečne zabrzdiť a mechanicky zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu.

Pri preprave stroja na pozemných komunikáciách po vlastnej osi musia byť pracovné zariadenia stroja a ostatné zariadenia v predpísanej prepravnej polohe a mechanicky zabezpečené proti samovoľnému pohybu podľa návodu.

Pri preprave stroja na dopravnom prostriedku sa pracovné zariadenie stroja musí podľa návodu

- a) umiestniť na ložnej ploche dopravného prostriedku v predpísanej prepravnej polohe,
- b) pripojiť na ložnú plochu dopravného prostriedku,
- c) mechanicky zabezpečiť proti pozdĺžnemu a bočnému posunu a proti prevráteniu.

Prípojný mobilný stroj sa musí pri pripájaní zabrzdiť a zabezpečiť zakladacími klinmi.

Cúvanie dopravného prostriedku na doraz prípojného mobilného stroja sa môže dokončiť len na základe dohovoreného dorozumievacieho znamenia usmerňujúcej osoby. Po doraze sa dopravný prostriedok musí zabrzdiť.

Pri nájazde stroja na dopravný prostriedok a pri zjazde stroja z dopravného prostriedku usmerňujúca osoba je v bezpečnej vzdialnosti od stroja a dopravného prostriedku a po celý čas nájazdu a zjazdu stroja je v zornom poli osoby obsluhujúcej stroj, ktorá nakládku vykonáva.

### **Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami**

#### **Manipulácia s bremenom**

Požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri ručnej manipulácii s bremenom ustanovuje osobitný predpis.

Ručná manipulácia s bremenom sa vykonáva prednosestne s použitím pracovných prostriedkov, ktorími sú sochory, lyžiny, mostíky, vrátky, navijaky a iné pracovné prostriedky. Tieto pracovné prostriedky musia byť vhodne dimenzované a v bezpečnom stave, zakotvené proti skíznutiu alebo preklopeniu. Lyžiny nesmú mať sklon viac ako  $30^\circ$  od vodorovnej roviny. Nosníky lyžín musia byť upevnené na dopravnom prostriedku pomocou háku alebo iného upevňovacieho zariadenia.

Ak hmotnosť bremena je väčšia, ako zodpovedá celkovému počtu osôb pracovnej skupiny a nemožno zvýšiť počet členov tejto pracovnej skupiny, a pri bremenach nevhodných rozmerov alebo tvarov musia sa pri manipulovaní s nimi použiť mechanizačné prostriedky. Tieto práce vykonáva pracovná skupina, ktorá je na tento spôsob práce určená.

Ak manipuláciu s bremenom vykonáva pracovná skupina, ktorá nie je na túto prácu trvale určená, manipuláciu riadi zodpovedná osoba.

Ak sa na pracovisku vykonáva manipulácia s bremenom, osoby vykonávajúce stavebné práce, ktoré sa nepodielajú na manipulácii s bremenom, nesmú sa zdržiavať v ohrozenom priestore.

### **Lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú konštrukciu**

Pracovný postup alebo technologický postup lepenia krytín z plastických, gumových, korkových a iných materiálov určený zhotoviteľom musí zohľadňovať ustanovenia osobitného predpisu.

Pred začatím lepenia podlahoviny všetky osoby, ktorých život a zdravie môžu byť ohrozené v objekte, kde sa bude lepiť podlahovina, musia byť informované o začatí prác a o bezpečnom správaní sa počas týchto prác.

Súčasťou oboznamovania osoby vykonávajúcej lepenie krytiny na podlahu, stenu, strop a inú konštrukciu sú aj informácie o vlastnostiach používaných lepidiel.

Lepenie v uzavretom priestore sa môže vykonávať len vtedy, keď sú prijaté preventívne a ochranné opatrenia, najmä účinné vetranie, ktoré zaručujú, že sa neprekročí najvyšší prípustný expozičný limit chemických faktorov pri práci.

Pracovný priestor vrátane prilahlého okolia sa musí pri použití lepidiel, ktorých pary môžu vytvoriť výbušnú atmosféru, vymedziť, zabezpečiť, najmä zábranami a hasiacim prístrojom, a označiť výstražnou značkou podľa osobitného predpisu.

Pracovný priestor určený zodpovednou osobou je podlažie, kde sa lepí, podlažie pod ním a nad ním, ako aj ďalšie priestory, kde môže dôjsť k vyšej koncentrácií párov horľavých kvapalín alebo iných nebezpečných chemických faktorov, ako je prípustné. Do určeného pracovného priestoru nesmú vstupovať osoby, ktoré tam neplnia pracovné úlohy.

Ak pri lepení a po skončení lepenia môžu vzniknúť pary vytvárajúce nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie, musia sa vykonať opatrenia na ochranu pred požiarom a výbuchom, najmä sa musí vetať a nesmie sa manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, zvárať alebo vykurovať palivovým zariadením. Ak sa práce vykonávajú v pracovnom priestore bez denného osvetlenia, musí sa pracovný priestor vybaviť umelým osvetlením zohľadňujúcim vplyv prostredia.

Zvyšky horľavín a použitých materiálov sa musia uskladniť a likvidovať vopred určeným spôsobom podľa pracovného postupu alebo technologického postupu, ktorý obsahuje odporúčania výrobcu uvedené v kartách bezpečnostných údajov látok.

### **Podlaha zo syntetických látok**

Miešanie zmesi na podlahu zo syntetických látok sa musí vykonávať mimo vlastného pracovného priestoru a na vetranom mieste.

Podrobnosti o vymedzení, označení, vybavení a zabezpečení pracovného priestoru, jeho vetraní a osvetlení uvedené v bode 2 platia aj pre miešanie zmesi na podlahu zo syntetických látok.

### **Práca s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami**

Pri práci s asfaltom, asfaltovými zmesami a penetračnými látkami (ďalej len „asfalt“) v uzavretých priestoroch sa musí zabezpečiť nútená výmena vzduchu a prácu musia vykonávať najmenej dve osoby vykonávajúce stavebné práce.

Zo zásobníkov a cisterien alebo iných nádob na uskladnenie a zohrievanie asfaltu sa musí odstrániť voda pred zohrievaním asfaltu. Zásobníky, cisterny alebo iné nádoby na asfalt musia byť zabezpečené proti prevráteniu. Zohrievať asfalt otvoreným plameňom sa môže len v nádobách na to určených, ak sa v blízkosti osoby zohrievajúcej asfalt nachádza mimo ohrozeného priestoru ďalšia osoba určená zhotoviteľom, ktorá je schopná poskytnúť pomoc alebo privolať pomoc. Asfalt sa nesmie zohrievať otvoreným plameňom priamo v obaloch. Tavné nádoby na zohrievanie asfaltu otvoreným plameňom sa musia upraviť tak, aby zohrievaný asfalt nemohol prísť do styku s ohňom.

Pri práci vo výške sa asfalt môže zohrievať otvoreným plameňom len v zariadeniach na to upravených, najmä s krytým kúreniskom, ak je zariadenie vyhrievané horákmi na plynné alebo kvapalné palivá.

Zohrievať asfalt počas jazdy je možné len v dopravných prostriedkoch alebo strojoch konštruovaných na tento účel.

Preprava osôb vykonávajúcich stavebné práce na zariadeniach na prepravu asfaltu je možná len v priestoroch na to určených.

Pri kontrole stavu bezpečnosti stroja na postrek asfaltu a obaľovacích súprav sa zistuje bezpečnosť tavnej nádoby, tesnosť spojov, priechodnosť potrubia, tesnosť a neporušenosť hadíc a rozvodov.

Nádoby na zohrievanie asfaltu a jeho dopravu musia mať priliehajúci kryt a môžu sa napíňať najviac do 3/4 ich objemu, ak v návode nie je určené inak.

Horľavý materiál musí byť vzdialenosť od otvoreného ohňa najmenej 4 m. Kvapalné palivo sa musí skladovať v priestoroch na to určených.

Počas zohrievania asfaltu otvoreným plameňom sa obsluhujúca osoba nesmie vzdialosť od nádoby určenej na zohrievanie asfaltu.

Ručná zvislá doprava roztaveného asfaltu sa môže vykonávať len pomocou kladky v asfaltérskych nádobách do výšky 8 m. Pri preprave musí byť nádoba sledovaná počas celej dráhy.

Varič asfaltu musí byť umiestnený na rovnej ploche s vhodným príjazdom v bezpečnej vzdialnosti od objektov a zariadení.

Priestor, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt, sa zabezpečí proti vstupu osôb, ktoré tam neplnia pracovné úlohy.

Pri vyprázdňovaní prepravníka asfaltu musí byť zabezpečené, aby sa osoby nezdržiavalí v priestore medzi prepravníkom a strojom na ukladanie asfaltu.

Vyprázdňovanie prepravníkov asfaltu musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo k zachyteniu okolitých objektov a zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa vykonáva postrek horúcim asfaltom a kde sa ukladá asfalt.

Priestor, kde sa ukladá asfalt, musí byť vyznačený, ak sa súčasne v priestore vykonávajú iné práce a pohybujú sa osoby.

### **Nahrievacie zariadenie na propán-bután**

Pri manipulácii s fl'ašami na propán-bután nesmie dochádzať k ich nárazom, prevráteniu a prehriatiu. Ukladať fl'aše na propán-bután do vodorovnej polohy a akokoľvek urýchľovať vyprázdňovanie propán-butánu sa nesmie.

Netesné alebo poškodené fl'aše na propán-bután sa nesmú používať. Netesné fl'aše na propán-bután sa na stavenisku nesmú skladovať.

Pri práci s nahrievacími súpravami vo výške, kde obsluhujúca osoba pri práci cúva, nesmie pracovať týmto spôsobom vo vzdialosti menej ako 1,5 m od nezabezpečeného okraja pracoviska. Vymedzenie tejto vzdialosti musí byť vykonané zábranou vysokou najmenej 1 m.

### **Sklenárske práce**

Pri ručnej manipulácii so sklom musí byť manipulačná plocha upravená, spevnená a rovná.

Prepravníky tabuľového skla sa pri odoberaní skla musia zabezpečiť proti prevráteniu a nežiaducemu pohybu.

Na vonkajších priestranstvách sa nesmie ručne manipulovať s tabuľovým sklom s plochou viac ako 1m<sup>2</sup> pri vetre s rýchlosťou viac ako 8 m.s<sup>-1</sup> alebo pri teplote menej ako -5 °C.

Zasklievanie okien výkladov, svetlíkov a podobných konštrukcií vo výške sa vykonáva len z pevných a bezpečných pracovných podláh alebo pohyblivých pracovných plošín.

Presun skla a zasklievanie skla, ktorého plocha je viac ako 3 m<sup>2</sup>, vykonávajú najmenej tri osoby vykonávajúce stavebné práce.

Na nesenie tabuľ skla dĺžkach viac ako 2 m sa musia použiť prípravky na nosenie tabuľ skla. Tabuľa skla sa viditeľne označí.

Jednotlivé tabule skla sa nesmú stavať priamo na podlahu alebo terén, ale musia byť vhodne podložené a zabezpečené proti preklopeniu.

Sklenený odpad sa musí ukladať do osobitných prepravných nádob.

### **Maliarske práce a natieračské práce**

Pri vykonávaní úprav povrchov stavebných konštrukcií a iných konštrukcií nátermi sa určí pracovný postup s prihliadnutím na návod a spôsob ochrany osôb vykonávajúcich stavebné práce pred nebezpečnými chemickými faktormi pracovného prostredia, ktorým sú pri tejto práci vystavené.

Maliarske práce v schodišťových priestoroch sa musia vykonávať z pracovných podláh alebo rebríkov na to upravených.

Ručný postrekovač, ktorý má poškodený tlakomer, poškodený poistný ventil alebo poškodený závit pumpy, sa nesmie používať.

### **Zváranie**

Pred zváraním sa posúdi, či v priestore, v ktorom sa bude zvárať, ako aj v príahlých priestoroch nepôjde o prácu so zvýšeným nebezpečenstvom, pri ktorej môže dôjsť k poškodeniu zdravia. Ak ide o prácu so zvýšeným

nebezpečenstvom, vydá sa písomný pokyn na vykonanie práce a vykonajú sa doplňujúce bezpečnostné opatrenia.

Pred zváraním vo výške zváračské hadice alebo elektrické vodiče sa upevnia na pevné predmety, aby sa nemohli náhle zosunúť a spôsobiť pád zvárača.

Pri zváraní vo výške sa zváračovi zabezpečí stabilná a bezpečná poloha. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu zvárača sa zabezpečí proti prepáleniu.

Vedenie zváračských hadíc alebo elektrických vodičov musí vylúčiť priehyby, možnosť poškodenia v mieste pripevnenia alebo, poškodenia rozstrekom žeravého kovu.

Zváračské hadice alebo elektrické vodiče nesmú byť ovinuté okolo tela zvárača ani preložené cez jeho rameno.

Zváranie nesmie byť vykonávané nad sebou, ak pracoviská zvárania nie sú oddelené pevným stropom bez otvorov.

Súprava fliaš so zváracími plynmi alebo zváracími zdrojmi musia umiestniť a chrániť tak, aby neboli ohrozené padajúcim rozstrekom žeravého kovu.

Pri zváraní vo výške sa ochrana priestoru pod miestom zvárania zabezpečuje podľa zásad pre prácu vo výške.

Pri zváraní elektrickým oblúkom v mokrom prostredí sa zvárací zdroj musí umiestniť na suchom mieste.

Nedopalky elektród pri zváraní elektrickým oblúkom sa odkladajú do nehorlavých nádob.

Pri zváraní elektrickým oblúkom sa musí použiť len bezpečná elektrická inštalácia na prívod elektrickej energie.

Miesto zvárania musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi. Zvárať elektrickým oblúkom na nechránených pracoviskách za dažďa, hustej hmly, sneženia, mrazu alebo silného vetra sa nesmie.

Pri zváraní elektrickým oblúkom osoby vykonávajúce stavebné práce a pohybujúce sa v blízkosti zváračov musia byť oboznámené s rizikom z ožiarenia elektrickým oblúkom a chránené pred jeho účinkami, najmä zástenou, clonou alebo krytom.

Zvárať v uzavretých priestoroch bez dostatočnej výmeny vzduchu sa nesmie. Pri zváraní v ochrannej atmosfére plynu sa výmena vzduchu na pracovisku musí zabezpečiť núteným spôsobom.

Na prechodnom pracovisku po ukončení práce alebo pracovnej zmeny sa musia fl'aše na zváracie plyny uložiť na vyhradené miesto a zabezpečiť pred manipuláciou nepovolanými osobami.

Fl'aše na zváracie plyny sa musia vždy zabezpečiť proti prevrhnutiu, pádu a skotúšaniu.

Zváranie upravujú slovenské technické normy.

## Práce s laserom

Používanie lasera a vymedzenie a označenie priestoru, v ktorom sa používa, upravuje osobitný predpis.

V pracovnom priestore, kde sa používa laser, nesmú byť látky, z ktorých by vplyvom žiarenia mohli vzniknúť škodliviny alebo výbušné zmesi plynov.

Laser sa musí zabezpečiť proti manipulácii nepovolanou osobou a pevne stabilizovať, aby laserový lúč nemohol pôsobiť na nezamerané objekty.

Laserový lúč nesmie zasahovať do tváre osoby vykonávajúcej stavebné práce. Tam, kde nie je možné vylúčiť riziko expozície tejto osoby nad limitné hodnoty, zabezpečí sa jej ochrana.

## **Príloha č. 1**

Súvisiace predpisy a normy, ktoré riešia požiadavky bezpečnosti práce, technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok alebo súvisiacou touto problematikou.

### **Súvisiace predpisy:**

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
- NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

## Príloha č. 2

## Záznam o vykonaní oboznámenia zamestnancov s plánom BOZP

Oboznámenie zodpovedných zamestnancov zhотовiteľa/dodávateľa a osôb v obdobnom pracovnom vzťahu s PLÁNOM BOZP vypracovaného pre stavbu „**Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto**“ v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s plánom BOZP a poučený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zistených nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách na danom stavenisku, pracovisku. Zaväzujem sa, že tieto zásady budem dodržiavať a oboznámim s nimi aj všetkých svojich dodávateľov a svojich podriadených ktorí budú vstupovať na stavenisko.

Oboznámenie vykonal : .....

# **KNIHA ÚRAZOV A PORANENÍ**

**STAVBA : Nadstavba a stavebné úpravy bytového  
domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko,  
Kysucké Nové Mesto**

**MIESTO STAVBY: Lipová 840, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

**STAVEBNÍK: MPorte invest sk s.r.o.**

**PLATÍ OD :**

**DÁTUM ZALOŽENIA:**

## **SMERNICA NA URČENIE POSTUPOV PRI VZNIKU ÚRAZU A NEBEZPEČNEJ UDALOSTI**

Smernica stanovuje základné podmienky, postupy a povinnosti zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a vzniku nebezpečných udalostí. Smernica je vytvorená v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a je platná v rámci stavby a je záväzná pre všetkých zhotoviteľov tejto stavby. Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom zhotoviteľa zdržia v priestoroch stavby.

### **I. VŠEOBECNE**

#### **Základné pojmy**

**Iný úraz** – úraz, ku ktorému nedošlo následkom pracovného úrazu, a ktorý vznikol na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa

**Pracovný úraz** je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov

**Registrovaný pracovný úraz** – pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu

**Nebezpečná udalosť** - je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,

**Ťažkou ujmou** na zdraví sa rozumie vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je

- zmrzačenie,
- strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
- ochromenie údu,
- strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
- poškodenie dôležitého orgánu,
- zohyzdenie,
- vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
- mučivé útrapy, alebo
- porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

**Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas** sa rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.

#### **Zodpovednosti a právomoci**

Každý zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu najbližšiemu nadriadenému vznik :

- pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
- iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
- nebezpečnej udalosti,

Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik týchto udalostí má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti !

Príslušný vedúci zamestnanci sú povinný po oznámení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.

Ak ide o registrovaný pracovný úraz a zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin alebo ak ide o závažný pracovný úraz príslušný vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť :

Stav pracoviska, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody.

Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škody, vedúci zamestnanec je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.

## **Evidencia pracovných úrazov**

Pracovné úrazy, ktorími nebola pracovná neschopnosť alebo ktorým nebola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni evidujú príslušní vedúci zamestnanci v časti „Evidencia pracovných úrazov“. Táto evidencia je vedená tak, aby ju bolo možné použiť ako podklad na vykonanie potrebných opatrení a na neskôr spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr. Ak neskôr v dôsledku takého úrazu vznikne pracovná neschopnosť dlhšia ako tri dni, postupuje sa ďalej ako pri registrovaných úrazoch. **Registrácia pracovných úrazov**

Registrácie podliehajú PÚ, ktorími bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu („registrovaný pracovný úraz“).

Registráciou PÚ sa rozumejú úkony, ktoré sú povinní príslušní vedúci zamestnanci vykonáť, ak vznikne registráciu podliehajúci pracovný úraz na nimi riadených úsekok, a to:

- zistenie príčiny a všetkých okolností vzniku pracovného úrazu,
- spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznamení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
- prijatie a vykonanie potrebných opatrení, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

## **Hlásenie pracovného úrazu podliehajúceho registrácii**

Len čo sa najbližší nadriadený zamestnanec postihnutého zamestnanca dozvie o PÚ podliehajúcim registráciu, je povinný bezodkladne nahlásiť to :

- vedeniu stavby, hl. stavbyvedúcemu
- technikovi BOZP zhotoviteľa / Koordinátorovi BOZP.
- ďalej podľa časti II. Pracovný úraz a problematika jeho riešenia

## **Nebezpečné udalosti a iné ako pracovné úrazy**

Príslušný vedúci zamestnanec je povinný pri oznamení vzniku nebezpečnej udalosti, pracovného úrazu nepodliehajúceho registráciu a iného úrazu :

- označiť bezodkladne vznik tejto udalosti príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť
- zistiť príčinu a všetky okolnosti ich vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel tento úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav resp. zamestnanca ktorý bol svedkom nebezpečnej udalosti, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, tiažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 dní („závažný pracovný úraz“), je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
- priať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobnej udalosti

Z vyšetrovania nebezpečných udalostí a iných úrazov ako pracovných úrazov vykoná príslušný vedúci zamestnanec záznam do časti „Evidencia nebezpečných udalostí, iných úrazov ako pracovných úrazov“, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam, ako aj termíny ich splnenia a zodpovedné osoby za splnenie navrhnutých opatrení.

## **Úschova dokladov o úrazoch a nebezpečných udalostiach :**

Záznamy o registrovanom pracovnom úraze sa uchovávajú v zmysle zákona desať rokov od vzniku tohto úrazu; rovnaká lehota platí aj pre evidenciu pracovných úrazoch nepodliehajúcich registráciu, iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí.

## **II. PRACOVNÝ ÚRAZ A PROBLEMATIKA JEHO RIEŠENIA**

### **Hlavné povinnosti zamestnávateľa k problematike pracovných úrazov sú :**

V zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť

zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, že :

- a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, alebo ľažkej ujmy na zdraví (ďalej len „závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
- b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
- c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

V zmysle § 17 ods. 5 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne označiť vznik registrovaného pracovného úrazu

1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
2. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,

V zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný :

- a) záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
  1. zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
  2. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,
- b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný :

- označiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárské ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel,
- predkladať pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii podľa osobitného predpisu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia.

Dôležité je uvedomiť si, že v zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti nielen pri registrovanom pracovnom úraze, ale aj pri nebezpečnej udalosti, pracovnom úraze a inom úraze.

V zmysle § 17 ods. 8 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spisanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr.

V zmysle § 17 ods. 8 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam.

### **Metodický postup pri vyšetrovaní pracovného úrazu**

- a) Pri oznámení a prvotnej informácii o vzniku úrazu, ktorá môže byť priama, telefonická, ústna a iným spôsobom oznámená, je potrebné si zaznamenať :
  - meno a priezvisko postihnutého;
  - jeho osobné dáta vrátane vykonávanej profesie;
  - presné miesto vzniku udalosti - úrazu, názov pracoviska, stroja, prístupovú cestu, čas

apod.;

- spôsob poskytnutia prvej pomoci, kto ju poskytoval, miesto kde bol postihnutý prevezený na lekárské ošetrenie;
  - upozorniť osobu, ktorá úraz hlási o povinnosti ponechania miesta úrazu v pôvodnom stave, a ak bolo z dôvodov vyslobodenia zraneného zmenené, že je nutné vykonať označenie pôvodného stavu pre nasledujúce vyšetrenie;
  - meno osoby, ktorá úraz ohlásila, prípadne svedkov;
  - vykonať (zabezpečiť) oznamenie v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.
- b) Po príchode bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika (pri vzniku závažného pracovného úrazu) na pracovisko je nutné :
- zabezpečenie pracoviska a jeho okolia tak, aby nedošlo pri vyšetrovaní úrazu k následnému úrazu členov vyšetrovacej komisie či ostatných zamestnancov;
  - z bezpečného miesta pohľadom vykonať hrubú vizuálnu prehliadku miesta úrazu;
  - zabezpečiť pracovisko a všetky stopy vzťahujúce sa ku vzniku úrazu;
  - podľa situácie dohodnúť s vedúcim susedného pracoviska činnosť, pohyb ľudí a prostriedkov, aby nevznikalo rušenie či obmedzovanie vyšetrovania;
  - telefonicky zistiť približný rozsah zranenia postihnutého (jeho závažnosť podľa klasifikácie lekárov)
  - v prípade vzniku závažného pracovného úrazu zabezpečiť informácie pre zamestnávateľa a ďalšieho zodpovedného vedúceho zamestnanca a požiadať o ich prítomnosť pri vyšetrovaní;
  - v prípade potreby prizvať k vyšetrovaniu úrazu ďalších odborných zamestnancov napr. revízneho technika apod.
- c) Zaistiť svedkov úrazu tak, aby boli schopní okamžitého výsluchu bud' políciou alebo členmi vyšetrovacej komisie. Svedkovia nesmú opustiť pracovisko alebo odísť domov skôr, než ich vyšetrujúci orgán uvoľní.

- Vykonat' obhliadku miesta úrazu, ktorej účelom je : zistiť zdokumentovať (v protokole o obhliadke, fotografiemi, náčrtkami, plánmi apod. ) celkovú situáciu na mieste, ktorá má význam pre vyšetrenie a objasnenie skutočností súvisiacich so vznikom úrazu. Určuje sa najmä poloha miesta obhliadky vo vzťahu k okoliu a okolitým predmetom a konštatuje sa rozmiestnenie jednotlivých objektov, vecí a stôp na mieste; vyhľadávať a trvale zachytovať prítomnosť (či neprítomnosť) jednotlivých predmetov, vecí stôp v určitom čase, priestore, ich umiestnenie a vzťah ku vzniknutej udalosti; zaistiť jednotlivé veci a stopy, pokiaľ môžu mať význam pre vyšetrenie úrazu, napr. pre vykonanie skúšobných overení funkčnosti OOPP, súčiastok či materiálov, pomocných prostriedkov, náradia apod.;
  - zaistiť osobné veci postihnutého na uloženie alebo odovzdanie jemu alebo rodine po skončení vyšetrovania.
- d) Zistiť podrobne údaje o postihnutom :
- meno a priezvisko;
  - dátum narodenia;
  - bydlisko;
  - rodinný stav;
  - počet nezaopatrených detí;
  - pracovné zaradenie;
  - činnosť pri vzniku úrazu;
  - dátum nástupu do zamestnania;
  - dĺžka zácviku;
  - dátum zaradenia do funkcie, pri ktorej došlo k úrazu;
  - doklady o zdravotnej, resp. psychologickej spôsobilosti.
- e) Vyžiadať a zistiť si potrebnú dokumentáciu o :
- technickom zariadení, stroji, súbore, na ktorom k úrazu došlo k porovnaniu predpísaného stavu so skutočným;
  - pracovných a technologických postupoch, o stave a protiúrazových opatreniach na pracovisku a zariadeniach;
  - kvalifikáciu postihnutého (jeho kvalifikačnú charakteristiku) telesnú a zdravotnú spôsobilosť, účasť na školeniach a inštruktážach, skúšky a preskúšania nielen postihnutého, ale aj ostatných osôb majúcich akýkol'vek vzťah k úrazu;
  - dátume posledného školenia BOZP obecne;
  - dátume posledného školenia o BOZP k činnosti, pri ktorej k úrazu došlo.
- f) Overiť systém zaistenia bezpečnosti práce a technických zariadení a stanovených pracovných podmienok i na iných pracoviskách, prípadne u činnosti rovnakého alebo podobného charakteru v organizácii (u zamestnávateľa) pokiaľ tieto pracoviská a činnosti existujú.
- g) Ďalej pri vyšetrovaní zistiť :
- rozsah vzniknutých škôd na zdraví, prevádzkových a pracovných zariadeniach, obmedzenie, alebo zastavenie prevádzky;
  - ako boli upravené pracovné postupy na prevádzkových zariadeniach, ako boli stanovené pracovné podmienky a porovnať ich so stavom v dobe úrazu, aby mohlo byť zistené, ktorý bezpečnostných predpis bol porušený;
  - kto porušil, prípadne toleroval porušovanie bezpečnostného predpisu: pritom je nutné zistiť, ako bola organizovaná práca u zamestnávateľa celkom, a na pracovisku, na ktorom k úrazu došlo;
  - aká bola náplň pracovníka, ktorý prácu viedol, kontroloval (vychádzka z pracovného a organizačného poriadku organizácie, stanov, pracovných zmlúv, popisu pracovných činností apod.);
  - prečo došlo k porušeniu bezpečnostných alebo technologických predpisov, hlavne či bol ten, kto predpisy porušil s nimi preukázateľne zoznámený a ich dodržiavanie bolo vyžadované;
  - či išlo o porušenie ojedinelé, alebo zavedený spôsob práce vrátane predmetného porušovania;
  - či môžeme pripustiť technický nedostatok na zariadení a keď áno, či sa jedná o zjavný

alebo skrytý nedostatok, ktorý nemohol byť včas zistený.

- h) Spísať zápis o podaní informácie k vzniku úrazu s postihnutým (hned' ako je to možné s ohľadom na jeho zdravotný stav) a s prípadnými svedkami úrazu. Svedkovia môžu byť priami (očití) a nepriami (z dopočtu). K tomuto účelu je nutné zaistiť čistú a nerušenú miestnosť. Pri výslchu je nutné kláňať svedkovi otázky iba v opytovacej forme. Nepoužívať otázky sugestívne, útočné apod. Je nutné si získať dôveru svedka. Otázky je nutné voliť tiež tak, aby svedkovi bol daný priestor sa zorientovať a postupne popísat' rýchle prebehnutý jav.
- i) V prípade potreby vykonať rekonštrukciu vzniku udalosti. Rekonštrukcia vzniku úrazu spočíva v obnovení situačných podmienok miesta úrazu, aby sa dosiahlo stavu zodpovedajúcemu tomu, za ktorého došlo k úrazu.
- j) Spísať záznam o registrovanom pracovnom úrade na tlačivo v zmysle vyhlášky č. 500/2006 Z. z. a to najneskôr do štyroch dní po označení vzniku registrovaného pracovného úrazu, nechať ho podpísat' zraneným zamestnancom (pokiaľ možno), zástupcom zamestnávateľa, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zástupcom odborového orgánu alebo zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka.  
Záznamy o registrovaných pracovných úrazoch zasielať v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. a predkladať v zmysle § 231 ods. 1 písm. i a j zákona č. 461/2003 Z. z.  
Vyhovotiť správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o priatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu, v ktorej po prejednaní na vedení organizácie (zamestnávateľa) stanoviť:
- podiel zodpovednosti zamestnávateľa za vzniknutý pracovný úraz;
  - podiel prípadného vlastného zavinenia postihnutého s odôvodnením podľa § 196 Zákonníka práce;
  - technické, organizačné, výchovné a iné opatrenia zamestnávateľa, majúce za cieľ zamedziť opakovaniu vzniku obdobného úrazu do budúcnosti;
  - konkrétnu zodpovednosť konkrétnych zamestnancov za splnenie stanovených opatrení v stanovených termínoch.
- Táto správa o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o priatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu musí byť predložená príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru do 30 dní odo dňa, ked' sa zamestnávateľ o jeho vzniku dozvedel.
- k) Založiť obal - spis o celkovom vyšetrení udalosti. V tejto zložke (spise) je nutné založiť a tým dokumentovať celý priebeh udalosti od vzniku (ohlásenia), vykonané vyšetrenia, získané poznatky, návrhy až po prejednaní a záverečné rozhodnutie s príslušnými návrhmi a opatreniami, vrátane všetkej výkresovej alebo fotodokumentácie. Je dobré do tejto zložky založiť aj rôzne poznámky od vlastnoručných, tak aj iných, pokiaľ vznikli, pretože všetky informácie sa môžu za dlhší čas uplatniť ako pripomínajúce detaily.

### III. ODŠKODNENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.

**Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že**

- a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo
- b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

**Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že**

- a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a

- preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,
- c) jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
  - d) zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počína v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomysel'ne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia.

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvračaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselnne nevyvolal.

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie náhrady za vecnú škodu. Rozsah zodpovednosti podľa je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.

## **TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN**

Následky úrazov sú v mnohých prípadoch závislé od poskytnutia rýchlej a účinnej pomoci postihnutým. Účinne pomôcť zranenému vyžaduje, aby si všetci pracovníci osvojili nielen bezpečnostné predpisy, ale i zásady, postupy a spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Základným opatrením je poskytovanie prvej pomoci zraneným, čo je súhrn urýchlených zásahov, ktoré sú nevyhnutné k ochrane zdravia a k záchrane života postihнутej osoby.

### **Prvú pomoc treba poskytnúť :**

- pri každom poranení jednotlivca
- pri hromadných úrazoch
- pri otravách
- pri každom vážnom zhorení zdravotného stavu

Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu, bud' na mieste úrazu, alebo na najbližšom bezpečnom mieste.

Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky materiál zo skrinky prvej pomoci, ktorá musí byť k dispozícii. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu bud' sám, alebo pomocou najbližšieho spolupracovníka a to príslušnému vedúcemu zamestnancovi, príp. jeho zástupcovi - predpísaným spôsobom podľa Poplachových smerníc.

Na poskytnutie prvej pomoci nadvázuje podľa potreby zabezpečenie Rýchlej lekárskej pomoci pri vážnych nehodách a náhlych onemocneniach ohrozujúcich život

### **Rýchla lekárská pomoc**

sa privoláva vždy k urgentným stavom, pri haváriách a požiaroch, pri likvidácii ktorých je zvýšené riziko úrazu.

Urgentné stavy sú:

- zastavenie srdcovej činnosti, napr. pri úraze elektrickým prúdom,otrave plynom a pod.;
- zastavenie dýchania
- veľké krvácanie
- bezvedomie
- rozsiahle popáleniny
- poleptanie očí
- zlomenina končatín, chrbtice alebo lebky

### **Doprava zraneného do zdravotníckeho zariadenia**

Transport postihnutého do zdravotníckeho zariadenia nasleduje až po poskytnutí resp. v priebehu poskytovania prvej pomoci. Pokyn k transportu do nemocnice dáva záchrana. V prípade, že prvú pomoc poskytuje lekár, zabezpečuje nutnú dokumentáciu a informovanosť personálu územného zdravotníckeho zariadenia. Na transport do nemocnice musí byť postihnutý

riadne pripravený, musí byť zvolený vhodný spôsob transportu a podľa potreby musia byť vykonané opatrenia prvej pomoci (napr. umelé dýchanie) V žiadnom prípade nesmie byť transport náhradou iných potrebných zásahov prvej pomoci a v žiadnom prípade nesmie byť príčinou prerušenia alebo oddialenia nutných opatrení prvej pomoci.

#### Zariadenia a prostriedky prvej pomoci

Na ochranu zamestnancov proti následkom úrazu sú v pôsobnosti organizácie pre jednotlivé pracoviská zriadené a rozmiestnené prostriedky a zariadenia prvej pomoci. Sú označené bielym krížom v zelenom poli. Skrinka prvej pomoci má obsah podľa osobitných predpisov. Lekárničky sú určené na drobné poranenia a ich obsah je určený interným predpisom.

Prostriedky prvej pomoci treba umiestniť na prístupnom mieste, udržiavať ich v čistote a v akcieschopnom stave. Udržiavanie zariadení a prostriedkov prvej pomoci v bezchybnom stave, obnovu a doplňovanie zdravotníckeho materiálu pravidelne preveruje zodpovedný vedúci pracoviska.

Zaobstarávanie prostriedkov prvej, pomoci pre vybavenie a doplňovanie zdravotníckym materiálom vykonáva zamestnávateľ na vlastné náklady.

#### Postup záchranných akcií

Bezprostredný svedok úrazu, alebo ten, kto prvý zistí vznik úrazu, bezodkladne sám, alebo za pomoci spolupracovníkov poskytne prvú pomoc.

Ked' na mieste úrazu nie je možné poskytnúť prvú pomoc napr. zamorenie plynnimi, dymom, ohrozenie požiarom, pripadne inou príčinou, zabezpečí presun postihnutého na nosidlách alebo iným vhodným spôsobom na bezpečné miesto, kde bude ihned poskytnutá prvá pomoc.

Pre vykonanie presunu zraneného (zranených) do bezpečia využiť evakuačné plány objektu spracované pre prípad evakuácie v prípade vzniku požiaru.

Bezprostredný svedok úrazu, alebo ten, ktorý prvý zistí, že došlo ku vzniku úrazu, súbežne s poskytovaním prvej pomoci sám, alebo prostredníctvom ďalšieho spolupracovníka zabezpečí ohlásenie úrazu príslušnému zodpovednému vedúcemu zamestnancovi, ktorý bezodkladne zabezpečí prevoz postihnutého do zdravotníckeho zariadenia, v súrnych a urgentných prípadoch privolenie rýchlej lekárskej pomoci.

## Záznam o registrovanom pracovnom úraze

**Údaje sa vyplňujú veľkými tlačenými písmenami čiernej alebo tmavomodrej farby**

Zamestnávateľ, adresa

IČO<sup>1)</sup>

Právna forma zamestnávateľa<sup>a2)</sup>

Útvar, ktorý vede evidenciu miezd zamestnávateľa, adresa

Organizačná zložka,<sup>3)</sup> adresa

Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa<sup>4)</sup> za registrovaný pracovný úraz (ďalej len „úraz“)   %\*)

1	Meno, priezvisko, titul zamestnanca  Trvalý – prechodný pobyt *)  Denný vymeriavací základ zamestnanca <sup>7)</sup> Je nemocensky poistený <input type="checkbox"/> ÁNO – NIE *)	Dátum narodenia <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Štátna príslušnosť SR Počet nezaopatrených detí <sup>5)</sup> IČSZ <sup>6)</sup> <input type="text"/> Sk	
2	Pracovisko <sup>8)</sup>  Druh vykonávanej práce (funkcie), pri ktorej zamestnanec utrpel úraz Tráťový robotník Túto prácu (funkciu) vykonáva u zamestnávateľa	rokov*) mesiacov*) dni*)	
3	Má odbornú spôsobilosť na výkon práce, pri ktorej utrpel úraz Má zdravotnú spôsobilosť na výkon tejto práce Dátum posledného oboznámenia s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a s bezpečnými pracovnými postupmi	<input type="checkbox"/> ÁNO – NIE **) <input type="checkbox"/> ÁNO – NIE **)	
4	Od začiatku zmeny odpracoval Miesto, kde došlo k úrazu	hodín. Pracovná zmena trvá od: do:	
5	Ide o úraz: smrteľný s ťažkou ujmou na zdraví <sup>9)</sup>	<input type="checkbox"/> ÁNO – NIE *) <input type="checkbox"/> ÁNO – NIE *)	Dátum úmrtia <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6	Opis priebehu úrazu <sup>10)</sup>		
7	Zdroj úrazu <sup>11)</sup>	<input type="checkbox"/> Kód zdroja úrazu	
8	Príčina úrazu <sup>12)</sup>		
9	Vyjadrenie zamestnanca k úrazu <sup>13)</sup>	<input type="checkbox"/> Kód príčiny úrazu	

	----- Meno, priezvisko a podpis zamestnanca <sup>13)</sup>
	Dátum vyšetrenia úrazu*) <input type="text"/> Dátum spísania záznamu <input type="text"/>
	----- Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa <sup>14)</sup>
10	<p>Na odstránenie príčin úrazu zamestnávateľ vykoná nasledujúce termínované opatrenia *)</p> <p>a) technické</p> <p>Dátum vykonania <input type="text"/></p> <p>b) organizačné</p> <p>Dátum vykonania <input type="text"/></p> <p>c) výchovné a iné</p> <p>Poučiť všetkých zamestnancov o úrave a zvýšiť pozornosť pri pohybe na pracovisku</p> <p>Dátum vykonania <input type="text"/></p>
	----- Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa <sup>14)</sup>
11	<p>Vyjadrenie k úrazu</p> <p>a) zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci</p> <p>Meno, priezvisko a podpis</p> <p>b) zástupcu odborového orgánu alebo zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka *)</p> <p>Meno, priezvisko a podpis</p>
12	<p>Záznam o kontrole vykonaných opatrení <sup>15)</sup></p> <p>Dátum kontroly <input type="text"/></p> <p>Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala kontrolu</p>
13	<p>Údaje podľa metodiky Európskej štatistiky pracovných úrazov</p> <p>Číslo úrazu <input type="text"/></p> <p>OKEČ<sup>16)</sup> <input type="text"/> Povolanie zamestnanca<sup>17)</sup> <input type="text"/> Vek zamestnanca <input type="text"/></p> <p>Pohlavie zamestnanca <input type="text"/> Druh poranenia <input type="text"/> Poranená časť tela <input type="text"/></p> <p>Územie, na ktorom vznikol úraz<sup>18)</sup> <input type="text"/> Dátum úrazu <input type="text"/> Čas úrazu <input type="text"/></p> <p>Veľkosť organizácie <input type="checkbox"/> Príslušnosť zamestnanca k štátom <input type="checkbox"/> Pracovný vzťah zamestnanca <input type="text"/></p> <p>Celkový počet dní PN***) <input type="text"/> Špecifikácia pracoviska <input type="checkbox"/> Pracovisko <input type="text"/> Pracovný proces <input type="checkbox"/></p> <p>Špecifická pracovná činnosť <input type="text"/> Materiálový činiteľ špecifickej pracovnej činnosti <input type="text"/></p> <p>Odchýlka <input type="text"/> Materiálový činiteľ odchýlky <input type="text"/></p> <p>Dotyk (kontakt) – spôsob poranenia <input type="text"/> Materiálový činiteľ dotyku (kontaktu) <input type="text"/></p>

## Vysvetlivky k záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- 1) IČO – identifikačné číslo organizácie (zamestnávateľa).
- 2) Právna forma zamestnávateľa – napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, nadácia, družstvo, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.
- 3) Organizačná zložka, ktorá je evidujúcou a vykazujúcou jednotkou zamestnávateľa (napr. závod).
- 4) Rozsah zodpovednosti zamestnávateľa podľa § 195 až 198 Zákonného práce.
- 5) Počet nezaopatrených detí podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
- 6) IČSZ – identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca podľa § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
- 7) Denný vymeriavací základ zamestnanca podľa § 84 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 439/2004 Z. z.
- 8) Presné určenie pracoviska, na ktorom vznikol úraz.
- 9) Čažká ujma na zdraví podľa § 123 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 10) Opis priebehu úrazu dôležitý z hľadiska vzniku a priebehu úrazu.
- 11) Zdroj úrazu – napr. stroj (značka, výkon, rok výroby), dopravný prostriedok, zariadenie, náradie, inštalácia, materiál, fyzikálny, chemický, biologický faktor.
- 12) Príčina úrazu – opis, čo bolo v čase úrazu na pracovisku v nesprávnom alebo nebezpečnom stave, ktorý právny predpis porušil zamestnávateľ, čo robil zamestnanec alebo iná osoba nesprávnym alebo nebezpečným spôsobom, ktorý právny predpis porušil zamestnanec alebo iná osoba, či bol úraz spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou (uviest' meno, priezvisko a adresu tejto osoby), či bol úraz spôsobený za spolupôsobenia prírodných živlov alebo zvierat.
- 13) Vyjadrenie zamestnanca k úrazu a podpis zamestnanca, ak to dovoľuje zdravotný stav zamestnanca.
- 14) Meno, priezvisko a podpis zástupcu zamestnávateľa určeného zamestnávateľom.
- 15) Záznam o kontrole vykonaných opatrení sa vypĺňa na kópii záznamu o registrovanom pracovnom úraze v evidencii zamestnávateľa.
- 16) OKEČ – odvetvová klasifikácia ekonomických činností podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
- 17) Povolenie zamestnanca podľa Klasifikácie zamestnaní (KZAM) podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
- 18) Územie, na ktorom vznikol úraz – pre Slovenskú republiku podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek. Na kódovanie v tomto ukazovateli sa používa úroveň NUTS 3.

\*) Označuje sa alebo dopĺňa sa požadovaný aktuálny údaj.

\*\*) Označuje sa len v prípade, ak na výkon práce je potrebná spôsobilosť podľa osobitných predpisov.

\*\*\*)Údaj sa vypĺňa po ukončení pracovnej neschopnosti.

**Príloha č. 4**  
**POPLACHOVÉ SMERNICE**

<b>STAVBA</b>	<b>Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto</b>			
<b>PRI HLÁSENÍ HOVORTE ZRETELNE A UVEĎTE TIETO INFORMÁCIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ svoje meno a priezvisko</li> <li>▪ organizačnú jednotku, jej pôsobnosť (sídlo), miesto nehody</li> <li>▪ číslo telefónu z ktorého voláte (kontaktné telefónne číslo)</li> <li>▪ čo sa stalo, počet ľudí zranených alebo oživovaných osôb</li> </ul>			
<b>V PRÍPADE VZNIKU POŽIARU ALEBO VÝBUCHU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ príslušného ohlasovňa požiarov</li> </ul>	Tel. č.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stavbyvedúceho</li> </ul>	Tel. č.		
<b>V PRÍPADE ÚRAZU PRIVOLAŤ</b>	Zamestnanca vyškoleného pre poskytovanie prvej pomoci  Meno priezvisko : .....	Tel. č.		
	Rýchlu lekársku pomoc	Tel. č.	<b>155</b>	<b>112</b>
	Stavbyvedúceho	Tel. č.		
<b>KAŽDÝ ZAMESTNANEC, KTORÝ SA STAL SVEDKOM ÚRAZU JE POVINNÝ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ poskytnúť základnú prvú pomoc vrátane privolenia lekárskej pomoci</li> <li>▪ označiť ihned' úraz, požiar, výbuch na telefónnych číslach uvedených</li> <li>▪ pri úraze spôsobenom elektrickým prúdom ihned' odpojiť zdroj elektrickej energie</li> <li>▪ ak si to zranenie vyžaduje zabezpečiť dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia</li> </ul>			
<b>VOLAJTE IHNEĎ TELEFONICKY :</b>	Hasičský a záchranný zbor	Tel. č.	<b>150</b>	<b>112</b>
	Rýchla lekárska pomoc	Tel. č.	<b>155</b>	
	Polícia	Tel. č.	<b>158</b>	
	Vedúceho pracovníka (stavbyvedúci)	Tel. č.		

#### **IV. POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI**

Poskytovanie prvej pomoci znamená, že záchrancovia by mali poznáť poradie dôležitosti úkonov, vedieť ju organizovať a zabezpečiť technickú i odbornú zdravotnícku pomoc, vrátane privolania lekárskej pomoci , resp. polície.

Konkrétny postup pri poskytovaní prvej pomoci možno zhrnúť do niekoľkých bodov :

- 1) Odstrániť vyvolávajúcu príčinu poškodenia (zahasiť oheň, odťahnuť postihnutého).
- 2) Zabezpečiť obnovenie základných životných funkcií (dýchanie, krvný obeh, zastavenie krvácania, protišokové opatrenia).
- 3) Zistiť rozsah poškodení a podľa závažnosti ich ošetríť.
- 4) Zabezpečiť odbornú zdravotnícku pomoc, prípadne technickú pomoc a pri závažných prípadoch hromadného úrazu alebo ľažkého úrazu aj políciu.

Pri každom úrade je nevyhnutné zistiť:

- a) stav, rozsah poranenia, poranenie bezprostredne ohrozujúce život, zastavenie dýchania, prudké krvácanie, prípadné bezvedomie, šok.
- b) ľažké postihnutie zdravia, ktoré však bezprostredne neohrozuje život, t.j. sú zachované všetky životne dôležité funkcie, no meškanie pomoci by mohlo u postihnutého vyústiť do stavu bezprostredne ohrozujúceho život (intenzívne bolesti, prederavenie hrudníka, rozsiahle popáleniny a iné),
- c) ostatné stavy porušeného zdravia

Toto rozdelenie určuje, čomu predovšetkým má záchranca venovať pozornosť a podľa toho sa rozhodne, akou mierou a komu najprv poskytne prvú pomoc. V tej súvislosti platí pravidlo, že prednostne sa prvá pomoc poskytuje zraneným, ktorí sú ticho, nejava známky života.

Zraneného je treba uložiť do jednej z odporúčaných polôh,(podľa druhu zranenia) zvyčajne na podložený igelit, prikrývku, kabát a pod. Uloženie do príslušnej polohy volíme podľa stavu zraneného.

**Stabilizovaná poloha** pri bezvedomí, zvracanie a krvácanie z úst, ked' postihnutý sám dýcha.

**Poloha na chrbte** pri poraneniach chrbtice, poraneniach krčnej chrbtice s upevnenou hlavou, pri zlomeninách dlhých kostí a pri poraneniach trupu. Hlavu postihnutého upevníme vhodným spôsobom v núdzi aj naskladaním papiera vo vrstvách (noviny, baliaci papier a pod.). Papier zmotáme a previažeme trojrohou šatkou, ktorá je súčasťou lekárničky.

**Polosed** pri poraneniach vnútorných orgánov – žalúdka, črev, pečene.

#### **V. SKRATKY**

<b>BOZP</b>	- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
<b>MZ</b>	- Ministerstvo zdravotníctva
<b>NR SR</b>	- Národná rada Slovenskej republiky
<b>OOPP</b>	- osobné ochranné pracovné prostriedky
<b>OPP</b>	- ochrana pred požiarimi
<b>PÚ</b>	- pracovný úraz
<b>STN</b>	- slovenská technická norma
<b>ZP</b>	- zákonník práce
<b>Z.z.</b>	- zbierka zákonov

<b>MPorte invest sk s.r.o.</b>		Počet strán
<b>Plán BOZP</b> Nadstavba a stavebné úpravy bytového domu ul. Lipova 840, 4 b.j., Spevnené plochy a parkovisko, Kysucké Nové Mesto	<b>Základný dokument Koordinácia bezpečnosti na stavenisku</b>	<b>66 z 66</b>

## Príloha č. 5

### SADZOBNÍK POKÚT

<b>PORUŠENIE (NEDODRŽANIE PRAVIDIEL / ZISTENIE)</b>	<b>VÝŠKA POKUTY (BEZ DPH)</b>
KRÁDEŽ ALEBO ZNEHODNOTENIE MAJETKU SPOLOČNOSTI	<b>5000 EUR, OKAMŽITÉ UKONČENIE PRÁC A ZRUŠENIE ZMLUVY, FINANČNÁ NÁHRADA ŠKODY</b>
PORUŠENIE OCHRANY OBCHODNÉHO TAJOMSTVA, VYTVÁRANIE FOTOGRAFIÍ ALEBO NAHRÁVOK	<b>500 EUR, OKAMŽITÉ UKONČENIE SPOLUPRÁCE S DODÁVATEĽSKOU SPOLOČNOSŤOU A TRVALÝ ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU STAVBY</b>
POZITÍVNY VÝSLEDOK SKÚŠKY NA ALKOHOL - donášať, používať alkoholické nápoje, omamné alebo psychotropné látky, a zákazu vstupovať do areálu	<b>500 EUR A TRVALÝ ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU SPOLOČNOSTI OSOBE, U KTOREJ BOL ZISTENÝ POZITÍVNY VÝSLEDOK SKÚŠKY NA ALKOHOL, OKAMŽITÉ OPUSTENIE AREÁLU STAVBY</b>
NEDODRŽANIE BOZP PRI PRÁCACH VO VÝŠKACH ALEBO VÝKOPOCHE (NEZABEZPEČENÉ PRACOVISKO, PRÁCA NA LEŠENÍ, PRÁCA NAD SEBOUT, ZABEZPEČENIE VÝKOPOV, ...) V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMAMI	<b>500 EUR</b>
NEZABEZPEČENIE PRACOVISKA SO ZVÝŠENÝM RIZIKOM VZNIKU POŽIARU (PRÁCA BEZ POVOLENIA, NEZABEZPEČENIE PHP, NEZABEZPEČENÁ KONTROLA PRACOVISKA PO UKONČENÍ PRÁC, ...)	<b>500 EUR</b>
OBSLUHA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BEZ PRÍSLUŠNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI	<b>500 EUR</b>
OBSLUHA STROJOV (NAKLADAČ, ŽERIAV NA PODVOZKU, ...) BEZ PRÍSLUŠNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI	<b>500 EUR</b>
OHROZENIE INÝCH OSÔB SVOJOU ČINNOSŤOU Z DÔVODU NEDODRŽANIA ZÁKLADNÝCH PRAVIDIEL BOZP, OPP A ŽP	<b>500 EUR</b>
NEZABEZPEČENIE NEBEZPEČNÝCH CHEM. LÁTOK PROTI ÚNIKOM DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	<b>500 EUR</b>
PRÁCE BEZ EVIDENCIE A OBOZNÁMENIA VEDÚCEHO ZAMESTNANCA	<b>500 EUR</b>
VYTvorenie nedovolenej SKLÁDKY ODPADU	<b>500 EUR</b>
NEDOVOLENÁ MANIPULÁCIA S HORĽAVÝMI LÁTKAMI	<b>500 EUR</b>
FAJČENIE MIMO VYHRADENÝCH MIEST NA FAJČENIE	<b>500 EUR</b>
NEDODRŽANIE SEPARÁCIE ODPADU	<b>500 EUR</b>
NEDODRŽANIE NOSENIA – POUŽÍVANIA OOPP	<b>500 EUR</b>
NEDODRŽANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	<b>100 EUR</b>
PREKROČENIE MAXIMÁLNEJ POVOLENEJ RÝCHLOSTI	do 20 km/h - <b>100 EUR</b> , nad 20km/h - <b>300 EUR</b>